



Exkluzivní technologie

Disc-O-Mulch®

Silver

Transport

Flotační pneu
400/60x15,5

Multistop

Jednoduché nastavení
pracovní hloubky

Rám

Profil 100x100 mm

Držák hadic

Jednoduchá manipulace

Závěs do ramen traktoru

Standardně kategorie 3

3D® jištění

30x30 mm

Vzdálenost mezi nosíky


980 mm u pevných
1 020 mm u sklopných

Bezúdržbová ložiska

Standardně SR Ø80

Zkušenosti specialistů

Univerzální stroj, který se přizpůsobí všem uživatelům

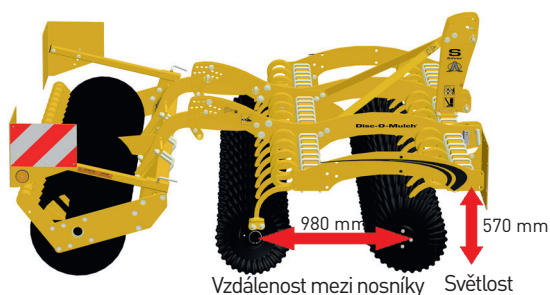

- Nezávislé uložení disků - každý disk samostatně odpružený
- + Výborná průchodnost pod rámem
- Velká vzdálenost mezi nosíky - zamezení ucpávání

3D jištění pružinami

Optimální úhel disků

PATENTOVÁNO




- Kvalitní práce
- + Úspora energie
- Bezúdržbové



Bezúdržbová ložiska

Největší ložiska na trhu
SR = 80 mm



Konkurence

- Bezúdržbová
- + Utěsněná ložiska
- Schopnost práce

Bezpečné a intenzivní použití

Pracovní hloubka do 10 cm Měrný tlak: 500 - 600 kg/m Pracovní rychlost 8 až 18 km/h

Pracovní kola

Pneumatiky



Signalizační sada

Bezpečná přeprava stroje

Drobící deska

Nastavení podle pracovních podmínek

Levostranný deflektor

Optimální vyrovnání povrchu

Mulčovací disky (na přání)

Standardně vpředu Ø 510 (560 na přání)
Standardně vzadu Ø 460 (510 na přání)

Ložiska

Průřez




Průřez ložiskem SRE

Ložiska = spolehlivost
i při vysokých rychlostech

Drobící deska

Uložena za první řadou disků

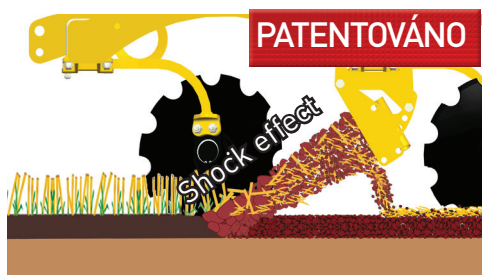


- Dokonalé rozdrobení hrud
- Optimální vyrovnání povrchu
- Regulace průtoku zeminy

MULČOVACÍ disky

Drážkový profil po celém obvodu disku



- Výborné zpracování rostlinných zbytků
- Samočištění ve vlhkých podmínkách
- Průběžné opotřebení disku nemá vliv na kvalitu práce

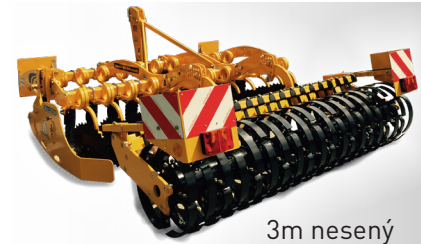

3m nesený
s válcem Flexi-Roll Ø600

Válec V-Sem

Výběr z několika druhů válců podle typu půdy





Dvojitá velikost disků





Přední disky mají větší průměr než zadní



- Intenzivní zpracování vpředu
- Jemnější zpracování vzadu
- Stejněoměrné opotřebení na obou řadách disků

Specifikace

NESENÉ	Pevné modely			Sklopné modely		
 Pracovní šířka	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
 Hmotnost (kg) s prutovým válcem	1 470	1 690	2 110	2 280	2 850	3 190
 Požadovaný příkon (hp)	70–110	80–130	90–140	100–150	130–180	150–200
 Počet disků	24+1	28+1	32+1	32+1	40+1	48+1

TAŽENÉ	Sklopné modely		
 Pracovní šířka	4,00 m	5,00 m	6,00 m
 Hmotnost (kg) s prutovým válcem	3 800	4 230	4 610
 Požadovaný příkon (hp)	130–180	140–190	150–200
 Počet disků	32+1	40+1	48+1




DS 200/500

VÁLCE




Zavlačovače




Prutový válec Ø450 a Ø526



Flexi-Roll Ø600




V-Sem Ø600




T-Sem Ø620




Agrix Ø500



U-Sem Ø580



Prutový válec Ø526 +
Finisher Ø460



Double U-Sem Ø580
(Pouze pro tažené modely)



Výhradní importér pro Českou republiku a Slovensko:

UNIMARCO®

tel.: +420 577 901 148
e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz

VÁŠ PRODEJCE