





Exkluzivní technologie

Agromulch® Silver nesený

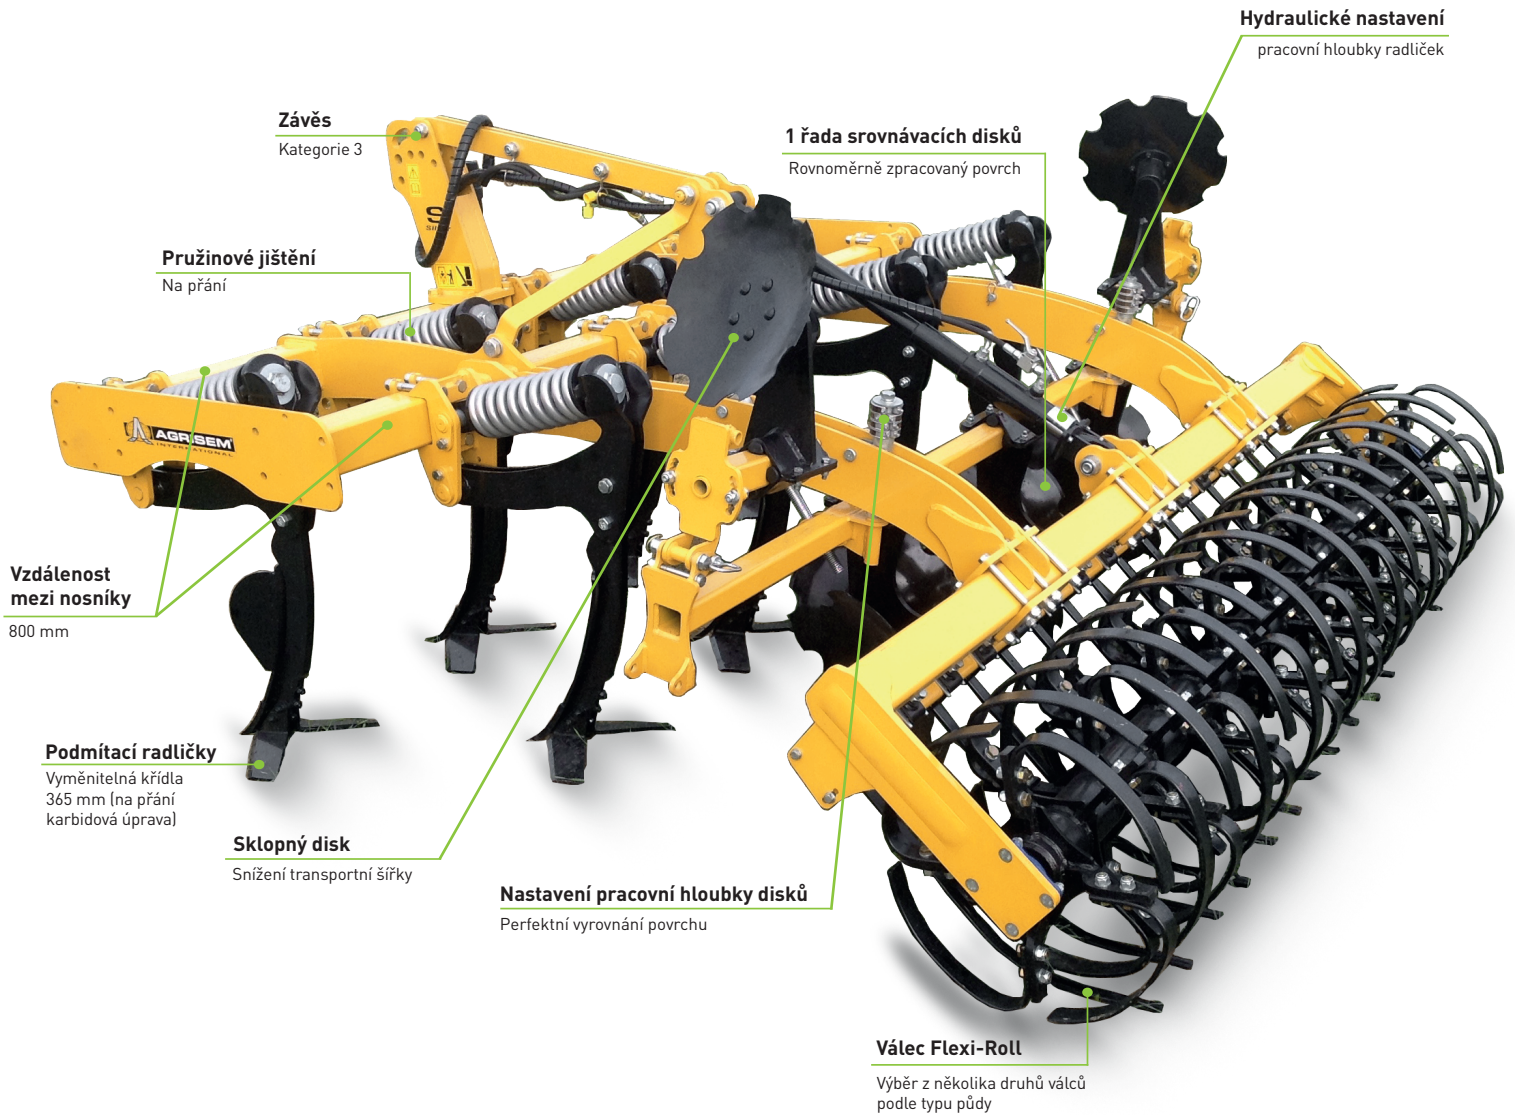


Pružinové jištění


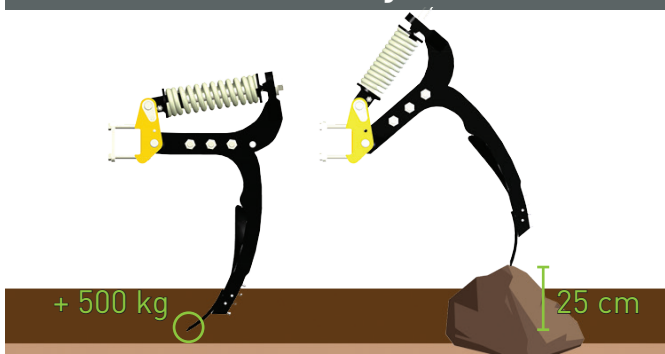


- Uvolnění jištění při tlaku: + 500 kg
- Dostatek prostoru pro uvolnění slupice
- Non stop jištění pružinami

Překrývání křidélek radliček

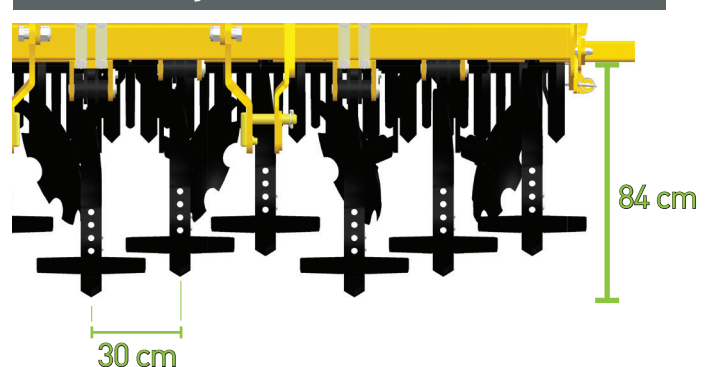


- Ideální pro mělkou podmítku strniště po sklizni
- Vynikající zpracování posklizňových zbytků

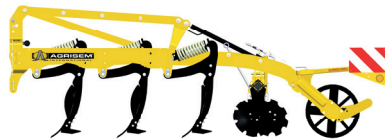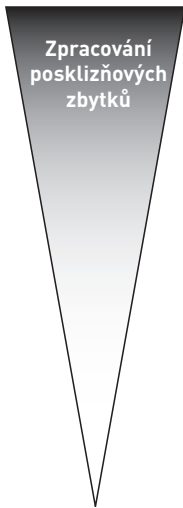

GOLD




SILVER

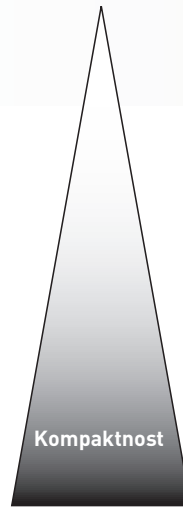

Závěs
Kategorie 3

Sklápění válce

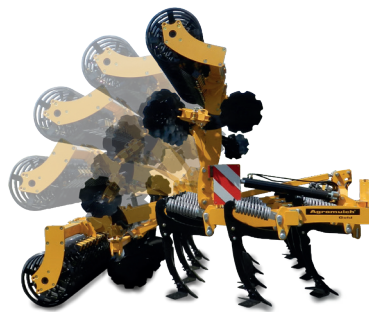

- + - Hydraulické sklápění
- Rovnoměrné rozložení hmotnosti při přepravě

NOVÝ TYP RADLIČKY S KARBIDOVÝMI KŘÍDLY

BETEK® Carbide technology

Šířka radličky: 80 mm

Karbidová úprava křídel radličky na přání



- + - až 5x delší životnost
- Kvalitní provedení práce
- Snadná výměna

Rám
Profil 120x120 mm

Vzdálenost mezi nosníky
800 mm

Podmítací radličky

Vyměnitelná křídla 365 mm
(na přání karbidová úprava)

Rovnoměrné zpracování



- + - Intenzivní promíchání půdního profilu
- Rovnoměrné zmulčování
- Dokonalé vyrovnaní povrchu

Vyrovnaní povrchu




- + - Perfektní vyrovnaní povrchu
- Zlepšení půdní struktury
- Snadné zpracování posklizňových zbytků

Intenzivní použití po celý rok


Pracovní hloubka až do 25 cm

Pracovní rychlost 5 až 12 km/h


Agromulch[®] Gold nesený

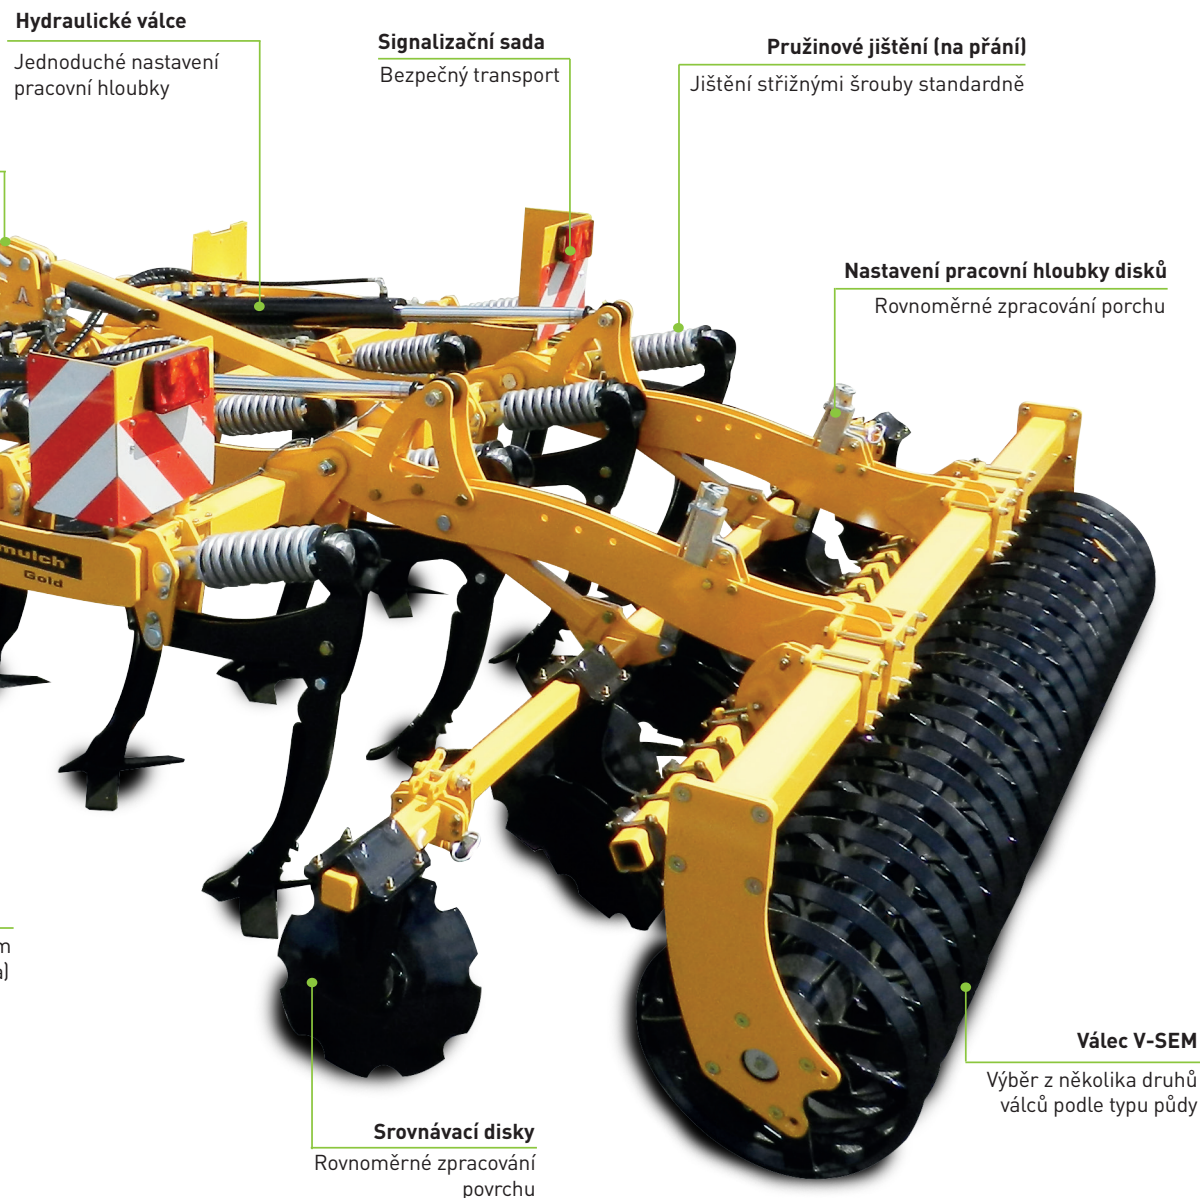

Pracovní hloubka



Dlátové radličky:
pracovní hloubka až 25 cm



Křídlové radličky:
pracovní hloubka 5 - 15 cm

EXKLUZIVNĚ

Excentricky uložený břit podrývací desky

PATENTOVÁNO

Výměnou radliček za podrývací tělesa se přestaví stroj na půdní podrývák



- 1 stroj pro 2 funkce
- Použití po celý rok
- Snadná výměna

Hydraulicky ovládané oje

Snadnější nastavení pracovní hloubky

Hydraulické transportní zámky

Bezpečnost při přepravě

Transportní

Flotační pneumatiky 500/45x

Standardně závěs

Kategorie 3

Opěrné kolo pro nastavení pracovní hloubky

Podmítací radličky

Vyměnitelná křídla 365 mm (Karbídová úprava na přání)

Zesílený rám

Profil 120x120 mm






Hydraulické nastavení pracovní hloubky






Srovnávací disky

Rovnoměrné zpracování povrchu

Pracovní tělesa z transportním kol

Možnost práce i ve velmi nepříznivých podmínkách bez zadních válců

SILVER NESENÝ		Pevné modely		Sklopné nesené modely	
	Pracovní šířka	3,00	3,50	4,00	5,00
	Transportní šířka	3,00	3,50	3,00	3,00
	Hmotnost(kg) s prutovým válcem Ø526	2 077	2 473	4 772	5 020
	Požadovaný příkon (hp)	100–140	120–160	160–200	180–240
	Počet radliček	8	10	11	13
	Počet disků Ø460	8	10	12	14

GOLD NESENÝ		Pevné nesené modely			Sklopné nesené modely	
	Pracovní šířka	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00
	Transportní šířka	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00
	Hmotnost (kg) s prutovým válcem Ø526	1 750	1 882	2 284	2 708	3 170
	Požadovaný příkon (hp)	140–180	160–200	170–220	180–240	220–280
	Počet radliček	10	12	13	13	17
	Počet disků Ø460	8	10	12	12	12


kola
patiky
22,5

Pružinové jištění

Nebo jištění střížnými šrouby

Nastavení pracovní hloubky disků

Rovnoměrné zpracování povrchu

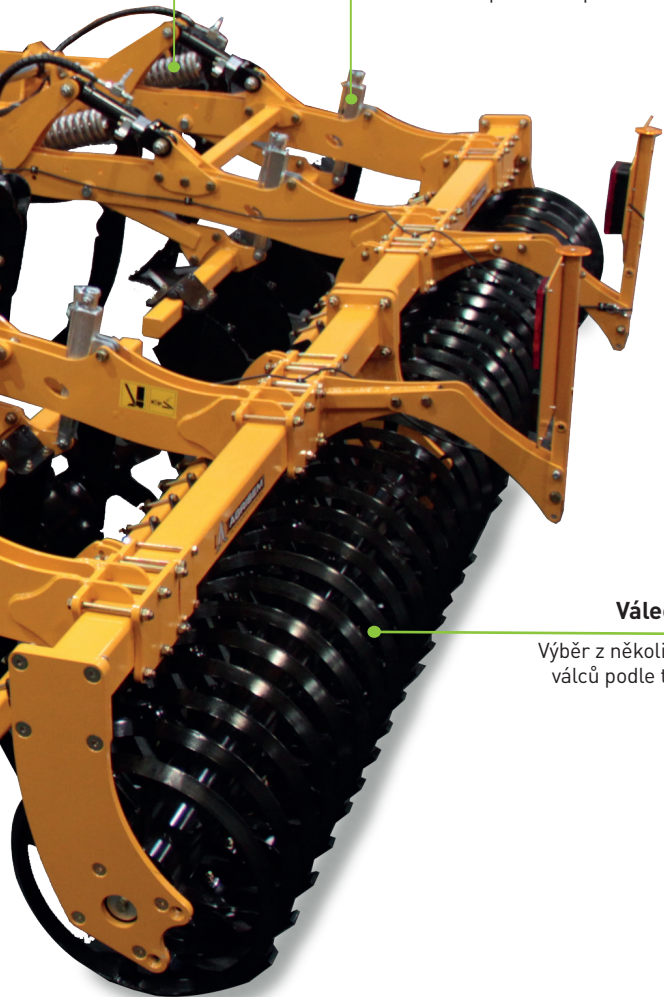

Válec V-Sem

Výběr z několika druhů válců podle typu půdy

a každým
em

lhkých
ního

VÁLCE


Prutový válec Ø526




Agrix Ø500 a Ø700




Flexi-Roll Ø600



Steel-Pack Ø700




V-Sem Ø600




T-Sem Ø620



Flexi-U Ø600 (pouze pro nesené modely)




Double Flexi-U Ø600 (pouze pro tažené modely)



Prutový válec Ø526 + Finisher Ø460



Zavlačovače



GOLD TAŽENÝ

Sklopné tažené modely

Pracovní šířka	4,00	5,00	6,00	7,5	8
Hmotnost (kg) s prutovým válcem	6 670	7 440	7 790	9 335	9 630
Požadovaný příkon (hp)	200–260	240–300	280–360	350–450	400–520
Počet radliček	13	17	19	25	27
Počet disků Ø460	8	10	10	14	16

Výhradní importér pro Českou republiku a Slovensko:

UNIMARCO®

tel.: +420 577 901 148
e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz

VÁŠ PRODEJCE