



Exkluzivní technologie

Cultiplow®

Rám

Profil 200x200 mm

Spojovací tyč

Centrální nastavení

Pružnost
(nebo jištění střížky)

Bezkonkurenční

Standardní závěs

Kat. 3

Karbidový hrot

Standardně: ochrana proti opotřebení
Na přání: karbidová úprava Easy-Carbi

Opěrná noha

Bezpečné odstavení stroje

Výměna


Agronomické

PATENTOVÁNO



NOVINKA

Pracovní tělesa s úpravou EASY-CARBI

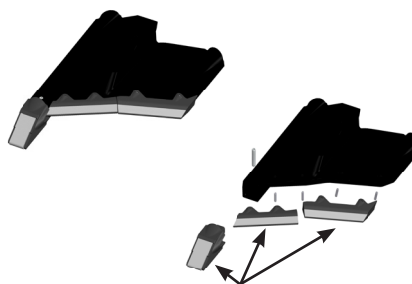

Snadná výměna opotřebených částí
bez nutnosti výměny celého pracovního tělesa

Úspora



- Bez promíchání vrstev půdního profilu
- Vertikální narušení «vlnovým efektem»
- Zvýšení kapilarity půdy

- Karbidová ochrana celého pracovního tělesa i hrotu
- Snadná výměna

- Snížení počtu pracovních hodin
- Snížení nákladů
- Podrývání a setí v jedné operaci

Nežádanější slupice mezi agronomy

Pracovní hloubka 15 cm až 45 cm

Pracovní rychlost 5 až 10 km/h

žninové jištění
(s příčným šroubem)

první světlost rámu

Combimulch 35

Příprava půdního povrchu



Prutový válec Ø526


Výběr z několika druhů válců podle typu půdy

Multistop

Jednoduché nastavení pracovní hloubky


Upravitelné pracovní těleso

TCS 750




SILVER

SLUPICE TCS 550
-
Pracovní hloubka 25 cm



GOLD

SLUPICE TCS 650
-
Pracovní hloubka 35 cm



PLATINUM

SLUPICE TCS 750
-
Pracovní hloubka 45 cm



6 m sklopný polo-nesený
Prutový válec Ø526

Exkluzivně



Grassland Cultiplow
Válec Flexi-Sem Ø540

né

Řešení Combiplow




1 řidič
1 průjezd
1 traktor

ch operací

pracovní operaci


Ekonomické

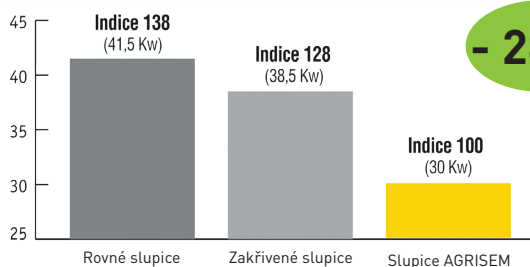

Výsledky oficiálních zkoušek podle Derval (FR).
Příkon 3m podrýváků pracujících do hloubky 30 cm/metr záběru.

- O téměř 30% nižší spotřeba energie než standardní podrývák
- Vyšší produktivita



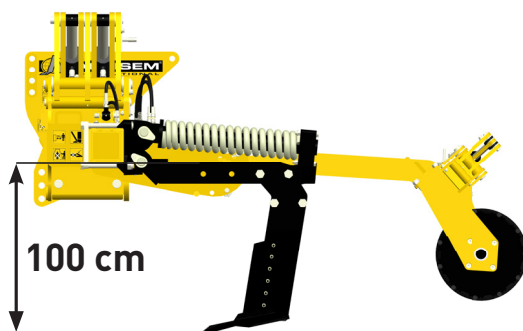

Pevný rám











100 cm

- Snadný průchod materiálu pod rámem
- Rám pro použití v jakýchkoliv podmínkách
- Různé provedení podle požadavků

Specifikace

SILVER	Pevná verze	
 Pracovní záběr	2,50 m	3,00 m
 Hmotnost (kg) s prutovým válcem	757	904
 Požadovaný příkon (hp)	70-120	90-150
 Počet slupic	4	5

GOLD	Pevná verze				Výsuvná verze	Sklopná verze		
 Pracovní záběr	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
 Hmotnost (kg) s prutovým válcem	1 593	1 911	2 269	2 627	3 034	4 613	5 361	7 147
 Požadovaný příkon (hp)	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	200-280	280-380	380-450
 Počet slupic	3	4	5	6	6	6	8	11

PLATINUM	Pevná verze				Výsuvná verze	Sklopná verze		
 Pracovní záběr	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
 Hmotnost (kg) s prutovým válcem	1 640	1 980	2 350	2 720	3 140	3 630	4 060	5 220
 Požadovaný příkon (hp)	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	255-320	335-425	420-550
 Počet slupic	3	4	5	6	6	6	8	11

VÁLCE



Výhradní importér pro Českou republiku a Slovensko:

UNIMARCO®

tel.: +420 577 901 148
e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz

VÁŠ PRODEJCE