

Maximulch

Serie 5 / Serie 6

Kombinace disk / podrývací těleso

Serie 5



Serie 6



Exkluzivní technologie

Maximulch Serie 5

Hydraulicky ovládané oje

Na přání

Hydraulické nastavení

pracovní hloubky disků nezávisle na pracovní hloubce podryvacích těles

Non-Stop jištění pružinou

do zatížení 750 kg na špičce slupice

Nastavení pracovní hloubky pomocí transportních kol

zvednutí zadního válce ve vlhkých podmínkách

Hydraulické nastavení

3D[®] jištění

pružinou 35x35 mm

Mulčovací disky + ložiska SRE

Disky Ø 610
Bezúdržbová ložiska

Slupice AGM HD


nebo slupice TCS 550

Transportní kola

400/55-22,5

Zavlačovače (doplňková výbava)

Srovnání povrchu a zapravení rostlinných zbytků

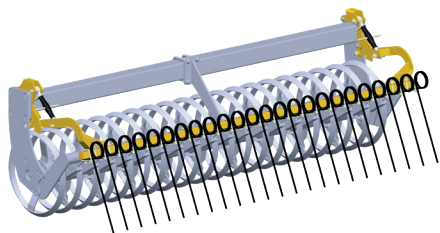

Srovnávací disky Ø 460

Pro stejnoměrný povrch

Válec Flexi-Roll Ø700

výběr z několika druhů válců podle typu půdy

Slupice TCS 550

PATENTOVÁNO

- Vytvoření vertikálních kapilár
- Bez narušení půdního profilu
- Vynikající provzdušnění a vztlínání vody



Vyrovnání povrchu



- + - Non-stop jištění pružinou do zatížení 750 kg
- + - Pracovní hloubka až do 40 cm
- + - Hloubkové zpracování

- + - Perfektní vyrovnání povrchu
- + - Vylepšení půdní struktury
- + - Usnadnění růstu plodin

Maximum

hloubky
ních kol


e při práci
dmínkách

ulické nastavení
pracovní hloubky slupic


Intenzivní
promíchání
posklizňových
zbytků



Serie 6



Serie 5

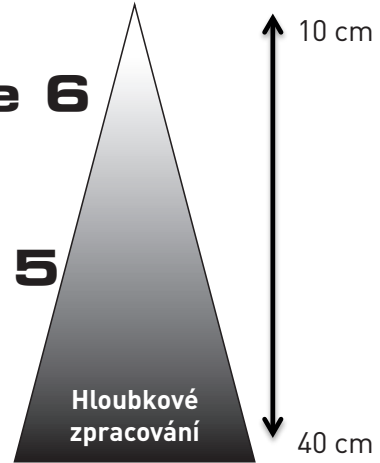

Transp
500/45x2

Nastavení
pracovní hloubky
srovnávacích disků

Hydraulické nastavení
pracovní hloubky

Válec Agrix Ø700


výběr z několika druhů válců
podle typu půdy

	Rozteč pracovních těles	Kvalita práce v posklizňových zbytcích	Promíchání posklizňových zbytků na povrchu	Zpracování půdy v poloviční hloubce	Hlubkové zpracování
Serie 5	45 cm	+++	+	++	+++
Serie 6	30 cm	++	+++	+++	+

Vysoká pracovní světlost


Serie 5

Pracovní světlost rámu: 890mm

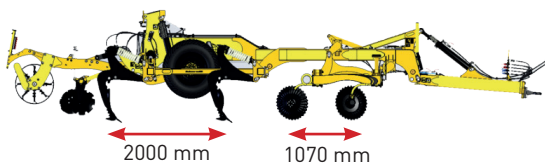

Serie 6

Pracovní světlost rámu: 800mm

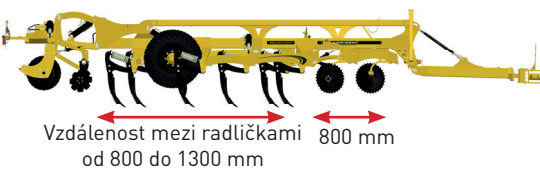


- Velká vzdálenost mezi pracovními tělesy
- Zajištění dobré průchodnosti půdy
- Usnadnění růstu plodin

3D jištění s vibračním efektem

Optimální úhel disků

Patentováno




- Kvalitní práce
- Úspora energie
- Bezúdržbové

Kompletní příprava půdy při jednom průjezdu


Pracovní hloubka až 40 cm Pracovní rychlost 6 až 12 km/h

h Serie 6

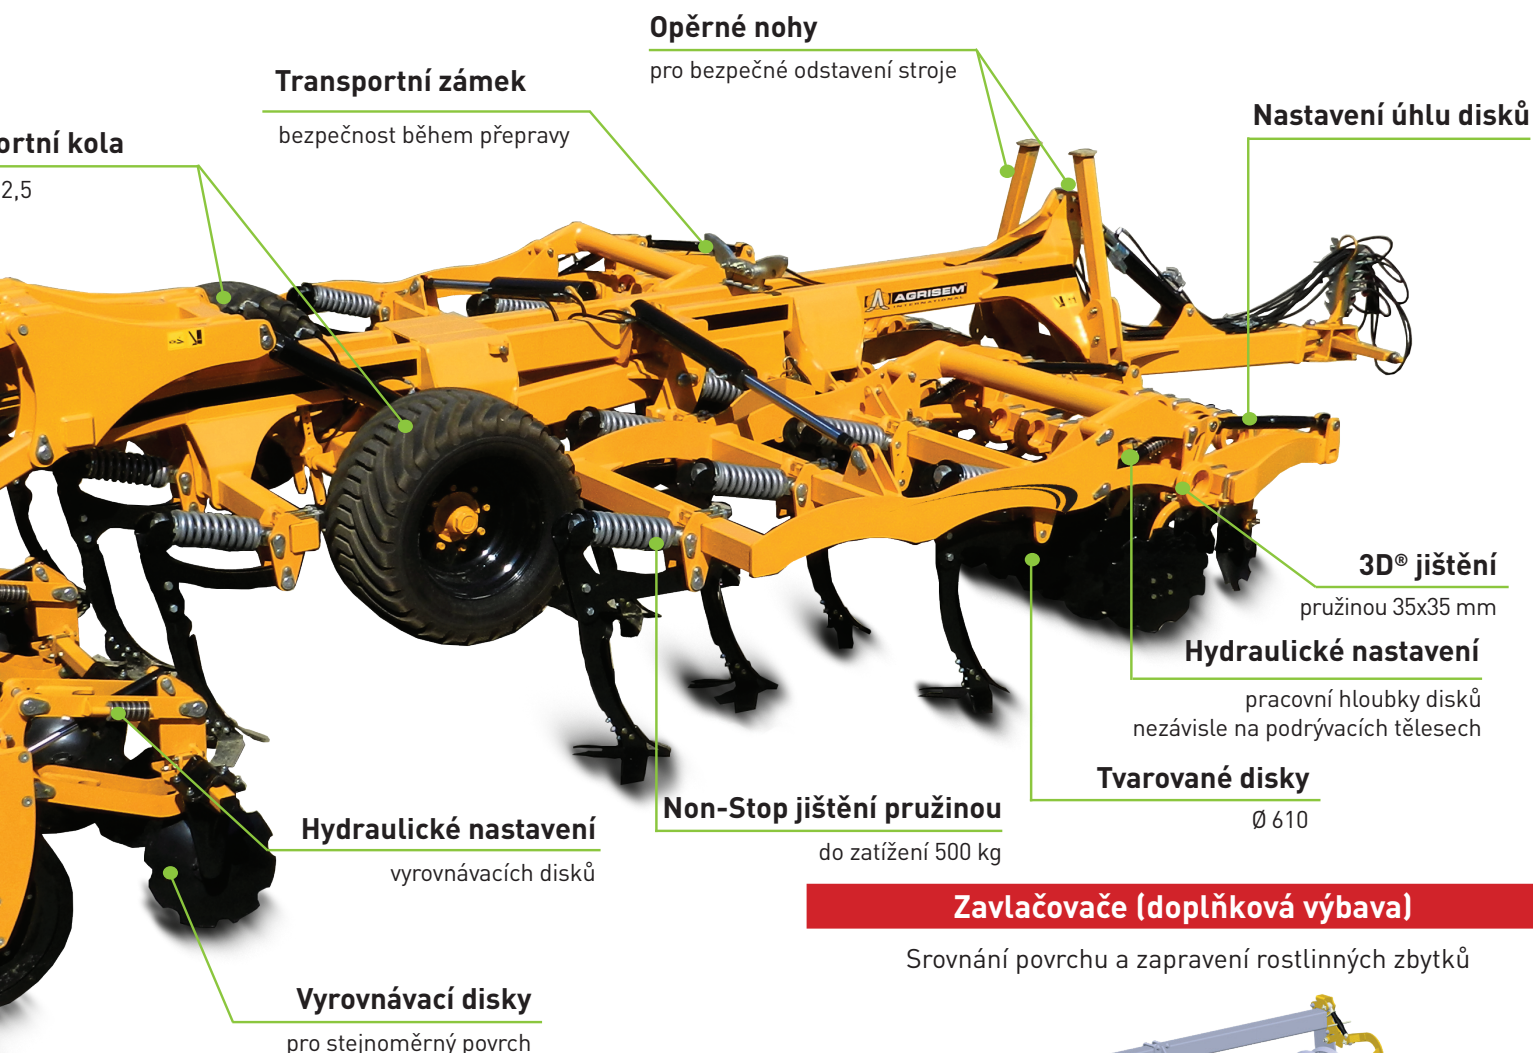


Zavlačovače (doplňková výbava)


Srovnání povrchu a zapravení rostlinných zbytků

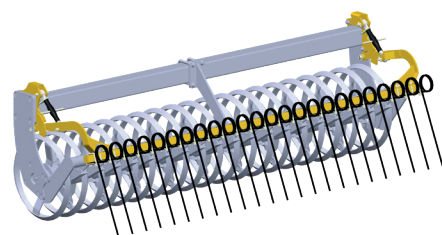

Dlátové nebo křídlové radličky

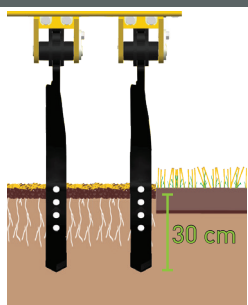

Dlátová radlička:
Pracovní hloubka až 30 cm

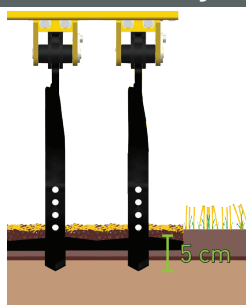

Křídlová radlička:
Pracovní hloubka do 5 cm

Excentricky uložená pracovní tělesa

PATENTOVÁNO

Výměnou radliček za podryvací tělesa přestavíte stroj na půdní podryvák

- + - 1 stroj pro 2 funkce
- Použití po celý rok



- Univerzálnost použití
- Intenzivní promíchání posklizňových zbytků (křídlové r.)
- Hlubkové zpracování (dlátové radličky)



- Non-stop jištění pružinou do zatížení 750 kg
- Intenzivní promíchání půdního profilu
- Hlubkové zpracování

Specifikace

Maximulch








Serie 6



DS 200/500


TAŽENÉ

Sklopné modely


 Pracovní šířka (≈ m)	4,00	5,00	6,00
 Transportní šířka (≈ m) (bez příslušenství)	3,00	4,00	3,00
 Požadovaný příkon min / max (hp)	200 - 300	280 - 380	350 - 450
 Hmotnost (≈ kg)	8 270	9 360	10 450
 Počet disků	20 + 2	27 + 2	34 + 2
 Průměr disků (mm)	Ø 610	Ø 610	Ø 610
 Počet radliček	13	15	19

V Á L C E


Prutový válec Ø526

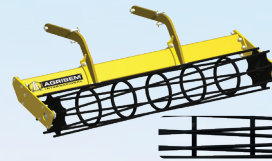

Flexi-Roll Ø700




V-Sem Ø600




T-Sem Ø620



U-Sem Ø580



Prutový válec Ø526 +
Finisher Ø460





Agrix Ø700



Steel-Pack Ø700



Zavlačovače

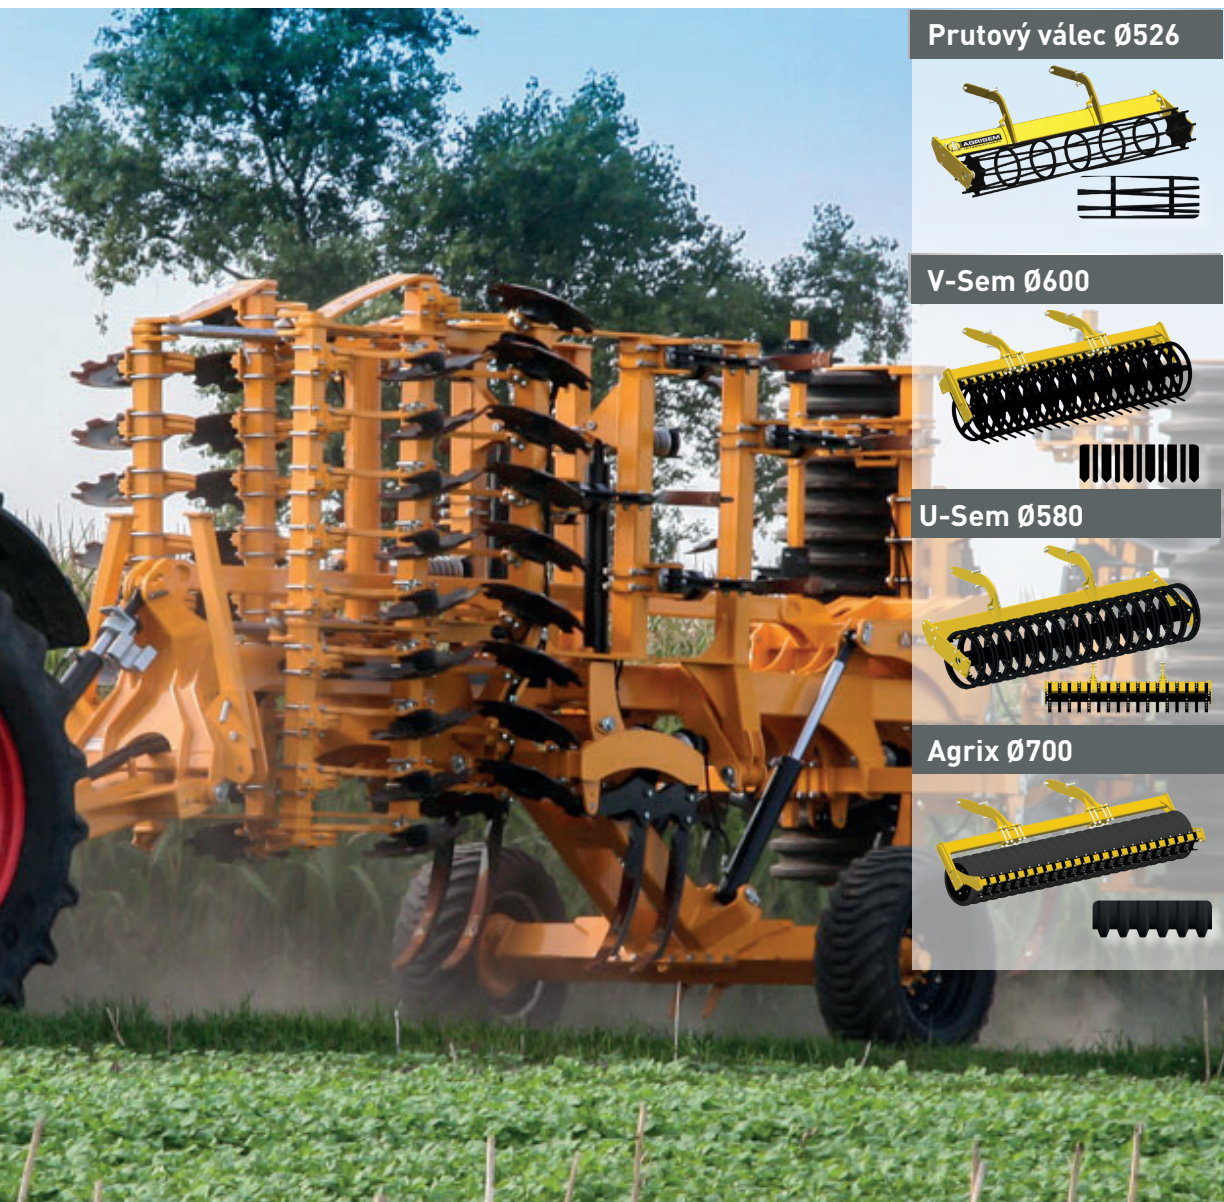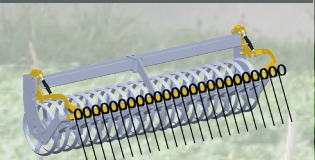








Maximulch

Serie 5

TAŽENÉ

Pevné modely

Sklopné modely

 Pracovní šířka (≈ m)	3,00	4,00	4,00	5,00
 Transportní šířka (≈ m) (bez příslušenství)	3,00	4,00	3,00	3,00
 Požadovaný příkon min / max (hp)	180 - 320	240 - 450	240 - 450	300 - 500
 Hmotnost (≈ kg)	5 220	6 220	7 800	8 560
 Počet disků	16	25	25	29
 Průměr disků (mm)	Ø 610	Ø 610	Ø 610	Ø 610
 Počet radliček	7	9	9	11

V Á L C E


Prutový válec Ø526



Flexi-Roll Ø600



V-Sem Ø600




T-Sem Ø620




U-Sem Ø580



Agrix Ø500 et Ø700



Zavlačovače



Prutový válec Ø526 + Finisher Ø460



Steel-Pack Ø700



Výhradní importér pro Českou republiku a Slovensko:

UNIMARCO®

tel.: +420 577 901 148
e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz

VÁŠ PRODEJCE