

Kompaktor



Výjimečná technologie

Vibrogerm®

Hydraulické nastavení
pracovní hloubky
od 2 do 15 cm

Transportní kola

Flotační pneumatiky
480/45x17

Finisher - na přání

Dokončení přípravy
povrchu

Válec Twin Crosskill Ø 400
(na přání)

nebo válec twin crumbling Ø400
(standard)

Srovnávací deska

Cross-board (na přání)

Vyrovnaní povrchu

Radličky

Křídlové nebo dlátové

Drobící válec Ø 370

Počáteční rozdrčení hrud
a provzdušnění půdy

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY



- Snadné a přesné nastavení pracovní hloubky
- Nastavení pracovní hloubky z kabiny traktoru
- Pro optimální pracovní hloubku

VÁLEC FINISHER



- Dokončení přípravy a srovnání povrchu
- V kombinaci s válcem Crosskill vytváří dokonalé seťové lůžko

Perfektní příprava setového lůžka

Pracovní hloubka do 15 cm Pracovní rychlost 6 až 12 km/h


Hydraulické nastavení

Cross-board



Kultivátory kolejších řádků

Snižují utužení půdy od traktoru

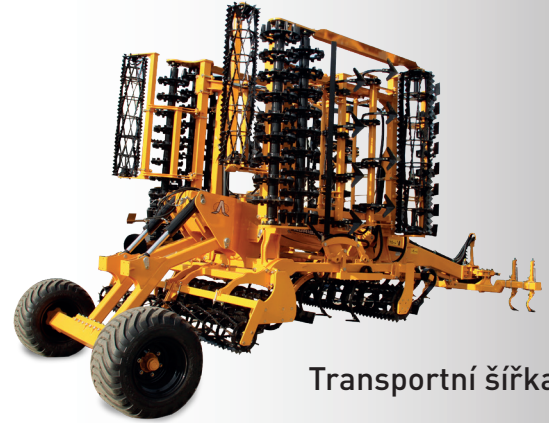

Transportní šířka 3m

Exklusivně

Volba konfigurace vašeho stroje




Křídlová radlička




Dlátová radlička

Volba typu radliček dle požadovaného typu práce

Zadní válce

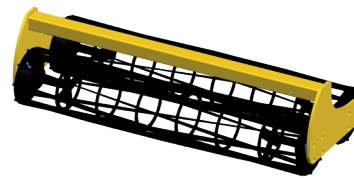

Válec Twin crumbling standard

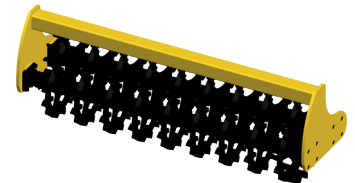


Válec Twin crosskill


- Dokonalé rozdrobení půdy
- Perfektní srovnání povrchu
- Vhodné pro lehké půdy

- Vynikající utužení setového lůžka
- Dokonalé rozdrobení půdy
- Vhodný pro těžké půdy

2 ŘADY KŘÍDLOVÝCH RADLIČEK

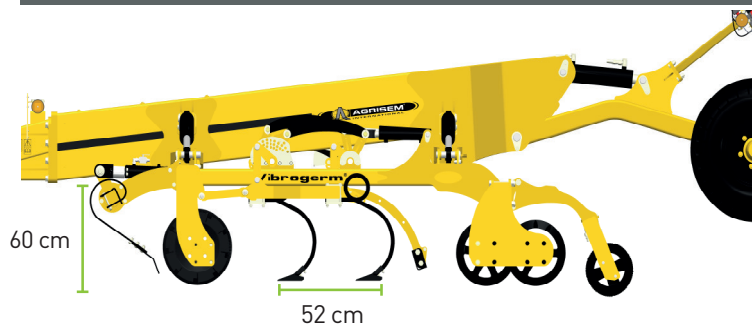

4 ŘADY DLÁTOVÝCH RADLIČEK

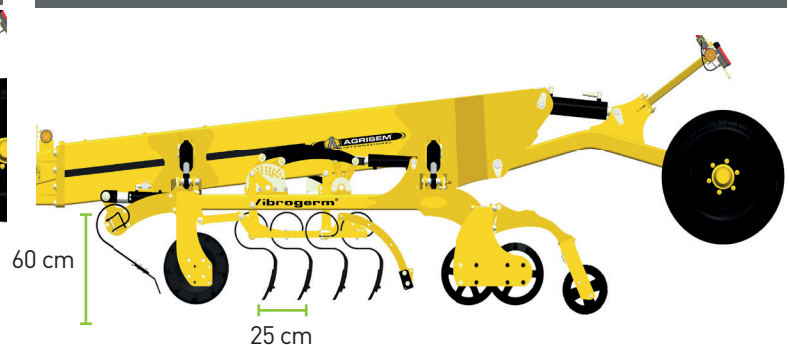






- Vysoká univerzálnost stroje
- 3D jištění
- Zpracování půdy v celém pracovním záběru stroje




- Intenzivní a mělké zpracování půdy
- Dokonalé rozdrobení půdy při nízkém příkonu
- Snadné pronikání do půdy
- Rychlé ohřátí a provzdušnění půdy

Specifikace


VIBROGERM		Nesené sklopné modely			Tažené sklopné modely			
 Pracovní šířka (m)		4,00	5,00	6,00	6,00	8,00	10,00	12,00
 Hmotnost (kg)		2 200	2 500	2 800	4 900	5 500	10 160	10 700
 Požadovaný příkon (hp)		120-160	150-200	180-240	180-240	240-320	300-400	360-480
 Počet radliček	Křídlové	24	30	36	36	48	60	72
	Dlátové	40	50	60	60	80	100	120



Čelní Cross-board

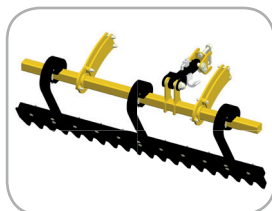

Hřebenová srovnávací deska

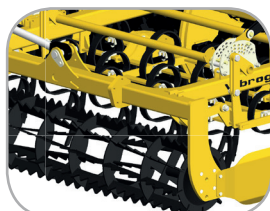

Přední drobní válec
Ø370 mm



3D® jištění
křídlových radliček




Vibrační slupice s
dlátovými radličkami

V Á L C E



Válec Twin crosskill Ø400

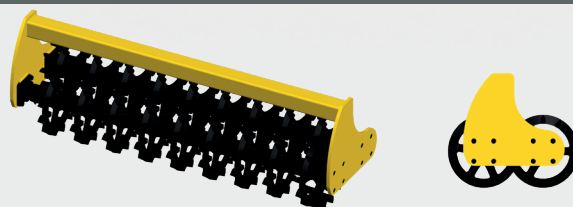


Válec Twin crumbling Ø400 - standard



Válec Twin crosskill Ø400 + válec finisher Ø320



Válec Twin crumbling Ø400 + válec finisher Ø320

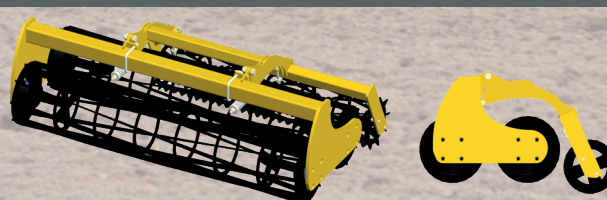

Výhradní importér pro Českou republiku a Slovensko:

UNIMARCO®

tel.: +420 577 901 148
e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz

VÁŠ PRODEJCE