




Bezkonkurenčný výkon

Disc-O-Mulch[®] 7,5 a 9 m


S hydraulickým skladaním valca

Šírka a kompaktnosť v jednom stroji

Krok 1: Zložiť

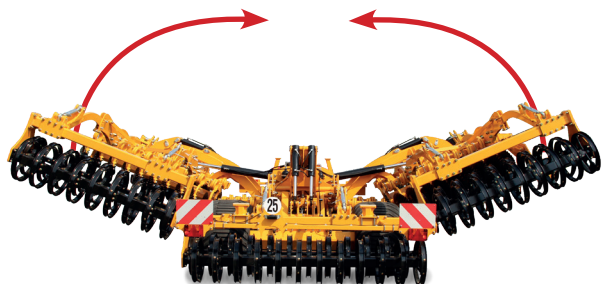

Krok 2: Spustiť dole

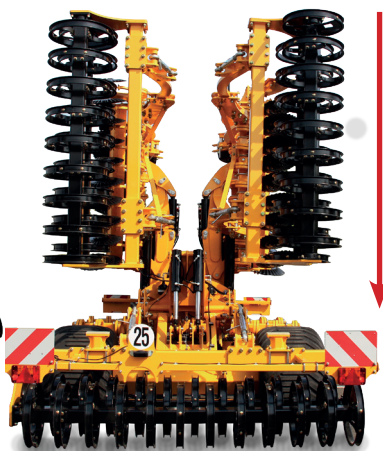

Pripravené pre prepravu!



Prepravná výška :


→ 3,50m pre DOM 7,50m

→ 4,40m pre DOM 9,00m



Exkluzívna technológia

Disc-O-Mulch® Gold nesený

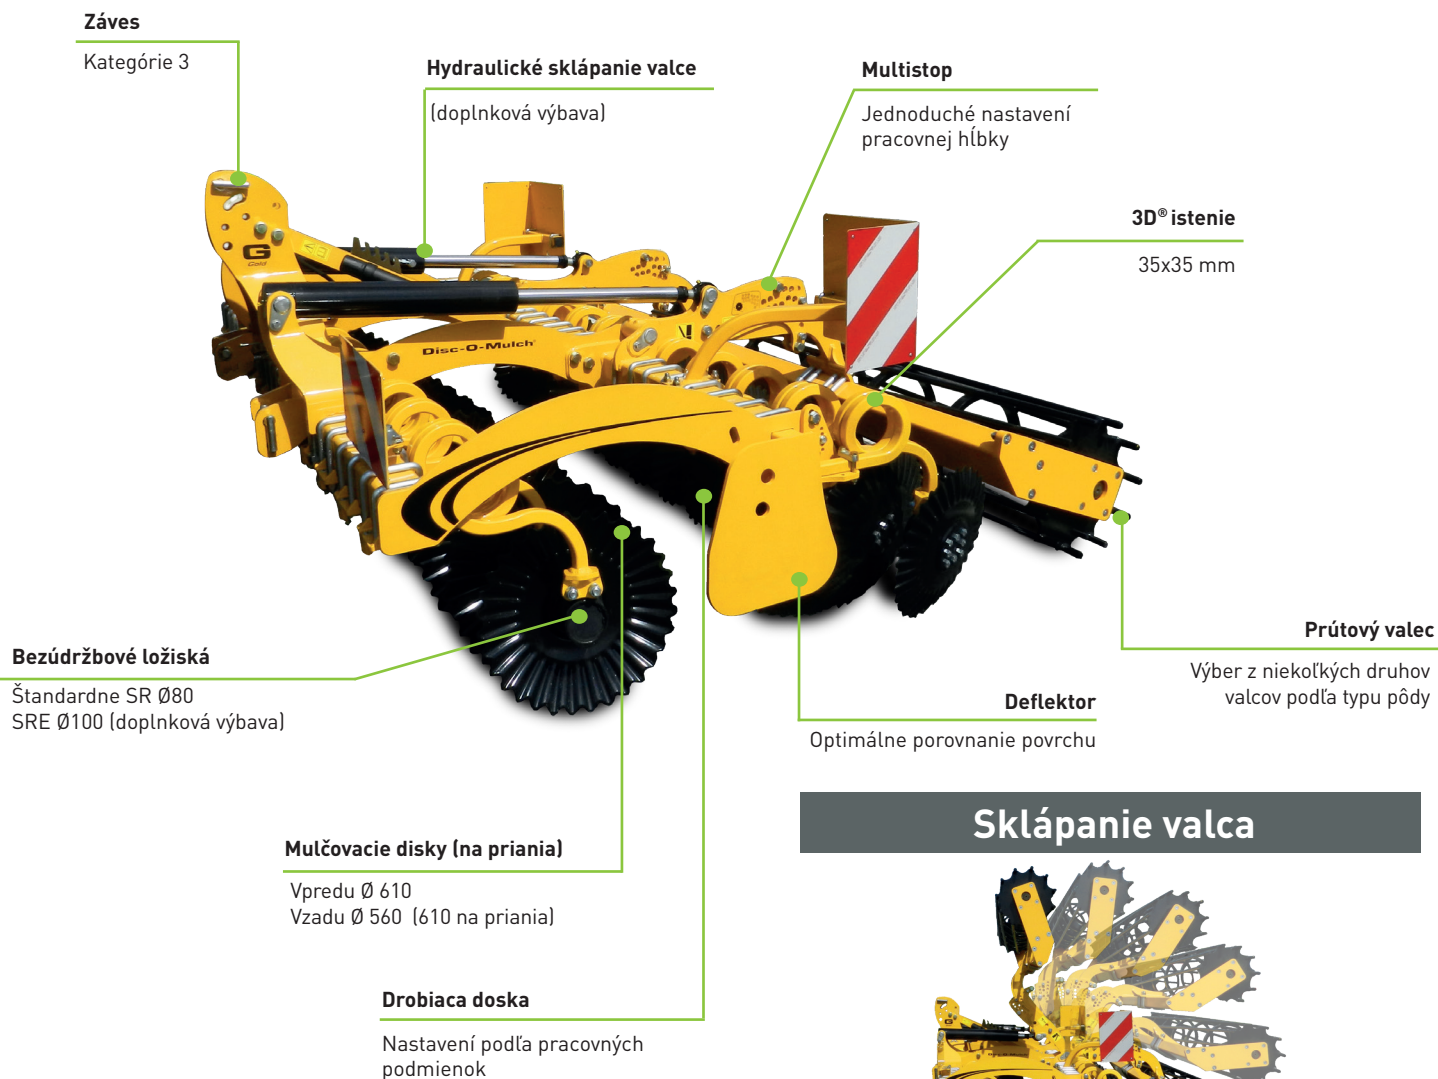


Sklápanie valca



- + - Hydraulické sklápanie
- Rovnomerné rozloženie hmotnosti pri preprave

Skúsenosti odborníkov

Univerzálny stroj, ktorý sa prispôsobí všetkým užívateľom

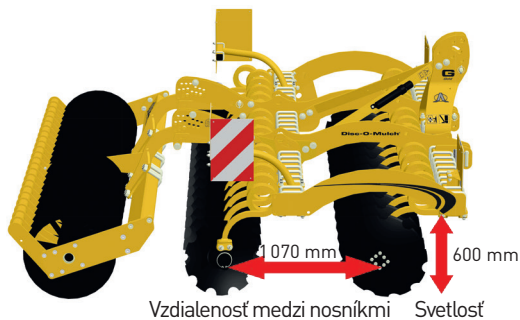


- + - Nezávislé uloženie diskov - každý disk samostatne odpružený
- Výborná priechodnosť pod rámom
- Veľká vzdialenosť medzi nosníkmi - zamedzenie upchávania

3D istenie pružinami


Optimálny uhol diskov

PATENTOVANÉ



- + - Kvalitná práca
- Úspora energie
- Bezúdržbové

Disc-O-Mulch® Gold tažený

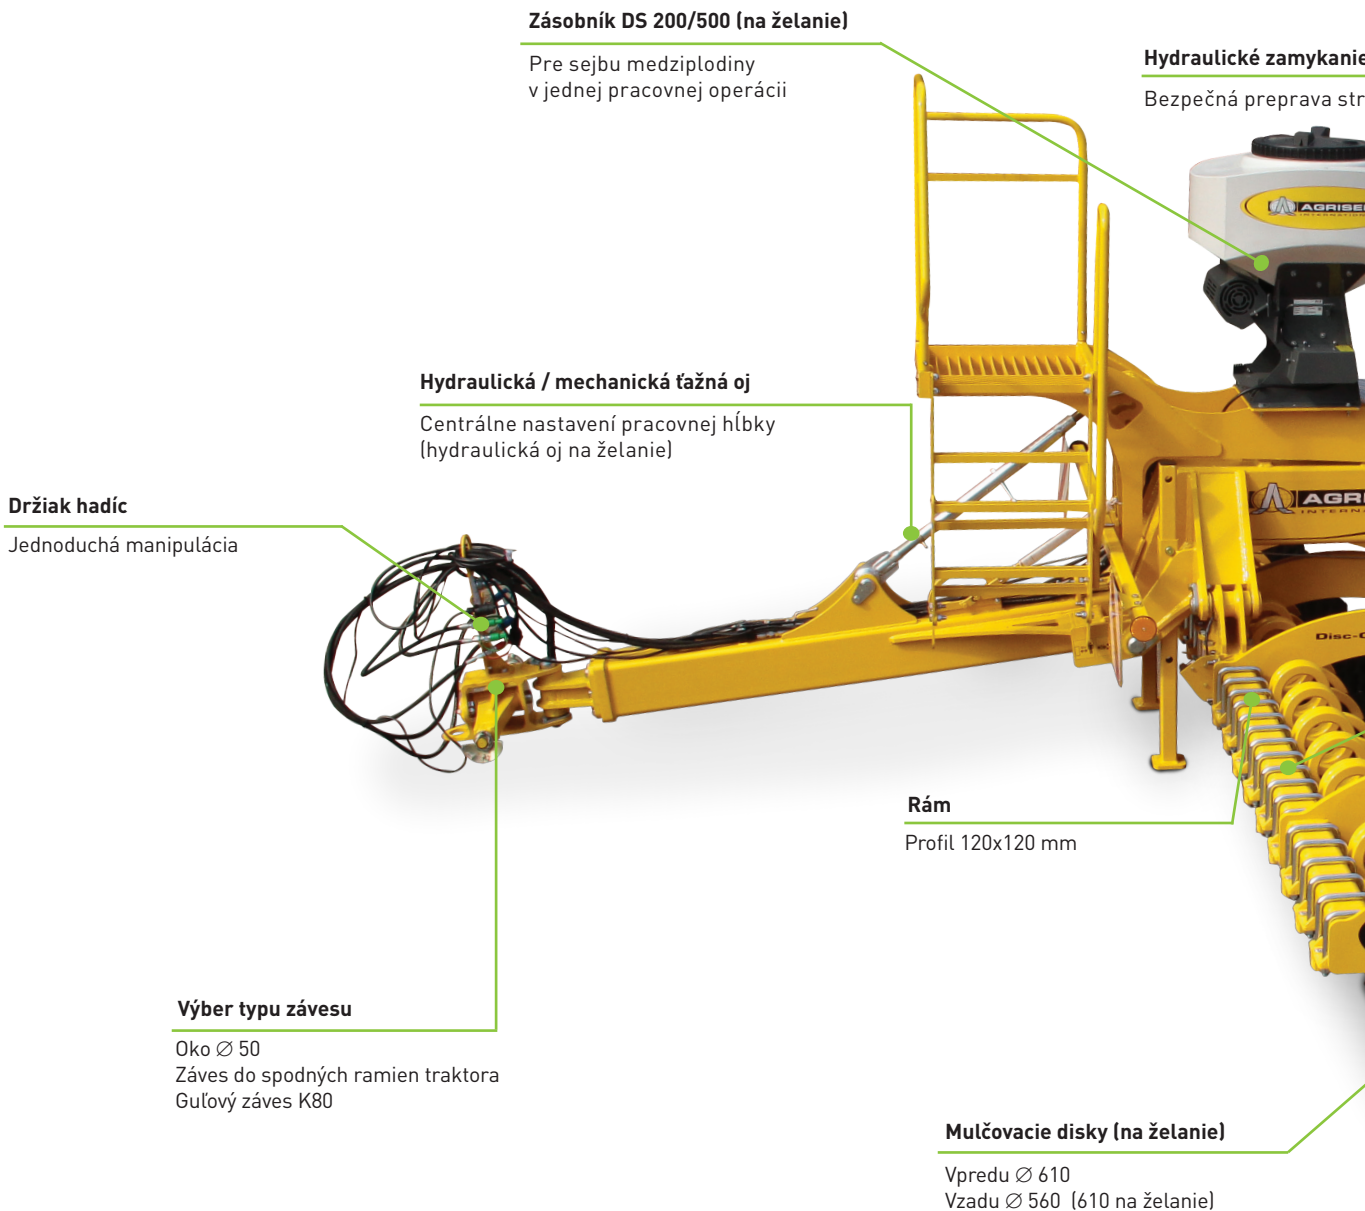

Zásobník DS 200/500 (na žetanie)

Pre sejbu medziplodiny v jednej pracovnej operácii

Hydraulické zamykanie

Bezpečná preprava stroja

Hydraulická / mechanická ťažná oj

Centrálné nastavenie pracovnej hĺbky (hydraulická oj na žetanie)

Držiak hadíc

Jednoduchá manipulácia

Rám

Profil 120x120 mm

Výber typu závesu


Oko Ø 50
Záves do spodných ramien traktora
Gulový záves K80

Mulčovací disky (na žetanie)

Vpredu Ø 610
Vzadu Ø 560 (610 na žetanie)

Bezúdržbové ložiská

Najväčšie ložiská na trhu
SR = 80 mm / SRE = 100 mm



Konkurencia 



Prierez ložiskom SRE

- Bezúdržbové
- + - Utesnené ložiská = spoľahlivosť
- Schopnosť práce aj pri vysokých rýchlostiach

Drobiaca doska

Uložená za prvým radom diskov

PATENTOVANÉ



- Dokonalé rozdrobenie hrúd
- + - Optimálne vyrovnanie povrchu
- Regulácia prietoku zeminy

Vysoký výkon v akýchkoľvek podmienkach

Pracovná hĺbka do 15 cm Merný tlak: 800 - 1 000 kg/m Pracovná rýchlosť 8 až 18 km/h

Transportné kolesá

Standardne Ø: 500/45-22,5 (pre 4,5m / 5 a 6m)
710/40-22,5 (pre 7,5m / 8 a 9m)

ojo



SEM
ATIONAL

-Sem Gold

Bezpečnostná sada s výstražnými tabuľkami

Bezpečná preprava stroje

Vzdialenosť medzi nosníkmi

1 070 mm

Multistop

Jednoduché nastavenie
pracovnej hĺbky

3D® istenie

35x35 mm

Prúťový valec

Výber z niekoľkých druhov
valcov podľa typu pôdy

Bezúdržbové ložiská

Štandardne SR Ø80
SRE Ø100 (na želanie)

Deflektor

Optimálne porovnanie povrchu

Dvojaká veľkosť diskov

Predné disky majú väčší priemer ako zadné

PATENTOVANÉ



- Intenzívne spracovanie vpredu
- Jemnejšie spracovanie vzadu
- Rovnomerné opotrebenie na oboch radoch diskov

Mulčovací disky

Drážkovaný profil
po celom obvode
disku



- Výborné spracovanie rastlinných zvyškov
- Samočistenie vo vlhkých podmienkach
- Priebežné opotrebenie disku nemá vplyv na kvalitu práce

Špecifikácia



DS 200/500



DSF 1000




DSF 1600

NESENÝ	Pevné modely			Sklopné modely		
Pracovná šírka	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Hmotnosť (kg) s prutovým valcom	2 130	2 300	2 620	3 150	3 600	3 860
Požadovaný príkon (hp)	75–130	90–160	110–180	110–180	130–200	150–220
Počet diskov	24+1	28+1	32+1	32+1	36+1	40+1

TAŽENÝ	Sklopné modely						
Pracovná šírka	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	9,00 m	10,00 m	12,00 m
Hmotnosť (kg) s prutovým valcom	5 570	6 070	6 380	9 100	10 020	13 330	15 680
Požadovaný príkon (hp)	150–210	170–250	190–280	230–360	300–420	350–450	350–450
Počet diskov	36+1	40+1	48+1	60+1	72+1	80+1	96+1

VÁLCE

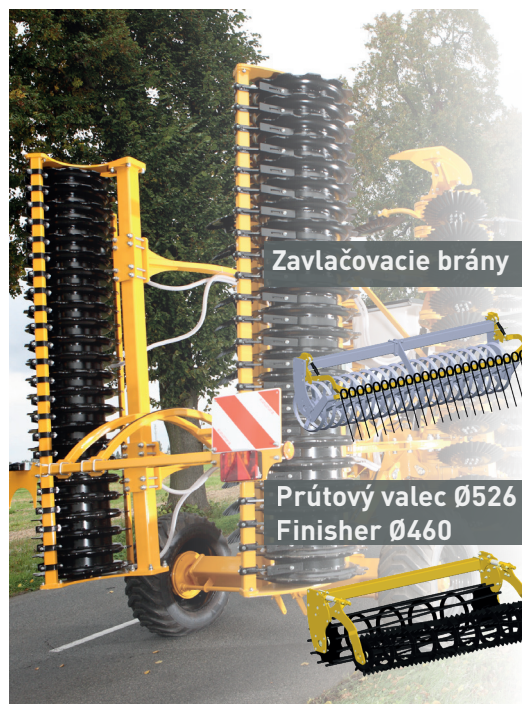


Flexi-Pack Ø700



Prúťový valec Ø526



V-Sem Ø600




Zavlačovacie brány


T-Sem Ø620



Flexi-Roll Ø600 a 700




Agrix Ø500 a Ø700

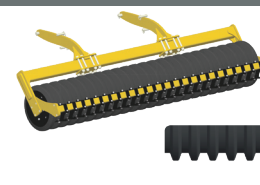


Prúťový valec Ø526 + Finisher Ø460


U-Sem Ø580
(Len pre nesené modely)



Double U-Sem Ø580
(Len pre ťahané modely)



Steel-Pack Ø700

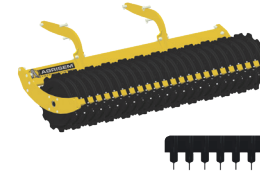

Výhradný importér pre Slovensko a Českú republiku:

UNIMARCO[®]
SK

tel.: +420 577 901 148
e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.sk

VÁŠ PREDAJCA