

Disc-O-Mulch[®] Silver

Diskový podmietač



Exkluzívna technológia

Disc-O-Mulch®

Silver

Transport

Flotačné pne
400/60x15,5

Multistop

Jednoduché nastavení
pracovnej hĺbky

Rám

Profil 100x100 mm

Držiak hadíc

Jednoduchá manipulácia

3D® istenie

30x30 mm

Záves do ramien traktora

Štandardne kategória 3

Vzdialenosť medzi nosníkmi


980 mm pre pevné
1 020 mm pre sklopné

Bezúdržbové ložiská

Štandardne SR Ø80

Skúsenosti špecialistov

Univerzálny stroj, ktorý sa prispôsobí všetkým užívateľom

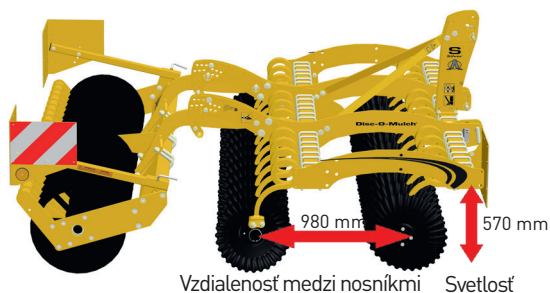

- Nezávislé uloženie diskov - každý disk samostatne odpružený
- Výborná priechodnosť pod rámom
- Veľká vzdialenosť medzi nosníkmi - zamedzenie upchávania

3D istenie pružinami

Optimálny uhol diskov

PATENTOVANÉ




- Kvalitná práca
- Úspora energie
- Bezúdržbové



Bezúdržbové ložiská

Najväčšie ložiská na
SR = 80 mm



Konkurencia

- Bezúdržbové
- Utesnené ložiská
- Schopnosť práce

Bezpečné a intenzívne používanie

Pracovná hĺbka do 10 cm Merný tlak: 500 - 600 kg/m Pracovná rýchlosť 8 až 18 km/h

Pracovné kolesá
pneumatiky



Signalizačná sada

Bezpečná preprava stroja

Valec V-Sem

Výber z niekoľkých druhov valcov podľa typu pôdy

Drobiaca doska

Nastavení podľa pracovných podmienok

Ľavý bočný deflektor

Optimálne vyrovnanie povrchu

Mulčovacie disky (za príplatok)

Štandardne vpredu Ø 510 (560 na želanie)
Štandardne vzadu Ø 460 (510 na želanie)

MULČOVACIE disky

Drážkovaný profil po celom obvode disku



- Výborné spracovanie rastlinných zvyškov
- Samočistenie vo vlhkých podmienkach
- Priebežné opotrebenie disku nemá vplyv na kvalitu práce



3m nesený s valcom Flexi-Roll Ø600

Ložiskové ložiská

trhu




Prierez ložiskom SRE

Spôsobnosť = spoľahlivosť
aj pri vysokých rýchlostiach

Drobiaca doska

Uložená za prvým radom diskov

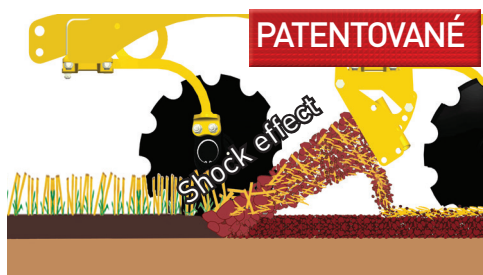

- Dokonalé rozdrobenie hrúd
- Optimálne vyrovnanie povrchu
- Regulácia prietoku zeminy

Dvojaká veľkosť diskov

Predné disky majú väčší priemer ako zadné



- Intenzívne spracovanie vpredu
- jemnejšie spracovanie vzadu
- Rovnomerné opotrebenie na oboch radoch diskov

Špecifikácia

NESENÉ	Pevné modely			Sklopné modely		
Pracovná šírka	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Hmotnosť (kg) s prútvým valcom	1 470	1 690	2 110	2 280	2 850	3 190
Požadovaný príkon (hp)	70–110	80–130	90–140	100–150	130–180	150–200
Počet diskov	24+1	28+1	32+1	32+1	40+1	48+1

TAŽENÉ	Sklopné modely		
Pracovná šírka	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Hmotnosť (kg) s prútvým valcom	3 800	4 230	4 610
Požadovaný príkon (hp)	130–180	140–190	150–200
Počet diskov	32+1	40+1	48+1




DS 200/500

V A L C E


Prútvý valec Ø450 a Ø526




Flexi-Roll Ø600




V-Sem Ø600

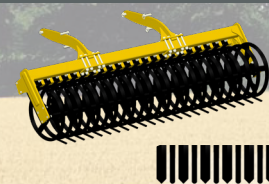


T-Sem Ø620

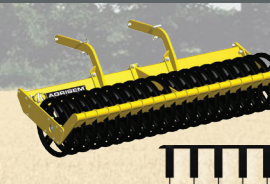

Agrix Ø500

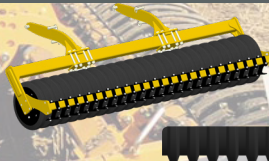

U-Sem Ø580

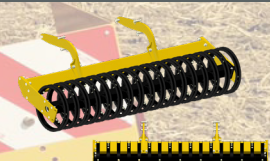


Prútvý valec Ø526 +
Finisher Ø460



Double U-Sem Ø580
(Pouze pro tažené modely)



Zavlačovacie brány

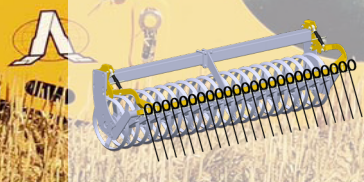

Výhradný importér pre Slovensko a Českú republiku:

UNIMARCO[®]

SK

tel.: +420 577 901 148
e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.sk

VÁŠ PREDAJCA