





# Exkluzívna technológia

**Agromulch**® Silver nesený

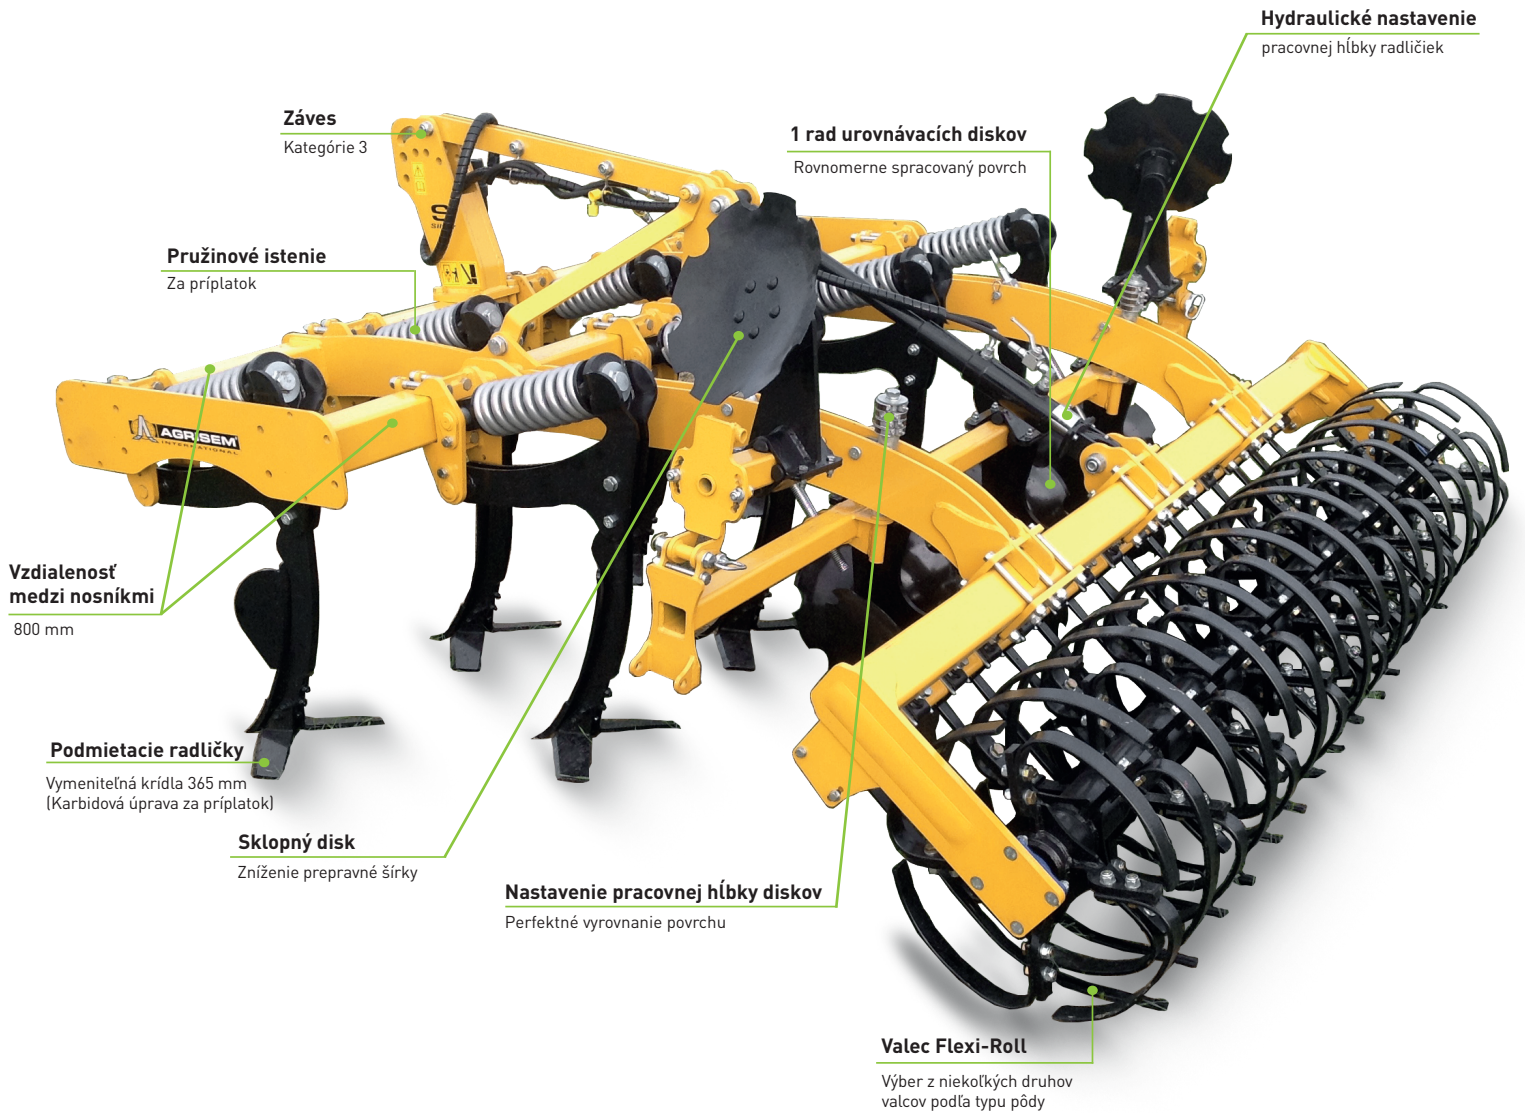


## Pružinové istenie

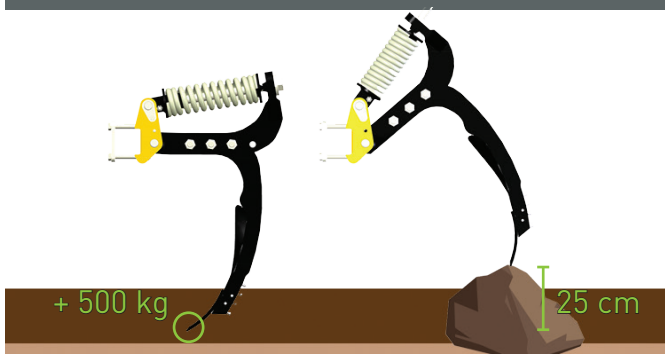


- Uvoľnenie istenia pri tlaku: + 500 kg
- + - Dostatok priestoru pre uvoľnenie stĺpice
- Non stop istenie pružinami

## Prekrývanie krídeliek radličiek

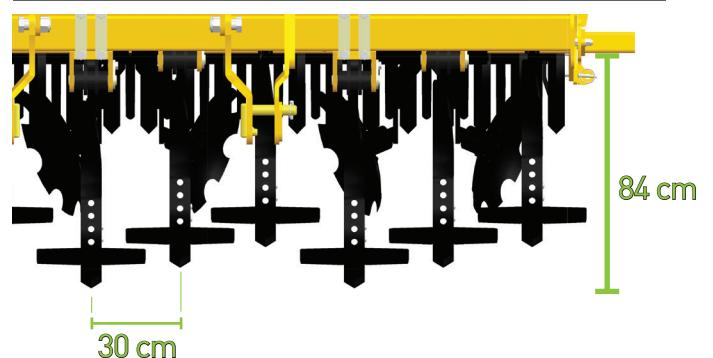

- + - Ideálny pre plytkú podmietku strniska po zbere
- Vynikajúca spracovanie pozberových zvyškov

Spracovanie  
pozberových  
zvyškov

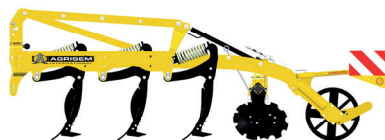

GOLD




SILVER

Kompaktnosť

Záves  
Kategória 3

## Sklápanie valca

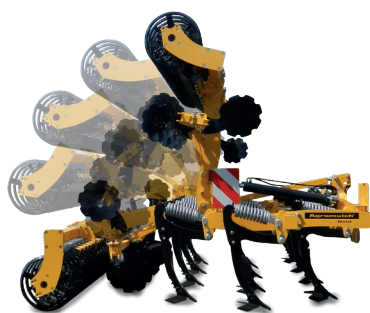

- Hydraulické sklápanie
- Rovnomerné rozloženie hmotnosti pri preprave

## NOVÝ TYP RADLIČKY S KARBIDOVÝMI KRÍDLAMI

### BETEK® Carbide technology

Šírka radličky: 80 mm

Karbidová úprava krídel radličky za príplatok



- až 5x dlhšia životnosť
- Kvalitné prevedenie práce
- Jednoduchá výmena

### Rám

Profil 120x120 mm

Vzdialenosť medzi  
nosníkmi  
800 mm

### Podmietacie radličky

Vymeniteľná krídla 365 mm  
(Karbidová úprava za príplatok)

## Rovnomerné spracovanie



- Intenzívne premiešanie pôdneho profilu
- Rovnomerné mulčovanie
- Dokonalé vyrovnanie povrchu

## Vyrovnanie povrchu




- Perfektné vyrovnanie povrchu
- Zlepšenie pôdnej štruktúry
- Jednoduché spracovanie pozberových zvyškov


# Intenzívne použitie po celý rok

Pracovná hĺbka až do 25 cm      Pracovná rýchlosť 5 až 12 km/h


## Agromulch® Gold nesený

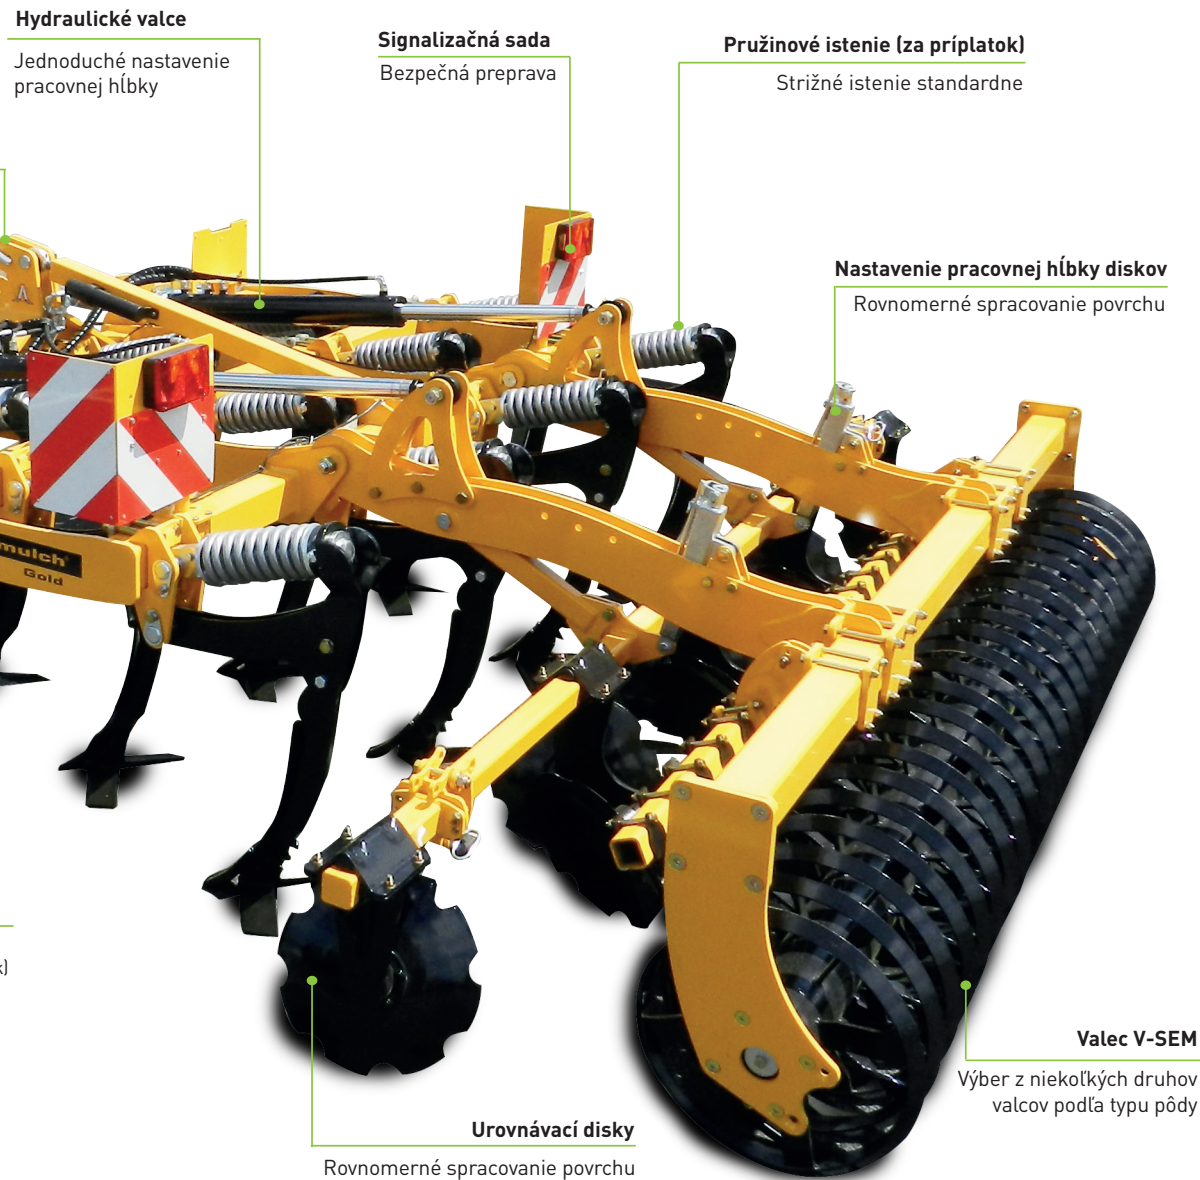

### Pracovná hĺbka



Dlátové radličky:  
pracovná hĺbka až 25 cm



Krídlové radličky:  
pracovná hĺbka 5 - 15 cm

### EXKLUZÍVNE

Excentricky uložené brit podrývacie dosky

### PATENTOVANÉ

Výmenou radličiek za podrývacie telesá sa prestaví stroj na pôdny podryvák



- 1 stroj pre 2 funkcie
- Použitie po celý rok
- Jednoduchá výmena

### Hydraulicky ovládané oje

Jednoduchšie nastavenie  
pracovnej hĺbky

### Hydraulické transportné zámky

Bezpečnosť pri preprave

### Transportné ko

Flotačné pneuma  
500/45x

### Štandardne záves

Kategória 3

Oporné koleso  
pre nastavenie  
pracovnej hĺbky

### Podmietacie radličky

Vymeniteľná krídla 365 mm  
(Karbídová úprava za príplatok)

### Zosilnený rám

Profil 120x120 mm






### Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky






### Urovnávacie disky

Rovnomerné spracovanie povrchu

### Pracovné telesá za prepravným kolesom

Možnosť práce i vo vl  
podmienkach bez za  
valca


SILVER NESENÝ	Pevné modely		Sklopné nesené modely	
 Pracovná šírka	3,00	3,50	4,00	5,00
 Prepravná šírka	3,00	3,50	3,00	3,00
 Hmotnosť (kg) s prutovým valcom Ø526	2 077	2 473	4 772	5 020
 Požadovaný príkon (hp)	100–140	120–160	160–200	180–240
Počet radličiek	8	10	11	13
 Počet diskov Ø460	8	10	12	14

GOLD NESENÝ	Pevné nesené modely			Sklopné nesené modely	
 Pracovná šírka	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00
 Prepravná šírka	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00
 Hmotnosť (kg) s prutovým valcom Ø526	1 750	1 882	2 284	2 708	3 170
 Požadovaný príkon (hp)	140–180	160–200	170–220	180–240	220–280
Počet radličiek	10	12	13	13	17
 Počet diskov Ø460	8	10	12	12	12

lesá  
atiky  
22,5

Pružinové istenie  
alebo strižné istenie

Nastavenie pracovnej hĺbky diskov  
Rovnomerné spracovanie povrchu

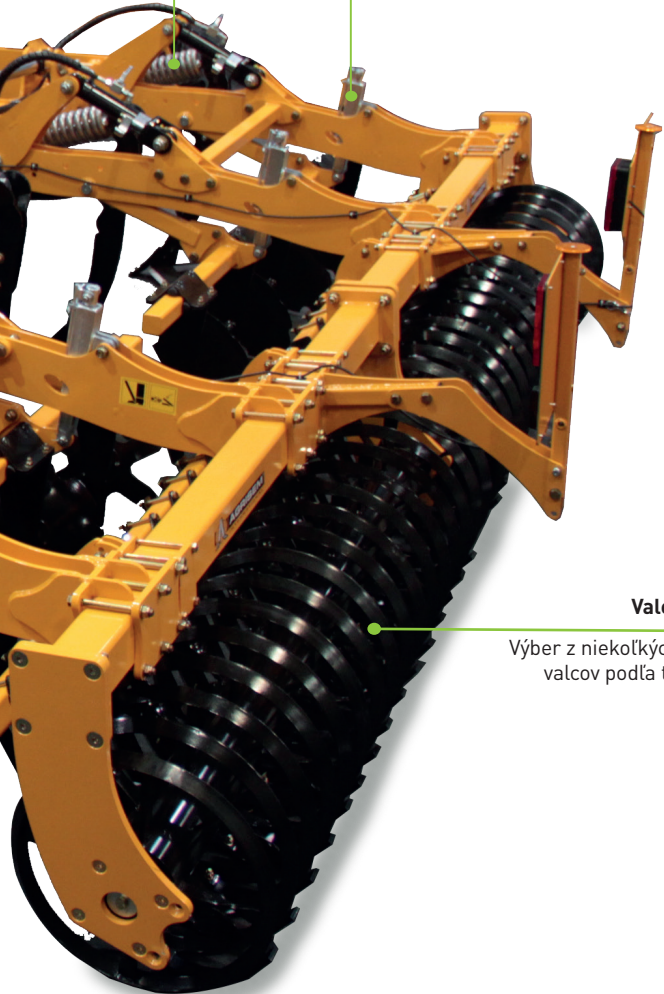

Valec V-Sem

Výber z niekoľkých druhov  
valcov podľa typu pôdy

každým  
m  
lhkých  
dného

## V A L C E


Prúťový valec Ø526




Agrix Ø500 a Ø700




Flexi-Roll Ø600



Steel-Pack Ø700




V-Sem Ø600




T-Sem Ø620



Flexi-U Ø600  
(len pre nesené modely)




Double Flexi-U Ø600  
(len pre ťahané modely)



Prúťový valec Ø526 +  
Finisher Ø460








Zavlačovacie brány



## GOLD ŤAHANÝ

Sklopné ťahané modely

 Pracovná šírka	4,00	5,00	6,00	7,5	8
 Hmotnosť (kg) s prúťovým valcom	6 670	7 440	7 790	9 335	9 630
 Požadovaný príkon (hp)	200-260	240-300	280-360	350-450	400-520
 Počet radličiek	13	17	19	25	27
 Počet diskov Ø460	8	10	10	14	16

Výhradný importér pre Slovensko a Českú republiku:

# UNIMARCO®

SK

tel.: +420 577 901 148  
e-mail: unimarco@unimarco.cz  
web: www.unimarco.sk

VÁŠ PREDAJCA