



Exkluzívna technológia

Cultiplow®

Rám

Profil 200x200 mm

Spojovacia tyč

Centrálnne nastavení

Pružina

(alebo pomocou s

Bezkonkurenč

Štandardný záves

Kat. 3

Karbidový hrot

Štandardne: ochrana proti opotrebeniu

Na želanie: karbidová úprava Easy-Carbi

Oporná noha

Bezpečné odstavenie stroja

Vyme


Agronomické

NOVINKA

Pracovná telesá s úpravou EASY-CARBI

Úspor

PATENTOVANÉ

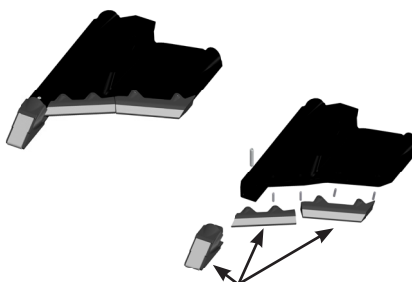

Jednoduchá výmena opotrebovaných častí bez nutnosti výmeny celého pracovného telesa.



- Bez premiešanie vrstiev pôdneho profilu
- Vertikálne narušenie «vlnovým efektom»
- Zvýšenie kapilarity pôdy

- Karbidová ochrana celého pracovného telesa aj hrotu
- Jednoduchá výmena

- Zníženie počtu pracovných
- Zníženie nákladov
- Podrývanie a siatie v jed

Najžiadanejšie stĺpice medzi agronómami

Pracovná hĺbka 15 cm až 45 cm Pracovná rýchlosť 5 až 10 km/h

žínové istenie
(strižnej skrutky)
ná svetlosť rámu

Combimulch 35

Príprava pôdneho
povrchu



Prúťový valec Ø526


Výber z niekoľkých druhov
valcov podľa typu pôdy

Multistop

Jednoduché nastavenie
pracovnej hĺbky

Integrované pracovné teleso

TCS 750

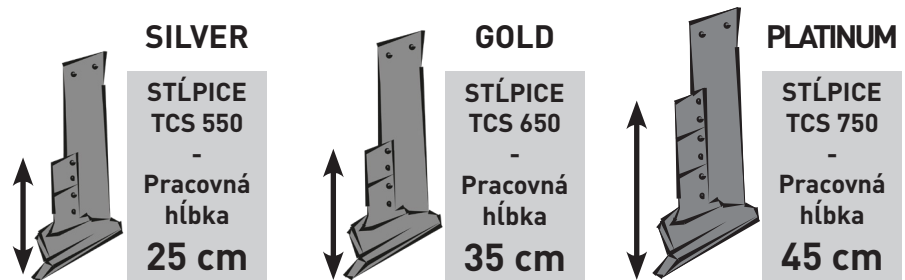

6 m sklopný polo-nesený
Prúťový valec Ø526

Exkluzívne



Grassland Cultiplow
Valec Flexi-Sem Ø540

né

iešenie Combiplow




1 vodič
1 prejazd
1 traktor

ych operácií

nej pracovnej operácii


Ekonomické

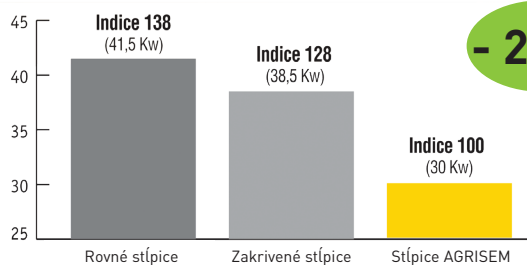

Výsledky oficiálnych skúšok podľa Derval (FR).
Príkon 3m podryvaku pracujúceho do hĺbky 30 cm / meter záberu.

- O takmer 30% nižšia spotreba energie než štandardný podryvač
- Vyššia produktivita

Pevný rám

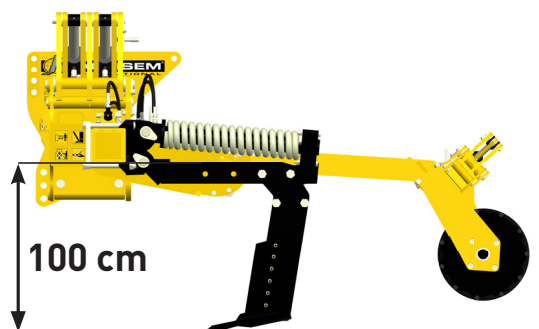

- Jednoduchý prieťah materiálu pod rámom
- Rám pre použitie v akýchkoľvek podmienkach
- Rôzne prevedenia podľa požiadaviek

Špecifikácia

SILVER	Pevná verzia	
 Pracovný záber	2,50 m	3,00 m
 Hmotnosť (kg) s prútovým valcom	757	904
 Požadovaný príkon (hp)	70-120	90-150
 Počet stĺpic	4	5

GOLD	Pevná verzia				Výsuvná verzia	Sklopná verzia		
 Pracovný záber	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
 Hmotnosť (kg) s prútovým valcom	1 593	1 911	2 269	2 627	3 034	4 613	5 361	7 147
 Požadovaný príkon (hp)	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	200-280	280-380	380-450
 Počet stĺpic	3	4	5	6	6	6	8	11

PLATINUM	Pevná verzia				Výsuvná verzia	Sklopná verzia		
 Pracovný záber	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
 Hmotnosť (kg) s prútovým valcom	1 640	1 980	2 350	2 720	3 140	3 630	4 060	5 220
 Požadovaný príkon (hp)	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	255-320	335-425	420-550
 Počet stĺpic	3	4	5	6	6	6	8	11

V A L C E



Výhradný importér pre Slovensko a Českú republiku:

UNIMARCO®
SK

tel.: +420 577 901 148
e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.sk

VÁŠ PREDAJCA