

**Maximulch**


**Serie 3**

Kombinované náradie na prípravu pôdy



# Exkluzívna technológia

## Maximulch nesený Serie 3

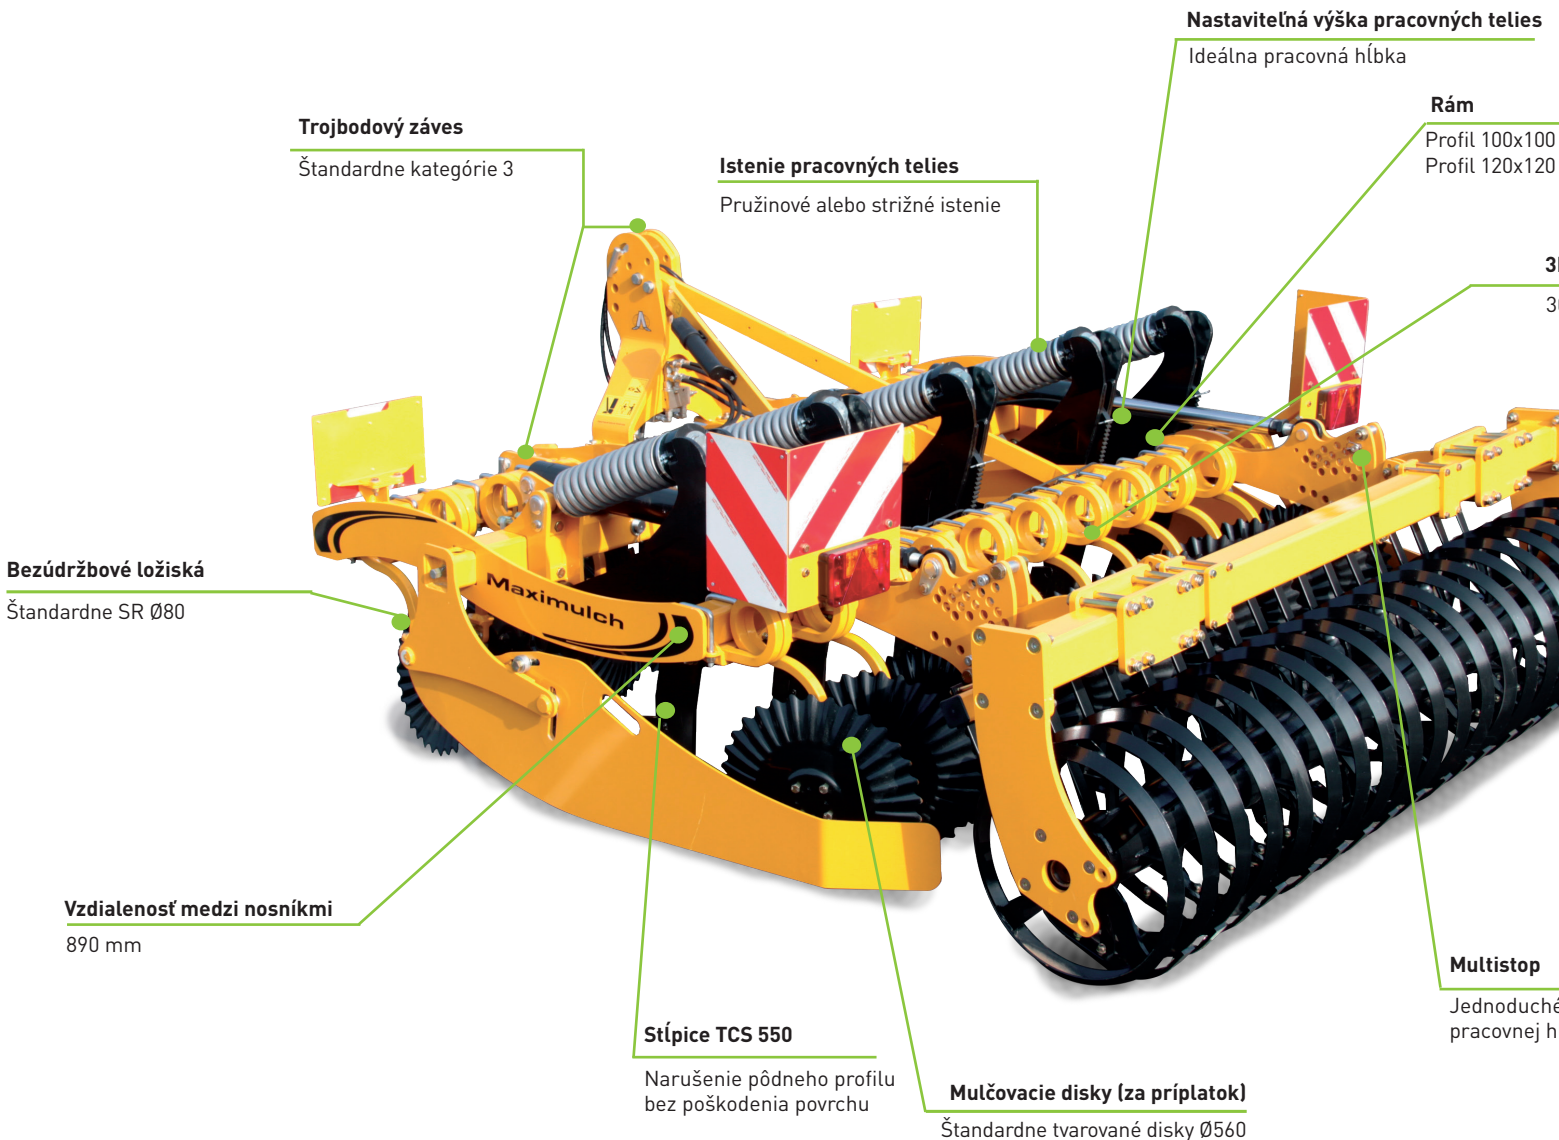

**Trojbodový záves**

Štandardne kategórie 3

**Istenie pracovných telies**

Pružinové alebo strižné istenie

**Nastaviteľná výška pracovných telies**

Ideálna pracovná hĺbka

**Rám**

Profil 100x100  
Profil 120x120

**Bezúdržbové ložiská**

Štandardne SR Ø80

**Vzdialenosť medzi nosníkmi**

890 mm

**Stĺpice TCS 550**

Narušenie pôdneho profilu  
bez poškodenia povrchu

**Mulčovací disky (za príplatok)**


Štandardne tvarované disky Ø560

**Multistop**

Jednoduché  
pracovnej h

### Pracovná hĺbka

Veľké rozpätie nastavení  
pracovnej hĺbky




- Umožňuje prispôsobiť pracovnú hĺbku podryvacích telies v závislosti od typu pôdy
- Rýchle nastavení

### 3D istenie pružinami

Optimálny uhol diskov

**PATENTOVANÉ**




- Kvalitná práca
- Úspora energie
- Bezúdržbové



Vibračný  
efekt:  
absorbuje  
nárazy vo  
všetkých  
smeroch

### Bezú

Najväčšie ložiská na  
SR = 80 mm/ SR



Konkurencia

- Bezúdržbové
- Utesnenie lo
- Schopnosť p

# Maximulch

# ťahaný Serie 3

mm pre disky  
mm pre stĺpice

D<sup>®</sup> istenie

0 x 30 mm

## Valec V-SEM (za príplatok)

Výber z niekoľkých druhov valcov podľa typu pôdy



## Držiak hadíc

jednoduchá manipulácia

## Hydraulicky nastaviteľná oj

Centrálné nastavení pracovnej hĺbky

## Výber typu pripojenia

Oko Ø50  
Pripojenie do ramien traktora  
Guľový záves K80

## Oporná noha

Bezpečné odstavení stroja

## Vzdialenosť medzi nosníkmi

1 070 mm

## Rám

Profil 120x120 mm

## Mulčovací disky (za príplatok)


Vpredu/vzadu Ø 560  
(610 za príplatok)

## Bezúdržbové

Štandard  
SRE Ø100

## NOVO KARBIDOVÁ ÚPRAVA pracovných telies

Nastavenie  
 hĺbky



- Až 5x dlhšia životnosť
- Rovnomerná a kvalitná práca
- Jednoduchá výmena

## Drážbové ložiská

na trhu  
E = 100 mm



Prierez ložiskom SRE

é  
ložiská = spoľahlivosť  
práce aj pri vysokých rýchlostiach

## Sklápanie valca



- Hydraulické sklápanie
- Rovnomerné rozloženie hmotnosti pri preprave

## Mulčovací disky

Drážkovaný profil  
po celom obvode  
disku




- Výborné spracovanie rastlinných zvyškov
- Samočistenie vo vlhkých podmienkach
- Prieběžné opotrebenie disku nemá vplyv

# Kompletná príprava pôdy pri jednom prejazde

Pracovná hĺbka až 30 cm

Pracovná rýchlosť 6 až 12 km/h

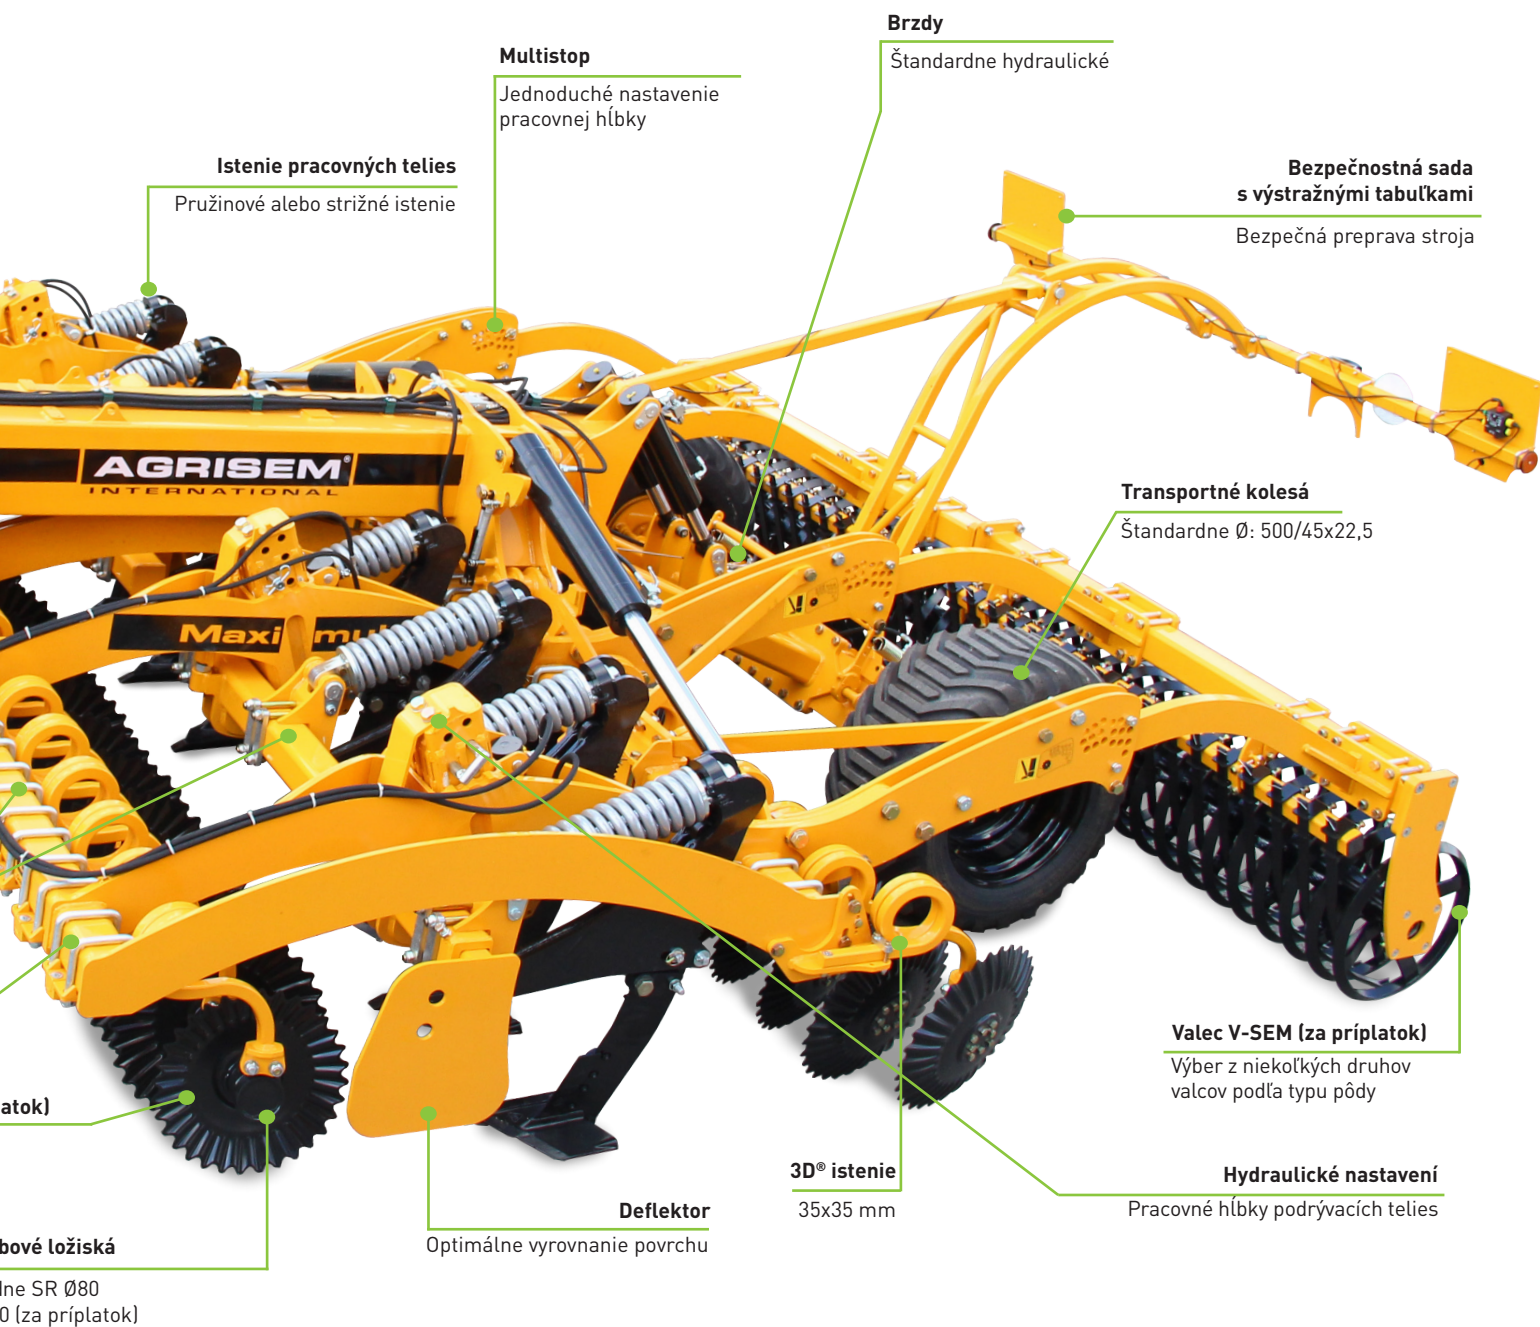

## Multistop

Jednoduché nastavenie pracovnej hĺbky

## Istenie pracovných telies

Pružinové alebo strižné istenie

## Brzdy

Štandardne hydraulické

## Bezpečnostná sada s výstražnými tabuľkami

Bezpečná preprava stroja

## Transportné kolesá

Štandardne Ø: 500/45x22,5

## Valec V-SEM (za príplatok)

Výber z niekoľkých druhov valcov podľa typu pôdy

## 3D® istenie

35x35 mm

## Hydraulické nastavení

Pracovné hĺbky podryvacích telies

## Deflektor

Optimálne vyrovnanie povrchu

atok)

bové ložiská

line SR Ø80

0 (za príplatok)

ky



kov  
h  
plyv na kvalitu práce


## Agronomické

**PATENTOVANÉ**



- Bez premiešanie vrstiev pôdneho profilu
- Vertikálne narušenie «vlnovým efektom»
- Zvýšenie kapilarity pôdy

## Ekonomické

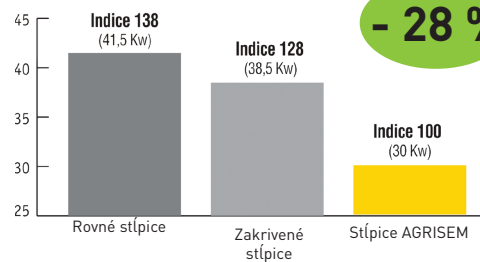

Výsledky oficiálnych skúšok podľa Derval (FR).  
Príkion 3m podryvára pracujúceho do hĺbky 30 cm.

- O takmer 30% nižšia spotreba energie než štandardný podryvák
- Vyššia produktivita

# Špecifikácia

## Maximulch

## ťahaný Serie 3



DS 200/500

### ŤAHANÝ

### Sklopné modely

	4,50 m		6,00 m	
Pracovná šírka	4,50 m		6,00 m	
Hmotnosť (kg) s prútvým valcom	7 770	7 860	9 420	9 510
Požadovaný príkon (hp)	180 - 240	180 - 240	250 - 350	250 - 350
Počet diskov	36+1	36 + 1	48+1	48 + 1
Počet stĺpic	6	8	8	10

### V A L C E


Prútvový valec Ø526




Flexi-Roll Ø700



V-Sem Ø600

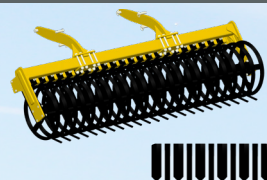


T-Sem Ø620

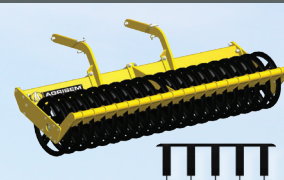


Agrix Ø700



Steel-Pack Ø700

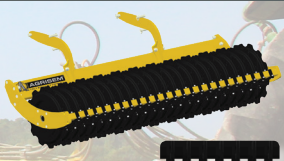

Double U-Sem Ø580



Flexi-Pack Ø700



Zavlačovacie brány



Prútvový valec Ø526 +  
Finisher Ø460










# Maximulch nesený Serie 3



DS 200/500

## NESENÝ

### Pevné modely

 Pracovná šírka (m)	3,00	3,50	4,00
 Transportná šírka (≈ m) (bez príslušenstva)	3,00	3,50	4,00
 Požadovaný príkon min / max (hp)	160 - 210	200 - 250	240 - 290
 Hmotnosť so strižným istením a prúťovým valcom Ø526 (≈ kg)	2 152	2 435	2 738
 Hmotnosť s pružinovým istením Non-Stop a prúťovým valcom Ø526 (≈ kg)	2 542	2 903	3 284
 Počet diskov	21	25	29
 Počet stĺpic TCS	5	6	7


## V A L C E




Prúťový valec Ø526



Flexi-Roll Ø600



V-Sem Ø600

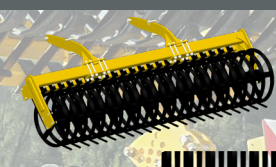


T-Sem Ø620




U-Sem Ø580



Agrix Ø500 a Ø700




Zavlačovacie brány



Prúťový valec Ø526 +  
Finisher Ø460



Steel-Pack Ø700

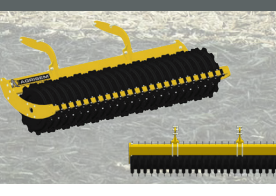

Výhradný importér pre Slovensko a Českú republiku:

# UNIMARCO<sup>®</sup>

SKI

tel.: +420 577 901 148  
e-mail: unimarco@unimarco.cz  
web: www.unimarco.sk

VÁŠ PREDAJCA