

Maximulch

Serie 5 / Serie 6

Kombinované náradie na prípravu pôdy

Serie 5



Serie 6



Exkluzívna technológia

Maximulch Serie 5

Hydraulicky ovládané oje

Za príplatok

Hydraulické nastavení

Pracovnej hĺbky diskov nezávisle na pracovnej hĺbke podryvácich telies

Non-Stop istenie pružinou

Do zaťaženia 750 kg na špičke stĺpice

Nastavení práce pomocou transportných

Zdvihnutie zadného v
vo vlhkých p

Hydra

3D[®] istenie

pružinou 35x35 mm

Mulčovací disky + ložiská SRE

Disky Ø 610
Bezúdržbové ložiská

Stĺpice AGM HD


alebo stĺpice TCS 550

Transportné kolesá

400/55-22,5

Zavlačovacie brány (doplňková výbava)

Srovnanie povrchu a zapravenie rastlinných zvyškov

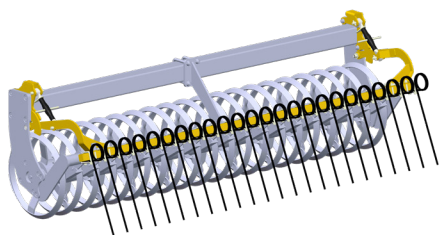

Urovnávacie disky Ø 460

Pre rovnomerný povrch

Valec Flexi-Roll Ø700

Výber z niekoľkých druhov valcov podľa typu pôdy

Stĺpice TCS 550

PATENTOVANÉ

- Vytvorenie vertikálnych kapilár
- Bez narušenia pôdneho profilu
- Vynikajúci prevzdušnenie a vzliňanie vody



Vyrovnávanie povrchu



- Non-stop istenie pružinou do zaťaženia 750 kg
- Pracovná hĺbka až do 40 cm
- Hĺbkové spracovanie

- Perfektné vyrovnávanie povrchu
- Vylepšenie pôdnej štruktúry
- Uľahčenie rastu plodín

Maximum

Pracovnej hĺbky
valcových kolies

valca pri práci
podmienkach

Hydraulické nastavení

Pracovnej hĺbky stĺpic

Intenzívne
premiešanie
pozberových
zvyškov



Serie 6



Serie 5

Hĺbkové
spracovanie

10 cm

40 cm

Transp

500/45x2

Nastavení
pracovnej hĺbky

Urovnávacích diskov

Hydraulické nastavení

Pracovnej hĺbky

Valec Agrix Ø700


Výber z niekoľkých druhov
valcov podľa typu pôdy

	Rozstup pracovných telies	Kvalita práce v pozberových zvyškoch	Premiešanie pozberových zvyškov na povrchu	Spracovanie pôdy v polovičnej hĺbke	Hĺbkové spracovanie
Serie 5	45 cm	+++	+	++	+++
Serie 6	30 cm	++	+++	+++	+

Vysoká pracovná svetlosť


Serie 5

Pracovná svetlosť
rámu: 890mm

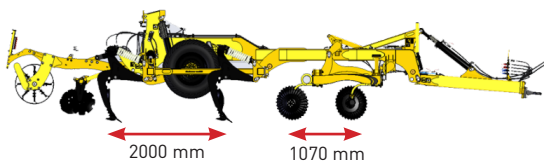

Serie 6


Pracovná svetlosť
rámu: 800mm

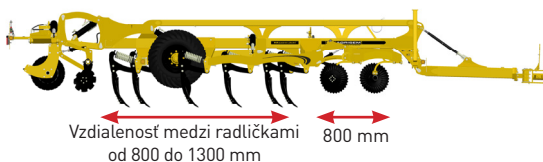

3D istenie s vibračným efektom

Optimálny uhol diskov

PATENTOVANÉ



Pri práci:
pružina proti
pružine

Bočný tlak
na disk


- Veľká vzdialenosť medzi pracovnými telesami
- Zaisťovanie dobrej priechodnosti pôdy
- Uľahčenie rastu plodín

- Kvalitná práca
- Úspora energie
- Bezúdržbové

Kompletná príprava pôdy pri jednom prejazde


Pracovná hĺbka až 40 cm Pracovná rýchlosť 6 až 12 km/h

h Serie 6

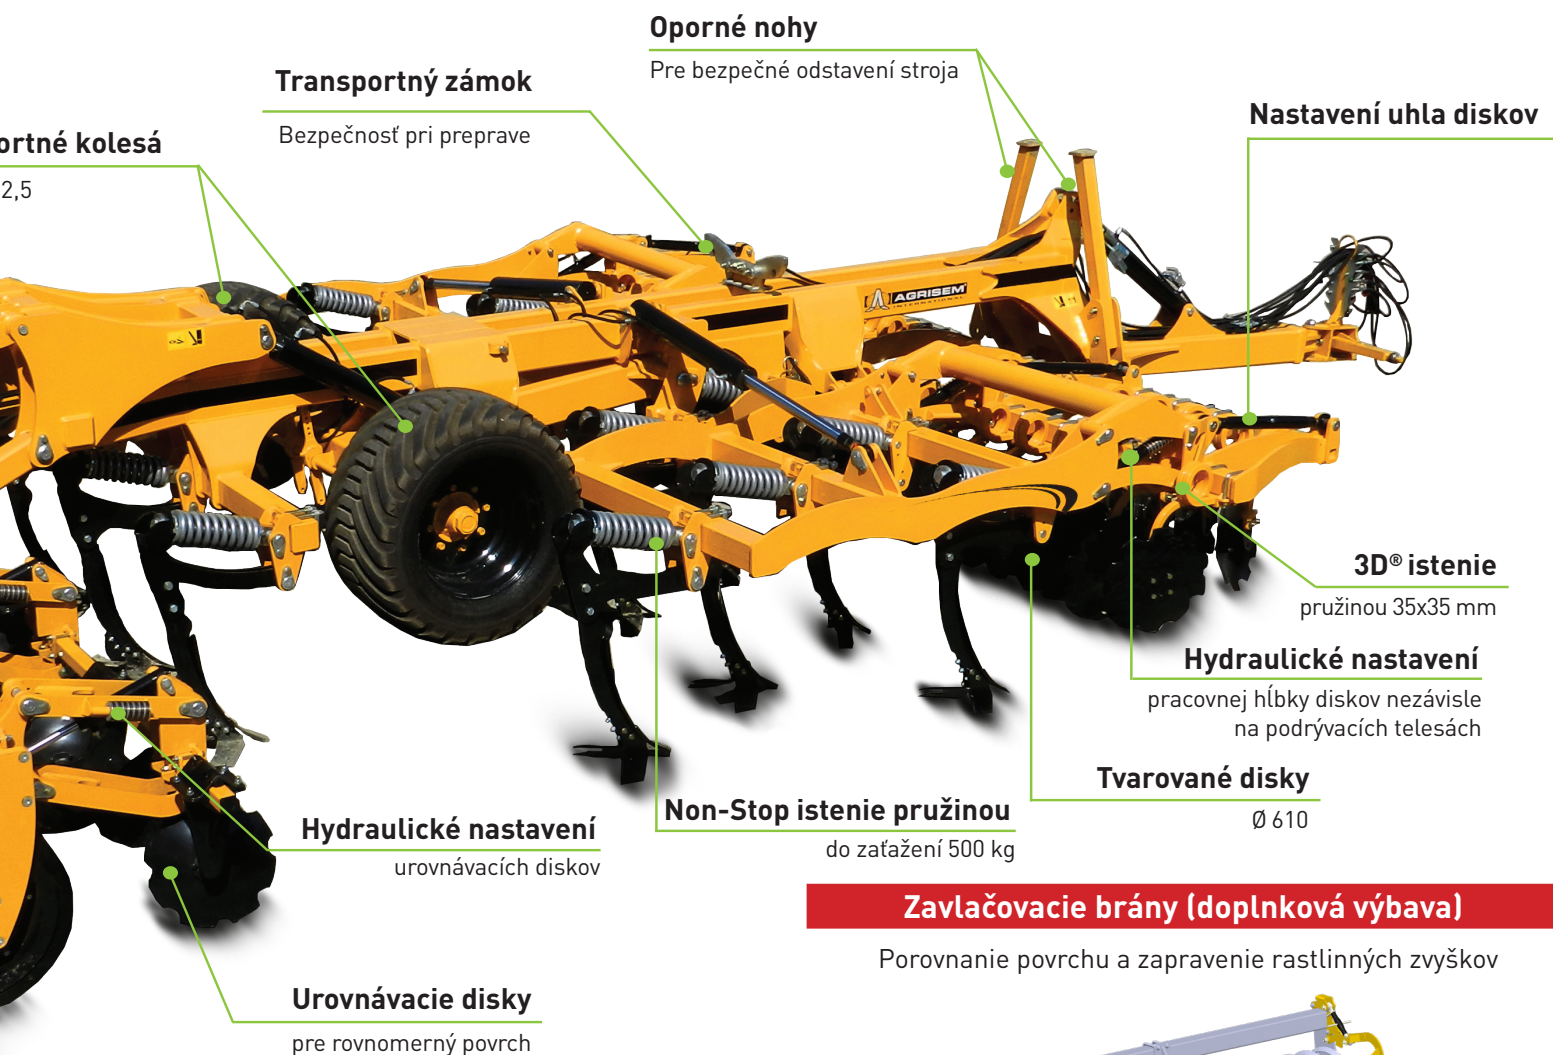


Zavlačovacie brány (doplňková výbava)


Porovnanie povrchu a zapravenie rastlinných zvyškov

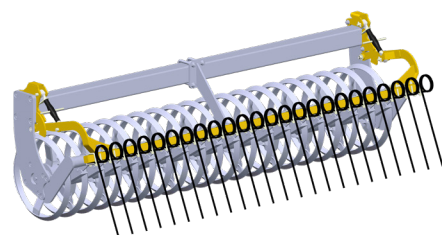

Dlátové alebo krídlové radličky

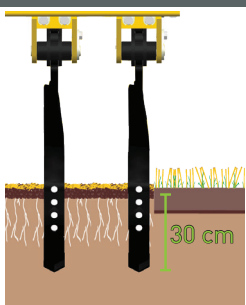

Dlátová radlička:
Pracovná hĺbka až 30 cm

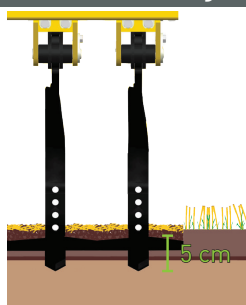

Krídlová radlička:
Pracovná hĺbka do 5 cm

- Univerzálnosť použitia
- Intenzívne premiešanie pozberových zvyškov (krídlové r.)
- Hĺbkové spracovanie (dlátové radličky)

Excentricky uložená pracovná telesa

PATENTOVANÉ

Výmenou radličiek za podryvacia telesa prestavíte stroj na pôdne podryvak

- + - 1 stroj pre 2 funkcie
- Použitie po celý rok



- + - Non-stop istenie pružinou do zaťaženia 750 kg
- Intenzívne premiešanie pôdneho profilu
- Hĺbkové spracovanie

Špecifikácia

Maximulch








Serie 6



DS 200/500

ŤAHANÉ

Sklopné modely


 Pracovná šírka (≈ m)	4,00	5,00	6,00
 Transportná šírka (≈ m) (bez príslušenstva)	3,00	4,00	3,00
 Požadovaný príkon min / max (hp)	200 - 300	280 - 380	350 - 450
 Hmotnosť (≈ kg)	8 270	9 360	10 450
 Počet diskov	20 + 2	27 + 2	34 + 2
 Priemer diskov (mm)	Ø 610	Ø 610	Ø 610
 Počet radličiek	13	15	19

V A L C E


Prúťový valec Ø526




Flexi-Roll Ø700




V-Sem Ø600



T-Sem Ø620

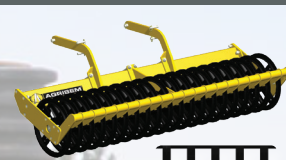


U-Sem Ø580



Prúťový valec Ø526 +
Finisher Ø460




Agrix Ø700



Steel-Pack Ø700



Zavlačovacie brány










Maximulch

Serie 5

ŤAHANÉ


Pevné modely

Sklopné modely


 Pracovná šírka (≈ m)	3,00	4,00	4,00	5,00
 Transportná šírka (≈ m) (bez príslušenstva)	3,00	4,00	3,00	3,00
 Požadovaný príkon min / max (hp)	180 - 320	240 - 450	240 - 450	300 - 500
 Hmotnosť (≈ kg)	5 220	6 220	7 800	8 560
 Počet diskov	16	25	25	29
 Priemer diskov (mm)	Ø 610	Ø 610	Ø 610	Ø 610
 Počet radličiek	7	9	9	11

V A L C E


Prútový valec Ø526



Flexi-Roll Ø600



V-Sem Ø600




T-Sem Ø620




U-Sem Ø580



Agrix Ø500 et Ø700




Zavlačovacie brány



Prútový valec Ø526 +
Finisher Ø460



Steel-Pack Ø700



Výhradný importér pre Slovensko a Českú republiku:

UNIMARCO®

SK

tel.: +420 577 901 148
e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.sk

VÁŠ PREDAJCA