

## Kompaktor



# Výnimočná technológia

## Vibrogerm®

Hydraulické nastavenie  
pracovnej hĺbky  
od 2 do 15 cm

### Transportné kolesa

Flotačné pneumatiky  
480/45x17

### Finisher (za príplatok)

Dokončenie prípravy  
povrchu

### Valec Twin Crosskill Ø 400 (za príplatok)

nebo valec twin crumbling Ø400  
(štandardne)

### Zrovnávacia doska

### Radličky

Kridlové alebo dlátové

### Cross-board (za príplatok)

Vyrovnávanie povrchu

### Drobiaci valec Ø 370

Počiatočné rozdrvenie hrúd  
a prevzdušnenie pôdy

## HYDRAULICKÉ NASTAVENIE PRACOVNEJ HĽBKY



## VALEC FINISHER



- Jednoduché a presné nastavenie pracovnej hĺbky
- Nastavenie pracovnej hĺbky z kabíny traktora
- Pre optimálne pracovnej hĺbky

- Dokončenie prípravy a porovnanie povrchu
- V kombinácii s valcom Crosskill vytvára dokonalé osivové lôžko

# Perfektná príprava osivového lôžka

Pracovná hĺbka do 15 cm Pracovná rýchlosť 6 až 12 km/h

Hydraulické nastavenie

Cross-board



Kultivátory  
koľajových riadkov

Znižujú utuženie  
pôdy od traktora



Prepravná šírka 3m

**Exkluzívne**

Voľba konfigurácie vášho stroja




Krídlová radlička


Dlátová radlička

Voľba typu radličiek podľa požadovaného typu práce

**Zadné valce**

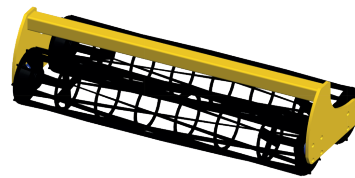

Valec Twin crumbling  
štandardne

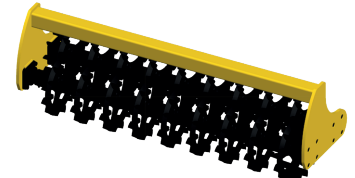


Valec Twin crosskill


- Dokonalé rozdrobenie pôdy
- Perfektné porovnanie povrchu
- Vhodné pre ľahké pôdy

- Vynikajúci utuženie osivového lôžka
- Dokonalé rozdrobenie pôdy
- Vhodný pre ťažké pôdy

**2 RADY KRÍDLOVÝCH RADLIČIEK**

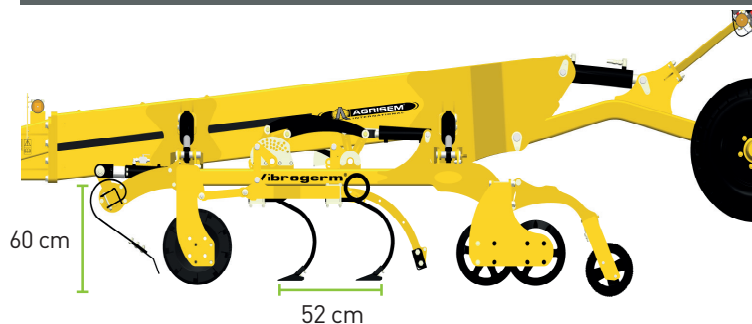

**4 RADY DLÁTOVÝCH RADLIČIEK**

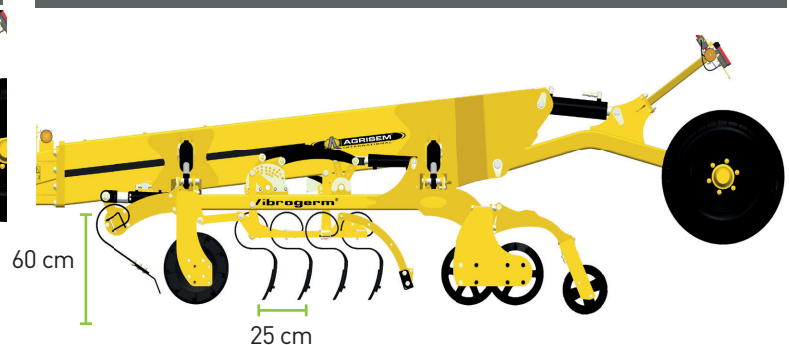






- Vysoká univerzálnosť stroja
- 3D istenie
- Spracovanie pôdy v celom pracovnom zábere stroja




- Intenzívne a plytké spracovanie pôdy
- Dokonalé rozdrobenie pôdy pri nízkom príkone
- Ľahké prenikanie do pôdy
- Rýchle ohriatie a prevzdušnenie pôdy

# Špecifikácia


VIBROGERM		Nesené sklopné modely			Ťahané sklopné modely			
 Pracovná šírka (m)		4,00	5,00	6,00	6,00	8,00	10,00	12,00
 Hmotnosť (kg)		2 200	2 500	2 800	4 900	5 500	10 160	10 700
 Požadovaný príkon (hp)		120-160	150-200	180-240	180-240	240-320	300-400	360-480
 Počet radličiek	Kridlové	24	30	36	36	48	60	72
	Dlátové	40	50	60	60	80	100	120



Predný Cross-board

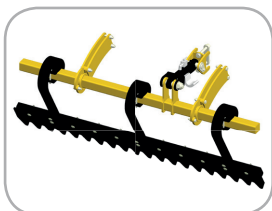

Hrebeňová zrovnávacía doska

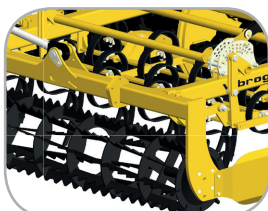

Predný drobiaci valec  
Ø370 mm




3D® istenie kridlových radličiek



Vibračné stĺpice s dlátovými radličkami

## V A L C E

### Valec Twin crosskill Ø400

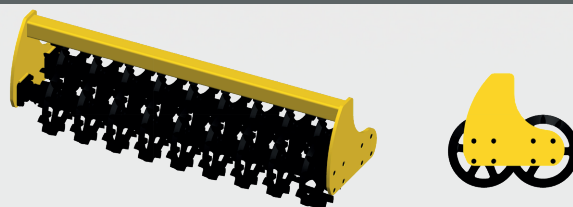


### Valec Twin crumbling Ø400 - standard



### Valec Twin crosskill Ø400 + valec finisher Ø320



### Valec Twin crumbling Ø400 + valec finisher Ø320

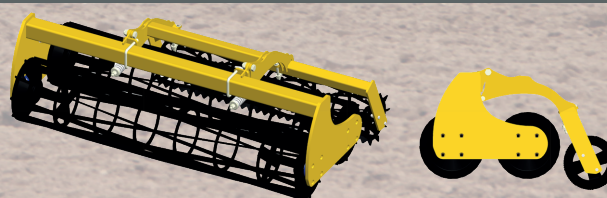

Výhradný importér pre Slovensko a Českú republiku:

# UNIMARCO®

SK

tel.: +420 577 901 148  
e-mail: unimarco@unimarco.cz  
web: www.unimarco.sk

VÁŠ PREDAJCA