



Sellon

**DISKOVÉ
ŽACIE STROJE**

ŽACIE LIŠTY SO STREDOVÝM UCHYTENÍM A POHONOM KÍBOVÝM HRIADELOM: MINIMUM PRACOVNÉHO ČASU A VYSOKÁ EFEKTIVITA

D5000

D6000

D7000



Bellon vyvíja a vyrába žacej lišty a kondicionéry pre rôzne potreby. Diskové žacie lišty môžu pracovať v rôznych typoch pôdy a plodín a sú najlepšou voľbou pre kopcovité a členité podmienky. Dodávajú sa vo verzii s pohonom kĺbovým hriadeľom aj remene.

D5000_{GM}

D6000_{GM}

D7000_{GM}



Diskové žacie stroje s pohonom kĺbovým hriadeľom sú robustné stroje určené pre vysoké výkony. Pre efektívne využitie stroja je dôležitá správna voľba pracovného záberu - modely D5000, D6000 alebo D6003. Modely D5000GM, D6000GM a D6003GM sú vybavené gumovým kondicionérom, ktorý urýchľuje vysušenie pokosenej krmovín.

D5000_{FL}

D6000_{FL}

D7000_{FL}



Kľúčové vlastnosti žacích strojov Bellon sú odolnosť, dlhá životnosť a vysoký výkon. Nízky profil žacej lišty spolu s protiostrím zabraňujú upchávaniu materiálu vnútri žacieho stroja a zabezpečuje rovnomerný pokos. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov sú modely D5000FL, D6000FL a D6003FL vybavené prstovým kondicionérom, ktorý zaisťuje rovnomerné rozloženie, prevzdušnenie pokosu a vysokú kvalitu sena a senáže.

UNIVERZÁLNE STROJE PRE VŠETKY PODMIENKY

D5000 - D6000 - D7000

DISKOVÉ ŽACIE STROJE S POHONOM KÍBOVÉ HRIADELE			
Technická špecifikácia	D5000	D6000	D6003
Pracovná šírka (m)	2,05	2,40	2,40
Počet diskov	5	6	6
Počet nožov na disku	2	2	3
Požadovaný príkon (hp)	45	50	50
Priemerný výkon (ha)	2	2,5	3
Otáčky vývodového hriadeľa (ot/min)	540	540	540
Hmotnosť (kg)	575	620	620


D5000_{GM} - D6000_{GM} - D7000_{GM}

DISKOVÉ ŽACIE STROJE S POHONOM KÍBOVÉ HRIADELE A GUMOVÝM KONDICIONÉROM			
Technická špecifikácia	D5000GM	D6000GM	D6003GM
Pracovná šírka (m)	2,05	2,40	2,40
Počet diskov	5	6	6
Počet nožov na disku	2	2	3
Požadovaný príkon (hp)	60	70	70
Priemerný výkon (ha)	2	2,5	3
Otáčky vývodového hriadeľa (ot/min)	540	540	540
Hmotnosť (kg)	735	800	860
Typ kondicionéra	gumový valcový	gumový valcový	gumový valcový
Šírka kondicionéra (m)	1,40	1,80	2,20

D5000_{FL} - D6000_{FL} - D7000_{FL}

DISKOVÉ ŽACIE STROJE S POHONOM KÍBOVÉ HRIADELE A PRSTOVÝM KONDICIONÉROM			
Technická špecifikácia	D5000FL	D6000FL	D6003FL
Pracovná šírka (m)	2,05	2,40	2,40
Počet diskov	5	6	6
Počet nožov na disku	2	2	3
Požadovaný príkon (hp)	60	70	90
Priemerný výkon (ha)	2	2,5	3
Otáčky vývodového hriadeľa (ot/min)	540	540	540
Hmotnosť (kg)	685	750	850
Typ kondicionéra	prstový	prstový	prstový
Šírka kondicionéra (m)	1,40	1,80	2,20

JEDNODUCHÁ OBSLUHA A NASTAVENIE

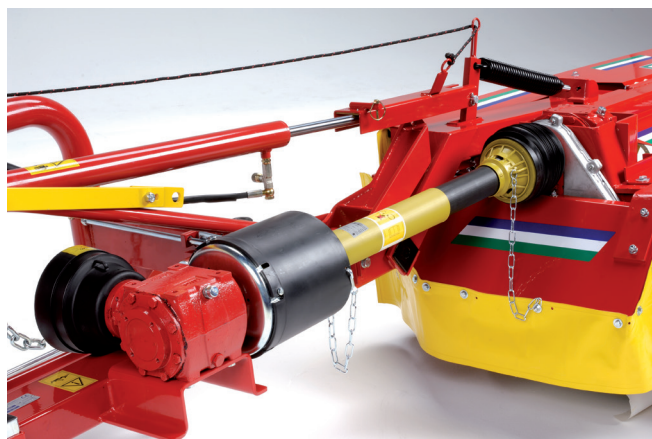

Trojbodový výkyvný záves umožňuje prispôsobenie žacej lišty akýmkoľvek podmienkam. Konštrukcia stroja zabezpečuje dokonalé kopírovanie povrchu. Pomocou pružiny možno nastaviť tlak pôsobenie žacej lišty na pôdu. Pomocou hydraulického valca možno žacie lištu zdvihnúť do uhla 35 °, čím sa uľahčuje manévrovanie so strojom pri otáčaní.



Kondicionér zaručuje optimálne narušenie povrchovej vrstvy pokosenej krmoviny a urýchľuje tým vysychanie pri zachovaní všetkých výživových hodnôt. Stroje môžu byť vybavené 2 typy kondicionérov - kondicionérom s gumovými valcami alebo prstovým kondicionérom. Kondicionér s gumovými valcami, ktoré sú poháňané dvojitým prevodom, je vhodný pre pozemky s vysokým množstvom krmu s vysokým objemom vody. Prstový kondicionér je vhodný pre pozemky s menším množstvom krmovín. Oba typy kondicionéru sú samočistiace s pohonom uzavretým v olejovej lázni.



Jednoduchá a rýchla údržba je umožnená samostatným prístupom ku každému kosiacemu disku bez nutnosti demontáže celej žacej lišty.



Doplnková výbava: Žacie disky sa 3 nožmi iba pre modely D6000, D6000GM, D6000FL, D4L, D6L a D8L.




Pre zaistenie vysokého výkonu a vysokej kvality práce vo všetkých podmienkach je nutné pravidelne kontrolovať stav nožov žacích diskov. V prípade opotrebenia sa musí nože vymeniť.

ŽACIE STROJE S HYDROPNEUMATICKÝM ODPRUŽENÍM: JEDNODUCHÉ A RÝCHLE NASTAVENIE

DISKOVÉ ŽACIE STROJE S HYDROPNEUMATICKÝM ODPRUŽENÍM

Technická špecifikácia	DH6000 / DH6003 DH6000GM / DH6003GM DH6000FL	DH7000 DH7000GM DH7000FL
Pracovná šírka (m)	2,40	2,80
Počet diskov	6	7
Počet nožov na oválnom disku	12	14
Počet nožov na trojuholníkovom disku	18	14
Počet kĺbových hriadeľov	2	2
Požadovaný príkon (hp)	70	80
Hmotnosť (kg)	670	780
Hmotnosť gumového kondicionéra (kg)	130	140
Hmotnosť prstového kondicionéra (kg)	80	90

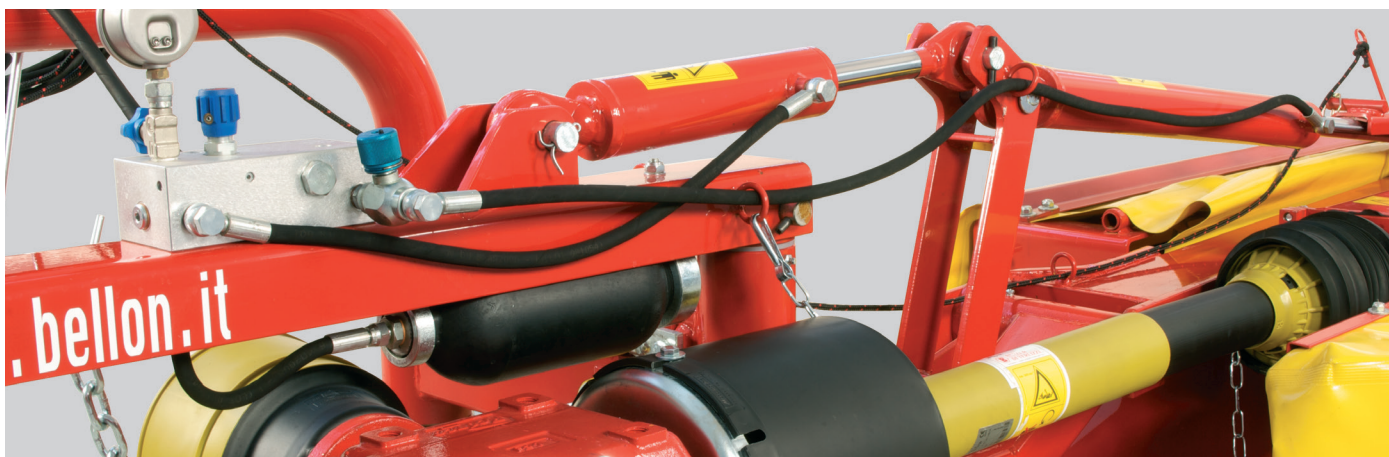

Pri zbere krmu je požadovaný vysoký plošný výkon, ktorý môžu poskytnúť stroje s veľkým záberom. Pre zaistenie vysokej výkonnosti je dôležité zníženie zaťaženia stroja na pôdu. Táto úloha je u spoločnosti Bellon vyriešená hydraulickým systémom s dusíkovým tlmičom, ktorý tlmí pohyby stroja pri práci na pozemku.



Celý pôvodne mechanický systém s vinutou pružinou je nahradený dusíkovým tlmičom. Použitie tohto systému znižuje čas potrebný pre nastavenie stroja. U hydraulického systému je nutné vykonať iba nastavenie tlaku v hydraulickom okruhu (50 bar). Žacie stroj sa automaticky prispôbuje profilu terénu, čím je dosiahnuté hladkého a čistého pokosu.

ŽACIE STROJE S POHONOM KLINOVÝM REMEŇOM: SPOĽAHLIVOSŤ VO VŠETKÝCH PODMIENKACH

D3L - D4L - D5L


D6L - D7L - D8L




Vzadu nesené diskové žacie stroje DL3, DL4, DL5, DL6, DL7 a DL8 s pohonom žacieho mechanizmu klinovými remeňmi bez kondicionéru sú vhodné pre stredne veľké podniky, ktoré požadujú stroj s robustnou konštrukciou, vysokým výkonom s rôznym pracovným záberom.

DISKOVÉ ŽACIE STROJE S POHONOM KLINOVÝM REMEŇOM

Technická špecifikácia	DL3	DL4 D4L3	DL5	DL6 D6L3	DL7	DL8 D8L3
Pracovná šírka (m)	1,30	1,67	2,05	2,45	2,80	3,20
Počet diskov	3	4	5	6	7	8
Počet nožov na disku	2	2/3	2	2/3	2	2/3
Požadovaný príkon (hp)	25	35	40	45	50	70
Priemerný hodinový výkon (ha)	1	1,5	2	2,5	2,8	3
Otáčky vývodového hriadeľa (ot/min)	540	540	540	540	540	1000
Hmotnosť (kg)	310	385	420	460	560	650

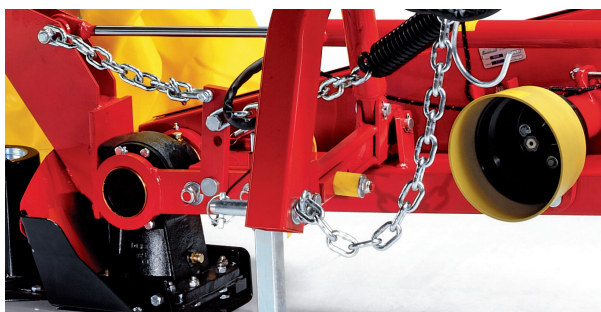

Bezpečnostný mechanizmus umožňuje žacej lište pri kontakte s prekážkou vykonať výkyvný pohyb. Stroj je potom možné rýchlo a ľahko vrátiť do pôvodnej pracovnej polohy.

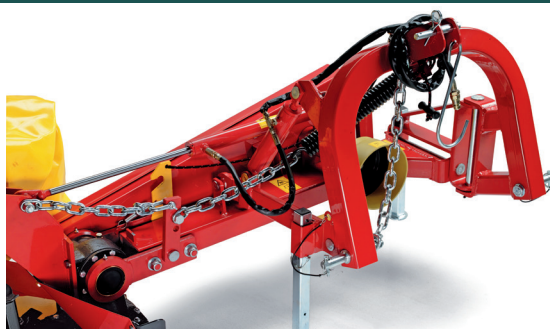

Systém s dvojitým hydraulickým piestom poskytuje optimálne prispôsobenie stroja povrchu a udržuje žacie lištu paralelne s povrchom počas celého pracovného procesu. Tým je zaistené rovnomerné rozloženie zafarbenia na pozemok a optimálna ochrana jeho povrchu.

UNIMARCO[®]
SK

UNIMARCO, a. s. • výhradný importér pre ČR a SR
Malý Cetín 155, 951 07 Malý Cetín, Slovensko
tel.: +420 577 901 148 • e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.sk