

S LINE





BOGBALLE A/S. Kto sme.



Sme jedným z vedúcich svetových výrobcov rozmetadiel hnojív, piesku a soli.

Výroba veľkého množstva rozmetadiel priemyselných hnojív znamená, že naša rada rozmetadiel soli je charakterizovaná ako vysoko kvalitné výrobky čo sa týka techniky aplikácie, povrchovej úpravy a ochrany proti veľmi agresívnemu prostrediu.

Práškové lakovanie technológiou "Flexi Coat" zaisťuje dlhú životnosť strojov. Pred lakovaním a montážou prechádza každý jednotlivý diel procesom čistenia, ktorý obsahuje 7 krokov.

Výsledok - korozii vysoko odolné a trvanlivé lakovanie a navyše výrobok s vysokou presnosťou aplikácie.



Zmrznuté a klzké cesty pod kontrolou. Ako?



Rozmetadlá soli musia byť schopné splniť veľa požiadaviek, od solenia a posýpania ciest, až po úpravu parkovacích miest alebo veľmi úzkych chodníkov. Rozmetaný materiál je rovnomerne aplikovaný pomocou odstredivej sily rozmetacích diskov. Týmto spôsobom je dosiahnutá rýchla a efektívna aplikácia v celom pracovnom zábere. Veľkosť rozmetadla spĺňa akékoľvek požiadavky bez ohľadu na náročnosť úlohy, veľkosť traktora alebo ťažného prostriedku.

Objem zásobníkov od 130 do 1050 litrov. Flexi Coat práškové lakovanie, 30x odolnejšie než tradičné lakovanie. **Dávka od 5 g/m²v** závislosti od rýchlosti jazdy a záberu. **Plynulé bezkrokové nastavenie dávky** s dobre viditeľnou stupnicou. **Plynulé bezkrokové nastavenie pracovného záberu 1 - 8 m.** **Rozmetacie lopatky z mangánovej ocele - 2 - 3x vyššia životnosť** v porovnaní s nerezovou oceľou. Rozmetací systém poháňaný **hydraulicky, kĺbovým hriadeľom alebo mechanicky** (iba S2-Trail).



S2 a S3. Model pre akékoľvek požiadavky.



Nesené rozmetadlo ponúka jednoduchú a efektívnu prácu. Pri použití ramena BXL 1300 na nakladanie z big bagov je možné rozmetadlo naplniť jednoducho a rýchlo. Pracovná efektívnosť sa zvýši skrátením časov plnenia.

Rozmetací systém je poháňaný vývodovým hriadeľom alebo hydromotorom. Pohon hydromotorom vyžaduje iba 20 l/min.



S2-trail. Jednoducho pripojte a rozmetajte.



Ťahané rozmetadlo s mechanickým pohonom je ideálne pre traktory a iné ťažné prostriedky bez vývodového hriadeľa alebo hydraulického systému, napr. štvorkolky a malé záhradné traktory. Rozmetací systém je poháňaný priamo mechanickým prevodom kolesami rozmetadla.

Rotačné miešanie v spodnej časti zásobníka pohybuje pri jazde materiálom. Zaisťuje tak ľahký štart a spoľahlivú funkciu rozmetacieho systému aj na klzkom povrchu.

Ťažnú oj je možné jednoducho nastaviť pre jednoduché a rýchle pripojenie do ťažného prostriedku.



Nastavenie dávky. Presná dávka.



V štandardnej výbave sa dávka nastavuje pomocou rukoväte ovládanej manuálne. Ako doplnkovú výbavu na želanie možno dodať elektrické alebo hydraulické diaľkové ovládanie. Elektrickým diaľkovým ovládaním možno zmeniť pracovný záber za jazdy.

Mimo údržbu zmrznutých a klzkých ciest možno rozmetadlá soli požiť tiež pre údržbu parkov, ihrísk, golfových ihrísk a iných zelených plôch.


Rozmetacie tabuľky pre soľ, piesok, pelety a hnojivá sú dodávané v štandardnej výbave. Rozmetacie tabuľky možno tiež nájsť na www.bogballe.com.







Komplexná záležitosť. Jednoduché riešenie.

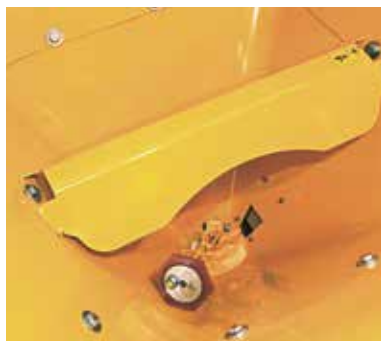

Bezúdržbové prevodové ústrojenstvo obsahuje špeciálne mazivo, ktoré je vhodné pre prácu pri veľmi nízkych teplotách. Navyše rozmetadlá vybavené kĺbovým hriadeľom sú vybavené bezúdržbovou, vode odolnou klznou spojkou.

Pracovný záber sa nastavuje manuálne alebo elektricky v rozsahu 1-8 m pomocou deflektorov.

Vnútri zásobníka sa nachádza priečka, ktorá bráni zhlukovaniu materiálu v zásobníku tak, aby bol zabezpečený plynulý tok materiálu na rozmetacie disky z plného až do prázdneho zásobníka. Špeciálne vyvinuté miešadlo s excentrickým pohybom zaisťuje konštantný prietok materiálu zásobníkom.



S3

bagballe

TG 5350

Úlohy. Celoročné použitie.



Mimo údržbu zmrznutých a klzkých ciest možno rozmetadlá soli použiť tiež pre údržbu parkov, ihrísk, golfových ihrísk a iných zelených plôch.







Navyše v horúcich podmienkach je možné použiť rozmetadlá na aplikáciu kremičitého piesku na roztopený asfalt.

Na aplikáciu hnojív možno rozmetadlo vybaviť špeciálne vyvinutým miešacím zariadením pre miešanie surového materiálu. Na plochách, kde je vyžadované vysoko presné rozmetanie odporúčame použitie rozmetadiel s dvoma rozmetacími diskami.

boqball  CALIBRATOR ICON



MENU ICON FUNCTION

		Calibration Value (kg)
		Define Working Width (M)
	KG / HA	Quantity (1 g/m ² = 10 kg/ha)
		Area Info (1000 m ² = 0,1 ha)
		Open Shutter for Cleaning
		Trim Working Width via Guard

9994-26 GB

ⓘ

 MENU

 +

 ENTER

 0/ESC

S E T U P

 -

S T A R T



Inteligentné ovládanie. Prečo?



CALIBRATOR ICON je inteligentným ovládačom rozmetadiel S2 a S3.

Tento systém je veľmi užitočný v podmienkach, kde dochádza ku kolísaniu rýchlosti, napr. pri ošetrovaní ciest s množstvom semaforov alebo na úzkych chodníkoch. Ak sa zmení rýchlosť, dávka na plochu zostane vďaka automatickému nastaveniu hradítka rovnaká. Pri zastavení sa aplikácia automaticky zastaví. Záber možno elektricky meniť za jazdy a súčasne dochádza k automatickej úprave dávky.

Ovládanie je jednoduché pomocou zrozumiteľných ikon. Na dosiahnutie správneho množstva sa musí z rozmetacej tabuľky zadať kalibračná hodnota. Množstvo aplikovaného hnojiva je zaznamenávané pre neskoršiu kontrolu a dokumentáciu. Systém ponúka bezkonkurenčnú presnosť aj v prípade zmeny pracovného záberu, rýchlosti alebo dávky² - pre efektívnu a k životnému prostrediu šetrnú aplikáciu. Pripojenie k GPS zabráni dvojitému ošetrovaniu plochy!

Signál rýchlosti sa načítava zo štandardného snímača rýchlosti na kolese alebo vývodovom hriadeľi, alebo z prevodovky traktora alebo radaru zásuvkou ISO 11786.



Doplnková výbava na želanie.



CALIBRATOR ICON



Elektrické nastavenie dávky



Hydraulické diaľkové nastavenie dávky



Káblové diaľkové nastavenie dávky



Modul



Kryt zásobníka



Výstražné reflexné tabuľky



Osvetlenie pre transport po pozemných komunikáciách



Elektrické diaľkové ovládanie nastavenia záberu



Miešadlo (hnojivo/surový materiál)




Sito zásobníka (štandard)



Guľový záves ťažnej oje (S2-Trail)



Čapy závesu kategórie 1 (S3)

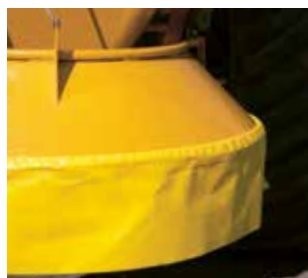

Deflektor - záber 1 m (štandard)



Pneumatiky s hrotmi (S2-Trail)

Vybavenie.

Charakteristika	S2	S2 hydra	S2-Trail	S3	S3 hydra
Objem zásobníka (l)	130 / 240 / 350	130 / 240 / 350	130 / 240 / 350	500 / 775 / 1.050	500 / 775 / 1.050
Nosnosť (max. kg)	175 / 325 / 450	175 / 325 / 450	175 / 325 / 450	675 / 1.045 / 1.600	675 / 1.045 / 1.600
Hmotnosť (kg)	118 / 130 / 142	118 / 130 / 142	150 / 162 / 174	166 / 189 / 212	166 / 189 / 212
Celková hmotnosť (kg)	293 / 455 / 592	293 / 455 / 592	325 / 487 / 624	841 / 1.234 / 1.812	841 / 1.234 / 1.812
Pracovný záber (m)	1-8	1-8	1-4	1-8	1-8
Pracovná vzdialenosť (km)*	4,4 / 8,2 / 11,3	4,4 / 8,2 / 11,3	4,4 / 8,2 / 11,3	16,9 / 26,1 / 37,5	16,9 / 26,1 / 37,5

* Pracovný záber 2 m a dávka 20 g/m²

Doplnková výbava na želanie

Kĺbový hriadeľ	■	-	-	■	-
Hydromotor	-	■	-	-	■
Klzná spojka	■	-	-	■	-
Miešadlo (piesok/soľ)	■	■	■	■	■
Síto v zásobníku	■	■	■	■	■
Ovládanie záberu	■	■	■	■	■
Priečka v zásobníku nad miešadlom	■	■	■	■	■
Rozmetacie tabuľky	■	■	■	■	■
Dávka (manuálne)	■	■	■	■	■
Dávka (káblové nastavenie)	□	□	□	□	□
Dávka (hydraulické nastavenie)	□	□	□	□	□
Dávka (elektrické nastavenie)	□	□	□	□	□
CALIBRATOR ICON	□	□	-	□	□
Elektrické diaľkové ovládanie nastavenia záberu	□	□	□	□	□
Miešadlo (hnojivo / surový materiál)	□	□	□	□	□
Osvetlenie pre transport po pozemných komunikáciách	□	□	□	□	□
Reflektory	□	□	□	□	□
Kryt zásobníka	□	□	□	□	□
Deflektor - záber 1 meter	■	■	■	■	■
Čapy závesu cat 1	■	■	-	□	□
Guľový záves ťažnej oje	-	-	□	-	-
Pneumatiky s hrotmi	-	-	□	-	-

Všetky produkty BOGBALLE podliehajú neustálemu vývoju.

- Štandardná výbava
- Doplnková výbava na želanie
- Nedostupné

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA
www.bogballe.com

Dovozca:

UNIMARCO[®]
SK

tel.: +421 911 577 901

e-mail: unimarco@unimarco.cz

www.unimarco.sk

Predajca: