


BREDAL

NOVINKA! K-XE

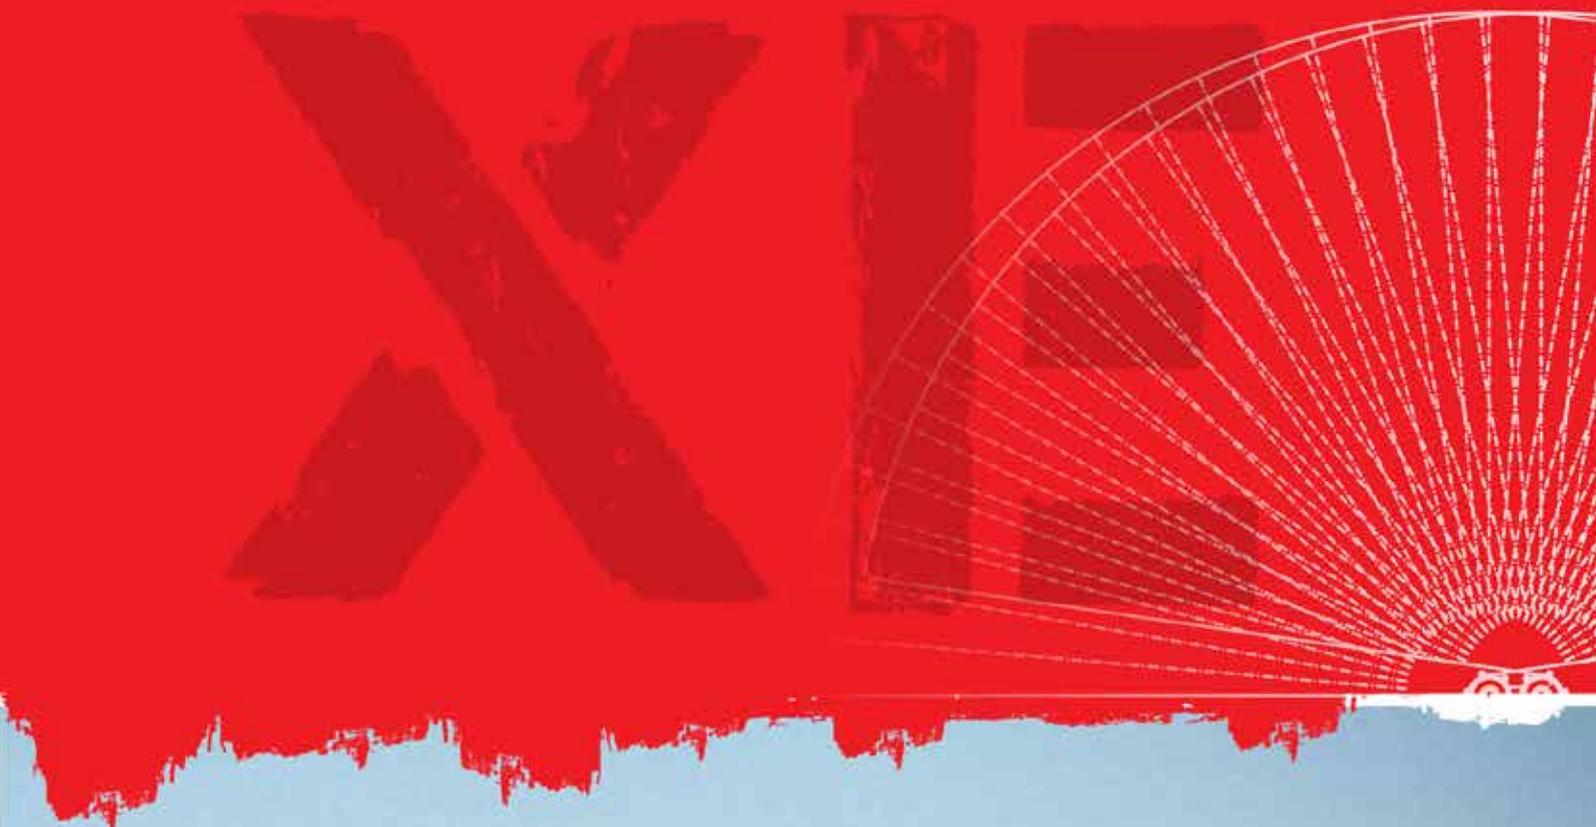

ROZMETADLA BREDAL S

> ARGUMENTY OVĚŘENÉ TESTOVÁNÍM

- Aplikace vápna až do 30 metrů, močoviny do 40 metrů a průmyslových hnojiv až do záběru 48 metrů
- Výkon až 3000 kg /min
- Plně integrované ovládání přes ISOBUS
- Vlastní jednotka hybridního pohonu HPU na rozmetadle je poháněna vývodovou hřídelí traktoru, čímž je zaručena konstantní vysoká účinnost

Nová rozmetací jednotka je k dispozici pro stroje K105XE/K135XE a K165XE.

> VYSOKÁ KVALITA ROZMETÁNÍ

- Plně integrované souvratové rozmetání, rozmetání do klínů a sekční ovládání záběru
- Vestavěný senzor naklonění pro automatickou úpravu dávkování při jízdě na svahu
- Hmotnostní čidla jako doplňková výbava pro rozmetadla K105XE
- Sada pro rozmetání vápna a průmyslových hnojiv jako doplňková výbava se snadnou montáží na stroj
- Dva hydraulicky ovládané rozmetací disky jsou umístěny ve vzdálenosti 6 m od sebe, materiál je ze zásobníku dodáván dvěma 40 cm širokými pásovými dopravníky, hydraulicky ovládané skládání do transportní polohy

Ovládání a nastavení rozmetadel řady K-XE je prováděno pomocí ISOBUS systému. Pro ovládání je možné využít IsoBUS terminál traktoru nebo lze dodat terminál Müller Track Guide III®.



JEŠTĚ VĚTŠÍM ZÁBĚREM!

Hybrid Power Unit (HPU) je složený z hydraulického čerpadla, které je poháněné vývodovou hřídelí od traktoru. HPU zajišťuje hydraulický pohon obou rozmetacích disků, dopravního pásu zásobníku i pásových dopravníků k rozmetacím diskům. HPU zajišťuje vysoký a konstatní výkon, díky čemuž je zabezpečena vysoká přesnost rozmetání s ohledem na přesné dávkování a rovnoměrnou distribuci aplikovaného materiálu.

> TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ	Kapacita zásobníku	Kapacita zásobníku s nástavbou
K105XE	8,60 m ³	10,60 až 13,60 m ³
K135XE	12,50 m ³	15,40 m ³
K165XE	16,00 m ³	19,40 m ³

> DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ

- Hmotnostní čidla pro K105XE
- Nástavba od 2 do 5 m³
- Řízená náprava
- Nerezový zásobník



