



400 / 600 / 800

NK *Prověřený design a kvalita*



Prověřený design a kvalita

NK

400 / 600 / 800

Kvalita prověřená zákazníky

HARDI NK patří mezi nejuniverzálnější postřikovače na trhu a je využíván profesionálními pěstiteli celého světa. Je využíván jak v tradiční polní výrobě, tak v zahradnictvích, sadech, vinohradech i pastvinách.

Hardi NK je odolný, dobře osvědčený postřikovač, který nabízí daleko více funkcí a výbav na přání, než byste u postřikovače této třídy očekávali.

Rám


Promyšlená konstrukce rámu je základem dlouhé životnosti stroje. Provedení rámu neseného postřikovače NK zajišťuje nízké těžiště postřikovače blízko traktoru a zároveň i snadný přístup pro údržbu. Rám postřikovače NK je ošetřen zinkovým fosfátováním a poté práškovým lakováním. Tato technologie zaručuje vysokou odolnost všech částí postřikovače proti povětrnostním vlivům a chemickým přípravkům.



Nádrž

Vysoce odolnou polyetylenovou nádrž o objemu 400, 600 nebo 800 l charakterizuje sání z nejnižšího bodu, což zaručuje úplné vyprázdnění nádrže. Tvar nádrže umožňuje dokonalé míchání postřikové kapaliny a poskytuje snadné a efektivní proplachování pomocí proplachovacích trysek v nádrži. Umístění sacího filtru v horní části nádrže podstatně usnadňuje jeho údržbu.

Postřikovače NK jsou standardně dodávány s tlakovým mícháním, které zajišťuje rovnoměrné promíchání postřikové kapaliny.

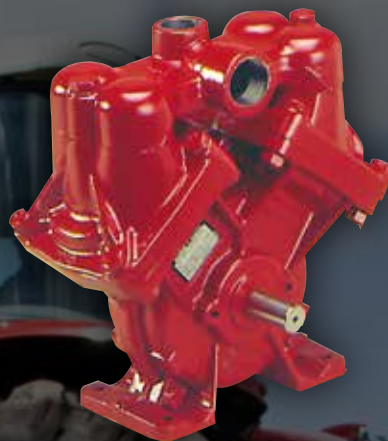

Membránové čerpadlo

Membrány oddělují postřikovou kapalinu od pracovních částí čerpadla, jako jsou ložiska a kliková hřídel. Tím je zaručena dlouhá životnost a spolehlivý chod čerpadla.

Charakteristika membránového čerpadla HARDI:

- ▶ Samonasávací
- ▶ Schopnost chodu na sucho bez poškození
- ▶ Snadná údržba
- ▶ Tukem mazaná kliková skříň
- ▶ Membrány a ložiska odolné postřikové kapalině



Ovládání

Řada postřikovačů NK je standardně vybavena manuálně ovládanou řídicí jednotkou HARDI BK-180. Charakteristika řídicí jednotky:

- ▶ Hlavní ventil on/off, který přesměruje postřikovou kapalinu zpět do postřikové nádrže
- ▶ Pojišťovací ventil
- ▶ Tlakový filtr
- ▶ Tlakoměr
- ▶ Ventil pro tlakové míchání
- ▶ Minimálně 3 sekční ventily se systémem pro vyrovnání tlaku
- ▶ Ventil HARDI-MATIC udržuje nastavenou dávku bez ohledu na otáčky motoru
- ▶ Všechny tyto vlastnosti zaručují přesnou a spolehlivou aplikaci přípravků na ochranu rostlin.

SPECIFIKACE

- ▶ **Nádrž:** vysoce odolná, polyetylenová, objem 400, 600 nebo 800 l
- ▶ **Rám:** Nízké těžiště blízko traktoru
- ▶ **Membránové čerpadlo:** Spolehlivost, vysoký výkon, snadná údržba
- ▶ **Řídicí jednotka:** Manuálně ovládaná HARDI BK-180
- ▶ **Ramena:** SB - manuálně skládaná, záběry 6, 8, 10 a 12 m

- ▶ Všestrannost
- ▶ Dlouhá životnost
- ▶ Jednoduchá obsluha
- ▶ Snadná údržba

Ramena

Ramena postřikovače NK jsou, stejně jako rám, ošetřena zinkovým fosfátováním a práškovým lakováním. To spolu s promyšlenou konstrukcí a špičkovou povrchovou úpravou zaručuje dlouhou životnost a odolnost ramen.

Ramena SB

Ramena SB se záběrem 6, 8, 10 a 12 m jsou osazena přímo na rámu stroje. Mechanické nebo hydraulické nastavení výšky ramen umožňuje snadné a bezpečné nastavení požadované výšky nad postřikovým cílem. Postřikovač řady NK splňuje všechna nařízení EU i při postřiku plodin vyšších než 50 cm.



Bezpečnostní mechanismus ramen

Ramena postřikovače NK jsou vybavena systémem jištění zubovou spojkou s nastavitelnou pružinou, který chrání rameno v případě kontaktu s překážkou při práci.

Ramena SB



Žádné odkapávání z trysek

Jednoduché držáky trysek SNAP-FIT mají vestavěný protiodkapávací ventil s membránou. Tento ventil zabraňuje odkapávání kapaliny z trysek při vypnutí postřiku. Držák SNAP-FIT navíc zajišťuje, že všechny trysky jsou ve správné pozici.

K dispozici je široká škála kvalitních trysek HARDI, které vyhovují jakýmkoliv požadavkům na postřik.

Technická specifikace

Velikost nádrže, l	Typ ramen	Šířka	Typ čerpadla	Kapacita čerpadla, l/min	Rozměry, D × Š × V	Hmotnost, kg
400	SB	6 m	1203 / 1303	99 / 114	140 × 190 × 170	150
	SB	8 m	1203 / 1303	99 / 114	140 × 190 × 210	160
	SB	10 m	1203 / 1303	99 / 114	140 × 190 × 210	180
600	SB	6 m	1203 / 1303	99 / 114	140 × 190 × 170	170
	SB	8 m	1203 / 1303	99 / 114	140 × 190 × 210	180
	SB	10 m	1203 / 1303	99 / 114	140 × 190 × 210	200
	SB	12 m	1203 / 1303	99 / 114	140 × 190 × 220	240
800	SB	6 m	1303	114	140 × 190 × 170	200
	SB	8 m	1303	114	140 × 190 × 210	210
	SB	10 m	1303	114	140 × 190 × 210	230
	SB	12 m	1303	114	150 × 190 × 220	270

Doplňková
výbava



InLine Filtry



Přimíchávací zařízení chemikálií



50 l proplachovací nádrž



Hydraulické zvedání ramen



Držák trysek TRIPLET



Pracovní plošina



Kabelové ovládání



Manuální zvedání ramen



Nørre Alslev,
Dánsko



Leida,
Španělsko



Savigny,
Francie



Beaurainville,
Francie



Davenport,
USA



Adelaide,
Austrálie

HARDI

Postřikový specialista

HARDI INTERNATIONAL A/S

HARDI INTERNATIONAL A/S je mezinárodní skupinou, jejíž základní myšlenkou je uspokojení požadavků zákazníků a kvalitní výrobky, které zaručují efektivní, včasnou a přesnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin.

Od roku 1957 společnost HARDI přispívá ke stále se zvyšující poptávce po efektivní a přesné ochraně rostlin. Společnost HARDI je jedním z leaderů v oboru aplikačních technologií. K dosažení a udržení této pozice je pro společnost HARDI prioritou neustálý vývoj a inovace.

Testování

Postřikovače HARDI INTERNATIONAL A/S jsou testovány dle platných kvalitativních norem.

Pracovníci montážních linek jsou akreditováni v souladu s požadavky NSTS (National Sprayer Testing Scheme) se sídlem ve Velké Británii a JKI (Julius Kühn Institut) se sídlem v Německu. To zaručuje, že jsou zemědělcům dodávány postřikovače nejvyšší kvality.



Perfektní povrchová ochrana

Špičkové technologie povrchové úpravy obsahují 13 kroků, zahrnující předúpravy a práškové lakování všech komponentů.

Společně s povrchovou úpravou Delta/Magni matic, šroubů a ostatních komponentů, HARDI dodává výrobky vysoce odolné korozi.

HARDI reserves the right to change the specifications without notice. Illustrations shown may include optional extras and accessories.



HARDI INTERNATIONAL A/S

Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev
Tef.: +45 43 58 85 00 · Fax: +45 43 58 85 20
E-mail: hardi@hardi-international.com
www.hardi-international.com

Výhradní importér a servis:

UNIMARCO®

Tel: +420 577 901 148
E-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.cz