

Viac výkonu a inteligencie
MEGA

1800 / 2200



Viac výkonu a inteligencie **MEGA**

1800 / 2200



Riešenie pre špecialistov na postrekovú techniku na každý deň

MEGA - najväčší nesený postrekovač na trhu.

Funkčný dizajn a ešte vyšší celkový výkon nastavujú nové štandardy v kategórii nesených postrekovačov. MEGA využíva maximálne priestor medzi hlavnou nádržou a kabínou traktora na umiestnenie veľkej preplachovacej nádrže. Bočné kryty chránia všetky dôležité prvky stroja ako TurboFiller, filtre a úložné priestory.

Systém EasyConnect umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie alebo odpojenie stroja k traktoru taktiež vďaka integrovaným manipulačným kolieskam, ktoré sú dômyselne schované pri používaní stroja.

Pri práci výrazne napomáha stabilizácii ramien systém AirRide a poskytuje tak väčší komfort obsluhu. Schopnosťou vyššej pracovnej rýchlosti spolu s vysokou kapacitou nádrží sa nesený postrekovač Hardi MEGA približuje kategórii ťahaných postrekovačov.

Kompletne nový koncept stroja

Veľká preplachovacia nádrž vyplňuje a využíva prázdny priestor medzi postrekovačom a traktorom. To posúva ťažisko ešte bližšie k traktoru. V kombinácii s krátkou strednou časťou je postrekovač Hardi MEGA bližšie k traktoru ako ostatné porovnateľné nesené postrekovače.

Pokiaľ sa postrekovač MEGA odstaví na zemi, vďaka svojej premyslenej konštrukcii je naklonený dozadu pod uhlom 8 stupňov. To umožňuje výrazne jednoduchší prístup na pripojovanie stroja k traktoru. Súčasne sa tým dosiahne dokonalá vertikálna poloha stroja v pracovnej polohe, čím dochádza k dosiahnutiu optimálnej pracovnej polohy ramien, a tým k maximálnej výkonnosti a kvalite aplikácie.

Obidve strany stroja sú zakrytované, takže umývanie stroja je veľmi jednoduché a nečistoty, ako napríklad blato, sa vôbec nedostanú na ovládacie ventily a iné komponenty postrekovacieho okruhu. Ďalšou pokročilou konštrukčnou vlastnosťou je priame integrované prepojenie hlavnej a preplachovacej nádrže. Všetky hadice a káble sú zakrytované a majú svoju pevnú polohu.



TurboFiller

TurboFiller predstavuje vysokokapacitné primiešavajúce zariadenie, ktoré umožňuje jednoduché a rýchle plnenie a primiešavanie prípravkov. TurboDeflektor vo vnútri primiešavacej nádoby vytvára silnú rotáciu kvapaliny vo vnútri nádoby, a tým dochádza k rýchlemu a jednoduchému primiešavaniu a odsávaniu prípravkov do hlavnej nádrže.

Preplach nádoby TurboFillera a obalov od prípravkov sa vykonáva pomocou vstavanej rotačnej preplachovacej dýzy. Multifunkčná ovládacia jednotka s 3-mi ventilmi a vetva na čistenie zaisťujú ľahké a efektívne plnenie prípravkov.



HC 8600 a HC 9600

Dotknite sa budúcnosti! Terminály HC 8600 a HC 9600 poskytujú používateľom výkonný a plne vybavený nástroj na precízne poľnohospodárstvo. Automatické vypínanie sekcií postreku, navigácia a záznam údajov sú štandardnou výbavou ISOBUS terminálov HARDI.

Postrekovače Master plus sú k dispozícii tiež vo verzii ISOBUS, kedy je možné ich ovládať akýmkoľvek terminálom ISOBUS.



DilutionKit

DilutionKit je súprava, ktorá umožňuje preplach ramien a nádrže z kabíny traktora. Všetky vratné vetvy a miešanie sa prepláchnu a preplachovacia kvapalina sa odsáva z hlavnej nádrže.

ŠPECIFIKÁCIE

- **Veľkosť nádrže:** 1800, 2200 l
- **Palubné počítače:** HC 6500, HC 8600, HC 9600
- **TurboFiller:** Vysoký výkon a jednoduchá obsluha
- **Úroveň výbavy:**
Verzia D: pripravená pre súpravu Dilution kit version
- **Postrekový okruh:** Jednoduché ovládanie s mnohými možnosťami
- **Rám:** Vysokoťažná oceľ
- **Ramená PRO:** Kompaktné rozmery, vertikálne skladané so zábermi 15-28 m

- Jednoduchá obsluha
- Funkčný dizajn - ťažisko blízko traktora
- Najväčší nesený stroj na trhu
- Odpruženie AirRide - pneumatické odpruženie pre maximálnu stabilitu ramien

Pracovná zóna

Nesený postrekovač Hardi MEGA bol vyvinutý so silným zameraním na používateľský komfort a ľahkú obsluhu, čoho je pracovná zóna dôkazom. V tejto časti stroja je sústredené ovládanie stroja spolu so všetkými primárnymi funkciami tak, aby boli ľahko dosiahnuteľné. Všetko je vyvinuté tak, aby bolo jednoduché a logické.

Nádrž na čistú vodu pre umývanie rúk

15 l nádrž je integrovaná v dizajne pracovnej zóny.

Integrovaný rebrík pre prístup k veku nádrže

Prístupový rebrík je integrovaný v pracovnej zóne na ľavej strane postrekovača pre jednoduchý prístup k veku hlavnej nádrže.

Veko hlavnej nádrže je umiestnené tak, aby bolo jednoducho dostupné pre prípadnú kontrolu nádrže. Tvar nádrže poskytuje obsluhu dobrý prístup a viditeľnosť na všetky steny nádrže.



Jednoduchá dostupnosť pre servis

Na zjednodušenie prípadného servisu sú hlavné elektronické komponenty a pripojenia umiestnené v boxe za hlavnou nádržou, kde sú ľahko prístupné a dobre chránené.

Jednoduchý prístup k filtrom

Filtre postrekovacieho okruhu sa nachádzajú na pravej strane stroja za krytom a sú dobre dostupné zo zeme.


Chránené umiestnenie tlakomerov

Tlakomery pre monitorovanie zanesenia sacieho filtra a tlakomer pracovného tlaku v ramenách sa osádzajú na úrovni preplachovacej nádrže.

To poskytuje veľmi dobrú viditeľnosť z kabíny traktora a dobrú ochranu, pretože sú integrované v dizajne nádrže.

Bezpečnostná schránka

Bezpečnostná schránka sa nachádza na pravej strane stroja.

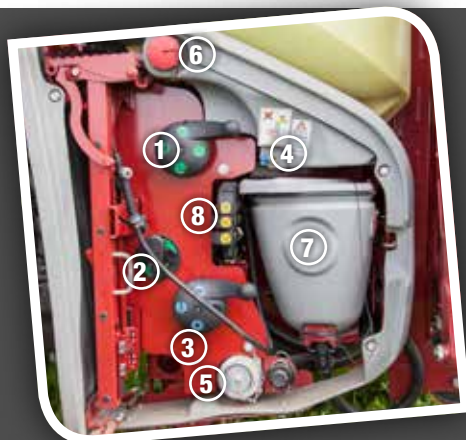

1. Tlakový Smart ventil
2. Ventil miešania
3. Sací Smart ventil
4. Ventil nádrže na čistú vodu
5. Pripojenie satia cez čerpadlo PumpFiller
6. Plnenie preplachovacej nádrže
7. TurboFiller
8. Ovládací blok TurboFillera

9. Ventil pre čistenie filtra/externé čistenie
10. Sací filter EasyClean
11. Tlakový filter Cyclone
12. Bezpečnostná schránka
13. Tlakový regulačný ventil DynamicFluid4 (za krytom)



Postrekový okruh

TurboFiller

Primiešavacie zariadenie TurboFiller je vyvinuté na prenos vysokého množstva práškových aj tekutých prípravkov. Jeho vysoký výkon je výsledkom vysokého podtlaku kombinovaného s rotáciou kvapaliny vytvárajenej TurboDeflektorom v spodnej časti nádoby TurboFillera.

Multifunkčná ovládacia jednotka s 3-mi ventilmi a vetva na čistenie zaisťujú ľahké a efektívne plnenie prípravkov. Preplach nádoby TurboFillera a obalov od prípravkov sa vykonáva pomocou vstavanej rotačnej preplachovacej dýzy.

Membránové čerpadlo Hardi – srdce postrekovača

Postrekový okruh postrekovača Hardi MEGA je zásobovaný kvapalinou pomocou robustného membránového čerpadla Hardi mazaného mazacím tukom. Membrány oddeľujú kvapalinu od pracovných častí čerpadla, ako sú ložiská a kľukový hriadeľ, čo zaručuje spoľahlivú a dlhodobú prevádzku.

Vlastnosti membránových čerpadiel Hardi:

- ▶ Samonasávacie
- ▶ Možnosť prevádzky nasucho, bez kvapaliny
- ▶ Jednoduchá údržba
- ▶ Kľuková skriňa mazaná mazacím tukom



Regulačný systém DynamicFluid4

Postrekový okruh na postrekovači Hardi MEGA je nový koncept vyvinutý na dosiahnutie krátkeho reakčného času a dosiahnutie ešte vyššej presnosti. S technológiou 4 senzorov a minimálnymi stratami dosahuje regulačný systém DynamicFluid4 rýchlejší regulačný čas a vysoké presnosti. Softvér regulačného systému dokáže na základe údajov z čidiel „predvídať“ nastavenie regulačného ventilu, a tým podstatne urýchliť reakčný čas a zvýšiť presnosť nastavenia požadovanej dávky. Požiadavky moderných traktorov s plynulou zmenou prevodov vyžadujú, aby bol regulačný systém schopný reagovať na rýchle zmeny pracovnej rýchlosti, aby sa zaručila nastavená dávka pre danú plodinu. Tieto požiadavky sú postrekovače s regulačným systémom DynamicFluid4 schopné splniť.

Systém DynamicFluid4 vykonáva kalkulácie následkov zvýšenia otáčok motora a nedochádza tým ku kolísaniu dávky. Charakteristikou systému DynamicFluid4 je proaktívna činnosť na základe údajov zo štyroch čidiel v postrekovom okruhu, ktoré merajú otáčky čerpadla, polohu regulačného ventilu, prietok a tlak. V kombinácii so špeciálne vyvinutým softvérom a novým keramickým regulačným ventilom poskytuje systém DynamicFluid4 najrýchlejšiu reguláciu na trhu.

Stabilita a bezpečnosť

Každé čidlo v systéme DynamicFluid4 má svoj individuálny význam a funkciu, ale zároveň môžu fungovať ako záloha v prípade výpadku niektorého z nich. Regulácia sa dá tiež ovládať manuálne.

Preplachovacia nádrž

Preplachovacia nádrž o objeme 200 l (1800) a 250 l (2200) je integrovaná do konštrukcie stroja tak, aby sa zaisťovalo bezpečné a účinné čistenie stroja na poli.

Výkonné miešanie

Použitie dýz Venturi zvyšuje výkon miešania asi 4-krát. Miešacie dýzy sú v nádrži umiestnené tak, aby sa v nádrži nevytvárali „hluché“ miesta. Systém miešania sa ukázal ako veľmi efektívny pri použití tekutých aj práškových prípravkov.

Sací filter EasyClean


Sací filter EasyClean je vysokokapacitný sací filter. Stav zanesenia filtrov sa dá kedykoľvek sledovať na podtlakomeri SafeSpray pripojenom priamo do telesa filtra. To zaisťuje, že filter sa čistí vtedy, keď je to potrebné a len vtedy, keď je to nutné. Pri čistení filtra sa otočí rukoväťou veka o 90 stupňov. Tým dôjde k uzatvoreniu vetvy z hlavnej nádrže v spodnej časti filtra a prístupní sa vložka filtra pre kontrolu.



Tlakový filter Cyclone

Tlakový filter Cyclone v tlakovej vetve je samočistiaci filter s vysokorýchlostným rotačným prietokom kvapaliny, ktorý výrazne zvyšuje jeho filtračnú kapacitu.

Okrem toho je filter vybavený funkciou zvýšeného prietoku, ktorá umožňuje preplach a vyčistenie vložky filtra bez potreby otvorenia samotného filtra.

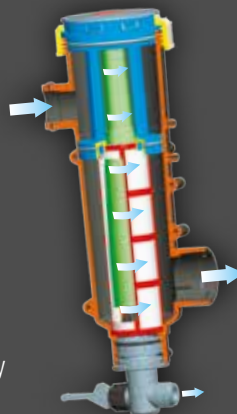

Ramená VPZ



Ramená VPZ

Ramená VPZ sa vyvinuli a vyrobili za použitia našich znalostí a skúseností ako vedúceho celosvetového špecialistu v postrekovacej technike. Ramená poskytujú vlastnosti na splnenie rôznych požiadaviek pre postrek.

Ramená VPZ so zábermi 20-28 m sú vybavené tlmiacim systémom AntiYaw na každom ramene. Mriežková konštrukcia ramien zaisťuje vysokú pevnosť ramien, základný predpoklad pre presnú a rovnomernú distribúciu postrekovej kvapaliny. Dýzy a rozvody ramien sú veľmi dobre chránené v konštrukcii ramien.

Vysokú odolnosť ramien VPZ zvyšujú vystužené závesy ramien, čo ešte viac napomáha stabilnej polohe ramien v prepravnej polohe. Bezpečnosť koncových dielov ramien zaisťuje systém istenia pomocou zubových spojok istených pružinami.



Robustné a pevné ramená

Medzi jednotlivými časťami ramien je zamykací mechanizmus, ktorý udržiava ramena v priamej polohe bez nežiadúcich pohybov tak, aby sa zaručila maximálne rovnomerná distribúcia postrekovej kvapaliny.



Presné skladanie

Vďaka premyslenému mechanizmu skladania vonkajších dielov ramien v záberoch 27/28m je dĺžka postrekovača s ramenami o zábere 28m rovnaká, ako u postrekovača vybaveného ramenami so záberom 20m. Tým je ťažisko postrekovača vždy blízko traktora. Ramena v prepravnej polohe majú k dispozícii určitý rozsah pohybu nahor alebo nadol v kombinácii s hydraulickými tlmičmi na záves ramien. To prispieva k ich dlhšej životnosti.




Záves ramien s veľkým rozsahom

Dlhú prevádzku závesu ramien vybaveného hydraulickým valcom s rýchlym pohybom a hydraulickým tlmičom umožňuje jednoduché nastavenie výšky od 50 do 210cm.

Kanál na vedenie hadíc nad závesom ramien robí z postrekovača Hardi MEGA vybaveného ramenami VPZ ešte spoľahlivejší stroj.

Sekcia ramien

U vertikálne skladaných ramien VPZ sú postrekovacie sekcie na každom ramene rozdelené na 3, 4 alebo 5 častí – sekcií. Nižšie uvedený nákrres zobrazuje počet dýz každej sekcie a miesto, kde dochádza k skladaniu jednotlivých častí ramien.

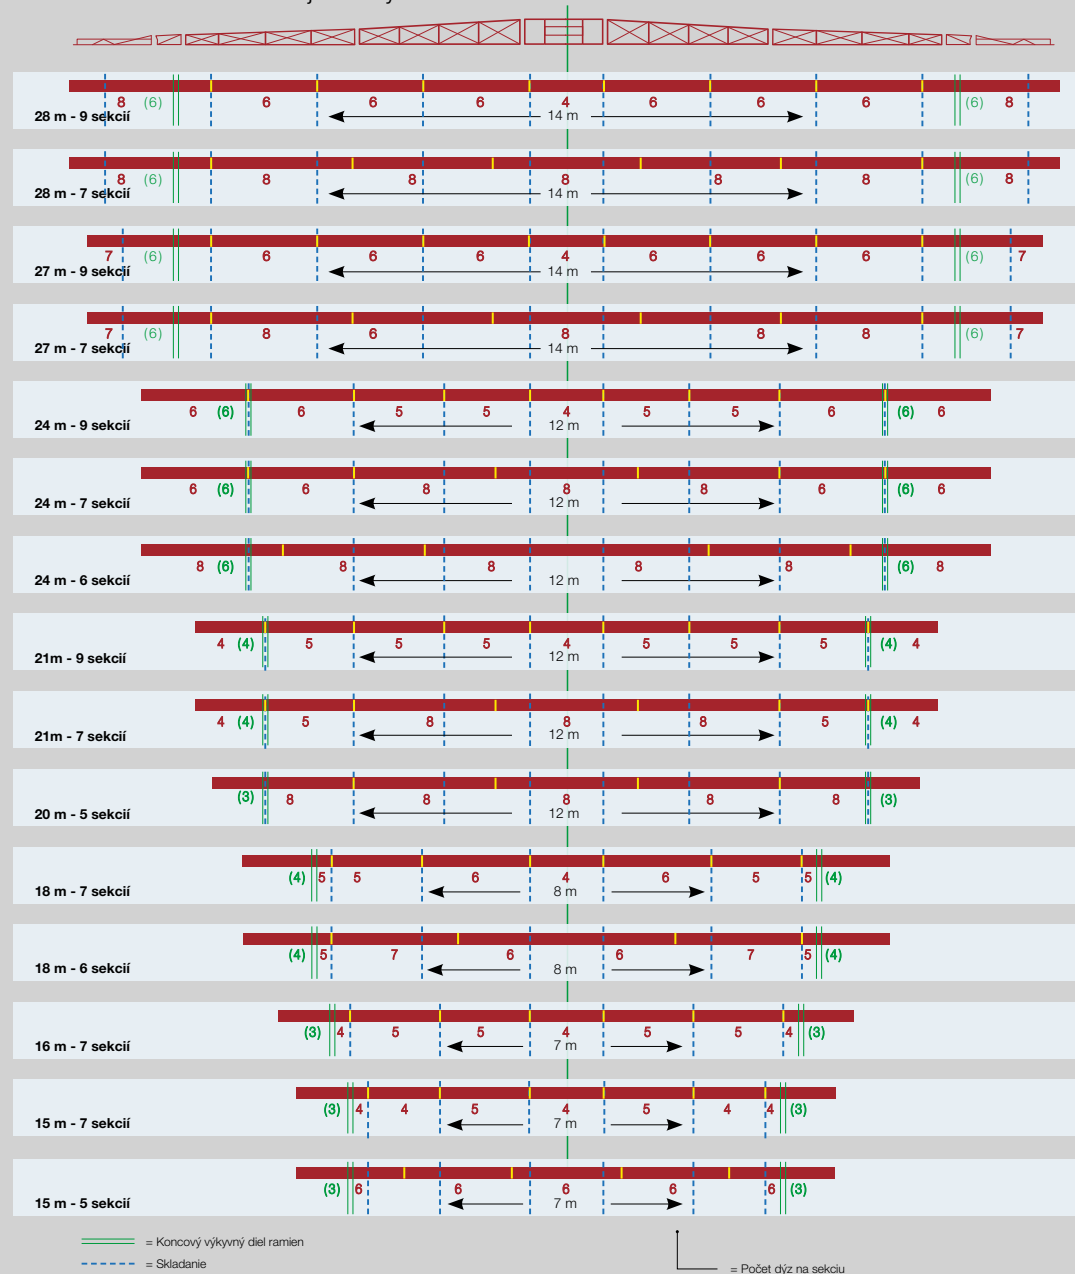

Jednoduché ovládanie

Elektrohydraulické ovládanie

Všetky funkcie ramien VHZ so zábermi 15-20 m a ramien VPZ so záberom 20-28 m sa dajú ovládať elektrohydraulicky z ovládacieho boxu SetBox umiestneného v kabíne traktora. Základné primárne funkcie sa ovládajú priamo z joysticku HardiGrip. Ide o najviac využívané funkcie pre prácu, ako je napríklad výška ramien, nezávislé individuálne naklápanie ramien a celkové naklápanie ramien. Spolu s ďalšími ovládacími prvkami, ktoré sa nachádzajú v dosahu, je postrekovač Hardi MEGA veľmi jednoduchý na obsluhu.

Flexibilné skladanie

Na ovládanie všetkých 7 hydraulických funkcií ramien vďaka priamo ovládanej hydraulike DH slúži jeden dvojčinný hydraulický okruh traktora.

Verzia Z ponúka rôzne ďalšie možnosti ako skladanie na polovičný záber, jednostranné skladanie a individuálne naklápanie ramien.

Jednoduchý prístup k postrekovému okruhu

Ventily Smart na pravej strane postrekovača sú jednoducho dostupné za bočným krytom. Filtre postrekovacieho okruhu sa nachádzajú na pravej strane stroja za krytom a sú jednoducho dostupné zo zeme.



Systém tlmenia AntiYaw

Všetky rady ramien VHZ sú vybavené jednotkou tlmenia pohybov ramien AntiYaw. Tá je začlenená do konštrukcie ramien VP a do strednej sekcie na ramenách VH.

Zabránenie vychýleniu zabezpečuje optimálnu aplikáciu postreku a minimalizuje namáhanie postrekovača.

Odpruženie AirRide – vysoká stabilita ramien

Polyuretánové tlmiče absorbujú pohyby ramien. Optimalizované rozmery tlmičov zaručujú, že ani postrekovač s plnou nádržou ich nepreťažuje, čo výrazne prispieva k ich správnej funkcii a dlhej životnosti.

Pri preprave sa tak na postrekovač a ani ramená samostatne neprenášajú otrasy. V pracovnej polohe funguje odpruženie ramien lepšie, takže ramená môžu fungovať v optimálnej výške nad priestorom.

Jednoduché pripojenie

Horná časť závesu automaticky rozpozná stroj v bezpečnej polohe. Systém EasyConnect umožňuje najskôr pripojiť hydraulické hadice a kľbový hriadeľ a potom cúvnuť k stroju a dokončiť pripojenie stroja k traktoru.

Systémom EasyConnect sa dá postrekovač MEGA vybaviť aj dodatočne.

Závesy kategórie 2 a 3

Verzia 2200 I je štandardne vybavená závesom kategórie 3, verziu 1800 I sa dá objednať so závesom kategórie 2 alebo 3.

Čelná nádrž

Čelná nádrž HARDI FT

Čelná nádrž Hardi sa dá použiť na rôzne účely. Buď ako ďalšia nádrž na vodu, alebo ako druhá nádrž na zamiešanú postrekovú zmes. Nádrž je vyrobená z vysoko odolného polyetylénu a je vybavená suchým hladinoznakom v hornej časti nádrže, ktorý je dobre vidieť z kabíny traktora. Čelná nádrž je vyrobená pre záves kategórie 2.

Použitie nádrže na čistú vodu

Čelnú nádrž sa dá použiť len ako nádrž na čistú vodu. V takomto prípade sa dá na pozemku nasať voda z čelnej nádrže do hlavnej nádrže, primiešať požadované prípravky a pokračovať v práci bez nutnosti ďalšieho plnenia.

Použitie nádrže na postrekovú kvapalinu

Pridaním súpravy miešania a súpravy elektrického ventilu sa dá čelná nádrž použiť ako prídavná nádrž na postrekovaciu kvapalinu. Obsluha potom z kabíny traktora volí, či sa kvapalina nasáva z hlavnej nádrže alebo z čelnej nádrže.

Na postrekovači MEGA je funkcia tlakového vyprázdňovania použitá pre čerpanie kvapaliny z hlavnej nádrže do čelnej nádrže. Na sacej strane sa pridal elektricky ovládaný ventil S93. Vratná vetva zo sekcií a miešania je aktívna späť do čelnej nádrže, takže nedochádza k preplňovaniu hlavnej nádrže.

Predná nádrž je štandardne vybavená 135 litrovou preplachovacou nádržou. S 12 V čerpadlom ako doplnkovou výbavou sa dá vykonávať nepretržitý preplach čelnej nádrže.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť nádrže (normálna/celková)	Preplachovacia nádrž	Šírka (cm)	Výška (cm)	Dĺžka (cm)	Hmotnosť (kg)
1200 / 1260	135	185	110	130	150
1500 / 1580	150	190	115	140	180


Nádrž sa pripája k trojbodovému zaveseniu kategórie 2.



Odpruženie AirRide



Systém pripojenia EasyConnect



Štandardný záves

Palubné počítače

HC 8600 a HC 9600

Kompletná integrácia všetkých dôležitých informácií na jednej pracovnej obrazovke, čo je požiadavkou väčšiny zákazníkov. HC 8600 a HC 9600 sú vybavené farebným HD dotykovým displejom s veľmi jednoduchým ovládaním s optimálnym prehľadom všetkých informácií pre maximálny komfort pri ovládaní stroja.

Integrovaná elektronika

Z pracovnej obrazovky sa dá ovládať systém udržiavania výšky ramien AutoHeight, automatické ovládanie sekcií postreku, navigáciu aj dávkovanie. Zobrazenie pracovnej obrazovky pri aktívnej navigácii sa dá prepnúť medzi 2D a 3D zobrazením. HC 9600 umožňuje rozdelenie obrazovky na dve časti pre ešte lepšie zobrazenie požadovaných informácií.

Správa údajov a prenos údajov

Terminály HC 8600 a HC 9600 sú vybavené USB portami a WiFi adaptérom v štandardnej výbave, pomocou ktorých dokážu vykonávať prenos údajov. To zjednodušuje vytváranie detailných

informácií o jednotlivých aplikáciách ako podklad pre povinnú evidenciu.

Správy obsahujú miesto, informácie o prípravku, celkové aplikované množstvo kvapaliny, ošetrenú plochu, aplikačnú mapu a hranice pozemku. Tieto údaje sa dajú prenášať do rôznych softvérov pre správu údajov. HC 9600 automaticky generuje aplikačnú správu vo formáte pdf, ktorá sa dá uložiť alebo vytlačiť. V takomto prípade nie je potrebný žiadny ďalší softvér. Do správy sa dajú pridať základné informácie, ako sú údaje o počasí, podmienkach pôdy, prípravkoch atď.

Terminál ISOBUS


Nesený postrekovač Hardi MEGA sa dá ovládať akýmkoľvek univerzálnym terminálom ISOBUS. Používateľ tak môže používať a ovládať inteligentné funkcie stroja, ako napríklad automatické vypínanie sekcií priamo zo svojho terminálu ISOBUS, pokiaľ tieto funkcie podporuje. Pre jednoduchšie ovládanie stroja sa so strojom dodáva ovládací joystick Hardi.

HC 6500

Palubný počítač HC 6500 sa vyvinul len pre postrekovače a preukázal počas rokov prevádzky svoju jednoduchú obsluhu a praktické použitie po celom svete. Farebný displej a ovládací joystick spolu s používateľsky jednoduchou ponukou vytvárajú jasnú voľbu pre postrekovače Hardi MEGA.


Nie sú tu žiadne kompromisy pre ovládanie iných strojov, pretože sa jedná o počítač určený len pre postrekovače Hardi. Ergonomický dizajn podporuje požiadavku na jednoduchú obsluhu a dlhú životnosť.

Všetky tlačidlá sú logicky umiestnené, čo zjednodušuje ovládanie jednotlivých funkcií. Ako príklad sa počas práce používajú všetky funkcie, ktoré sú umiestnené priamo na joysticku. Týmto spôsobom sa môžu používať bez zdvíhania ruky z laktovej opierky. Aby sa všetko maximálne zjednodušilo, vykonáva sa prepojenie medzi traktorom a strojom len jedným káblom.

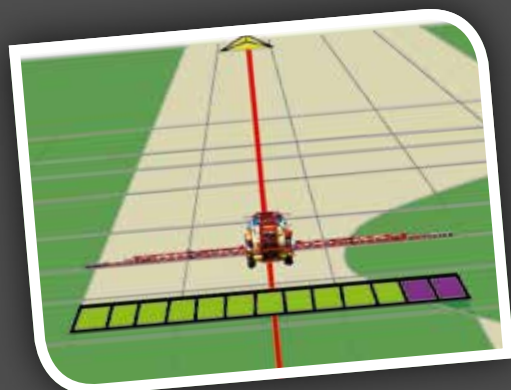

AutoSectionControl

Automatické vypínanie sekcií automaticky otvára a zatvára sekcie postreku na základni polohy postrekovača na pozemku zistené pomocou systému GPS. Ide o štandardnú výbavu terminálov HC 8600 a HC 9600.

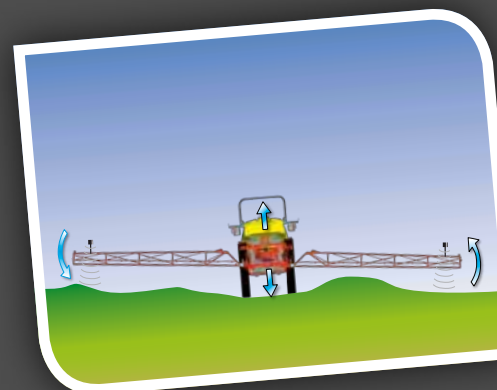

AutoSlant

Automatické ovládanie výšky ramien nad cieľovým povrchom spolu s funkciou celkového naklápania ramien.

Systém Autoslant sa môže dodať pre vertikálne skladané ramená VPZ v záberoch 20-28m. AutoSlant je integrovaný v termináloch ISOBUS.


Technická špecifikácia

Veľkosť nádrže (normálna/celková)	1800	2200
Čerpadlo 364 (194 l/min)	•	•
Čerpadlo 464 (280 l/min)	•	•
Preplachovacia nádrž	200 l	250 l
Nádrž na čistú vodu	15 l	15 l

Hmotnosť, kg (prázdna nádrž)

15 m - 16 m PRO	1697	1747
18 m PRO	1755	1805
20 m VPZ	1820	1870
21 m VPZ	1830	1880
24 m VPZ	1850	1900
27 m VPZ	1855	1905
28 m VPZ	1865	1915

Rozmery, cm	A x B x C	A x B x C
15 m - 16 m PRO	221 x 234 x 288	221 x 234 x 288
18 m PRO	221 x 234 x 315	221 x 234 x 315
20 m VPZ	242 x 234 x 292	242 x 234 x 292
21 m VPZ	242 x 234 x 292	242 x 234 x 292
24 m VPZ	244 x 234 x 327	244 x 234 x 327
27 m VPZ	244 x 234 x 328	244 x 234 x 328
28 m VPZ	244 x 234 x 328	244 x 234 x 328

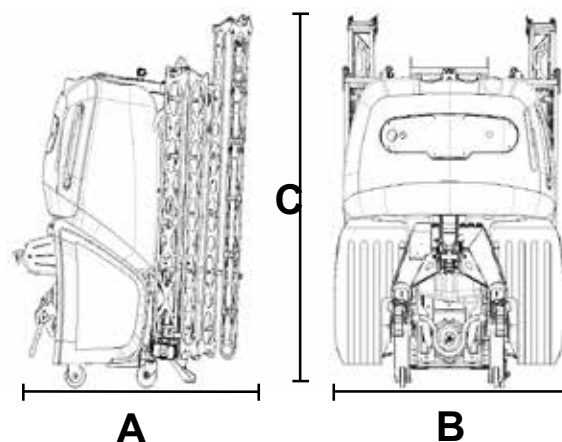

A = Celková dĺžka v cm

B = Maximálna prepravná šírka v cm

C = Celková výška v cm

Doplňková výbava



Bezpečnostná schránka



Plniace zariadenie



Filtre InLine



Osvetlenie ramien



Súprava pre externé čistenie



Cirkulačný systém BoomPrime



Nørre Alslev,
Dánsko



Lleida,
Španělsko



Savigny,
Francie



Beaurainville,
Francie



Davenport,
USA



Adelaide,
Austrálie

HARDI

Špecialista na postrekovanie

HARDI INTERNATIONAL A/S

je medzinárodnou skupinou, ktorej základnou myšlienkou je uspokojenie požiadaviek zákazníkov a výroba kvalitných výrobkov, ktoré zaručujú efektívnu, včasnú a presnú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín.

Od roku 1957 spoločnosť HARDI prispieva k stále sa zvyšujúcemu dopytu po efektívnej a presnej ochrane rastlín. Spoločnosť HARDI je jedným z lídrov v oblasti aplikačných technológií. Aby spoločnosť HARDI dosiahla a udržala si túto pozíciu, jej prioritou je neustály vývoj a inovácie.

Testovanie

Postrekovače HARDI INTERNATIONAL A/S sú testované podľa platných kvalitatívnych noriem. Pracovníci montážnych liniek sú akreditovaní v súlade s požiadavkami NSTS (National Sprayer Testing Scheme) so sídlom vo Veľkej Británii a JKI (Julius Kühn Institut) so sídlom v Nemecku. To zaručuje, že sa poľnohospodárom dodávajú postrekovače najvyššej kvality.



Perfektná povrchová ochrana

Špičkové technológie povrchovej úpravy obsahujú 13 krokov, zahŕňajú predbežné úpravy a práškové lakovanie všetkých komponentov.

Spoločne s povrchovou úpravou Delta/Magni matíc, skrutiek a ostatných komponentov, spoločnosť HARDI dodáva výrobky vysoko odolné voči korózii.



HARDI INTERNATIONAL A/S

Herthadalsevej 10 · 4840 Nørre Alslev
Tef.: +45 43 58 85 00 · Fax: +45 43 58 85 20
E-mail: hardi@hardi-international.com
www.hardi-international.com

Výhradný importér a servis:

UNIMARCO[®]
SK

Tel: +421 911 577 901
E-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.sk