

AGRICULTURAL MACHINERY

CH350

sitrex®




TAŽENÝ ZASTÝLACÍ A KRMNÝ VŮZ CH 350


z produktové řady SITREX je určen pro všechny typy píce. Ocení ho všichni farmáři, kteří chtějí kombinovat spolehlivost a efektivitu v jejich každodenní práci při přípravě podestýlky nebo distribuci krmiv přímo do žlabu.



Konstrukce a výbava je navržena tak, aby vůz zajistil optimální zpracování a distribuci všech typů hmoty. Vyznačuje se následujícími detaily:

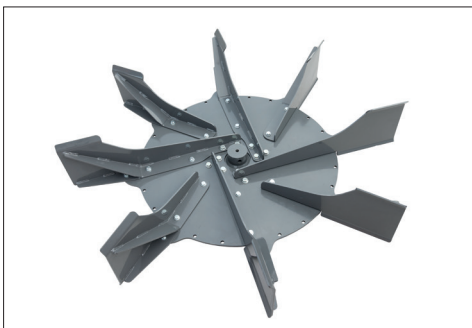

Turbína o průměru 1 500 mm s 8 metacími lopatkami (4 dlouhé a 4 krátké) pro rozhození produktu co nejdále a také pro lepší promíchání.

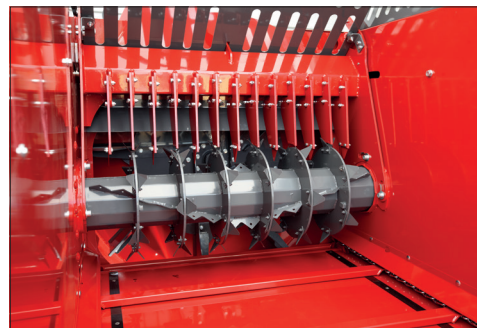

Rotor se 72 noži a 13 protioštrými pro rychlé a kvalitní rozřezání všech druhů hmoty a její následné přesunutí do turbíny. Hydraulicky ovládané protioštrí pro nastavení intenzity práce rotoru.



Velké plnicí dveře umožňují vkládání až dvou kulatých balíků o průměru do 180 cm, nebo jeden hranatý balík o rozměrech 270 x 130 x 90 cm.



Pohon rotoru velmi silným, 4-drážkovým řemenem s pružinovým napínačem.



Rozsah otočení vyskladňovací hlavy je až do 300°. Pro snížení prašnosti je možné doplnit vyskladňovací hlavu sadou čerpadla k rozstříku vody.



Jednoduchý elektrický ovládací panel s joystickem pro nastavení směru vykládky a potenciometrem pro regulaci rychlosti pásového dopravníku.

CH350



TECHNICKÁ SPECIFIKACE CH 350

Celková délka	4 130 mm
Celková šířka	2 075 mm
Výška s maximálně sklopeným vykladačem	2 600 mm
Objem korby	3,5 m ³
Vnitřní délka korby	2 000 mm
Vnitřní šířka korby	1 400 mm
Vnitřní výška korby	1 200 mm
Délka dveří	1 750 mm
Hmotnost	2 200 kg
Kapacita	1 300 kg
Minimální příkon	48 kW – 66 Hp
Minimální průtok oleje / maximální tlak	min. 30 l – max. 150 bar
Ovládání	Elektrický joystick
Připojení na traktor	Nastavitelná oj, oko Ø 50 mm
Maximální naložení kulatých balíků	2 x Ø 1 800 mm
Maximální naložení čtvercových balíků	1 300 x 900 mm x 2 700 mm
Ø turbíny	Ø 1 500 mm
Počet metacích lopatek	8
Maximální rozhození hmoty / otočení vykladače	20 m / 300°
Turbína 2-rychlostní převodovka	min. 280 max. 540 ot./min
Rotor řezání	L=1 400 mm, Ø 530 mm
Počet nožů	72
Počet protiostří	13
Počet otáček rotoru	450 ot./min
Pohon rotoru	4drážkový řemen s pružinovým napínačem
Kola (standard)	10.0 / 75 R15.3
Náprava	Sect. 60 L=1 800 mm, 6 svorníků

UNIMARCO®

UNIMARCO, a. s. • výhradní importér pro ČR a SR
4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: +420 577 901 148 • e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz