

EUROPE

AGRICULTURAL MACHINERY
sitrex[®]

MKS-12 / 14 / 16 / 18 / 20



RYCHLÉ A KVALITNÍ SHRNOVÁNÍ

Shrnovače řady Sitrex Europa MKS představují nejlepší volbu pro shrnování pícnin. Jsou určeny pro práci při vysoké pracovní rychlosti i v náročných terénních podmínkách. Vysoká kvalita práce je zaručena při shrnování jakýchkoliv materiálů. Stroje se vyrábí v 5 pracovních záběrech: 7,5 m, 8,5 m, 9,6 m, 10,7 m a 11,8 m. Rychlé přestavení stroje z pracovní do transportní polohy minimalizuje časové ztráty a zefektivňuje využití stroje. Robustní rám zaručuje odolnost a dlouhodobou životnost stroje. Systém skládání stroje do transportní polohy minimalizuje transportní rozměry a zajišťuje maximální stabilitu stroje při přepravě. Tyto vlastnosti snižují provozní náklady a zvyšují životnost stroje. Nová konstrukce zadní nápravy umožňuje transportní šířku stroje 2,55 m, což zlepšuje manévrovatelnost stroje.




1_TRANSPORTNÍ ZÁMEK

Pomocí automatického transportního zámku lze stroj snadno a rychle zabezpečit pro přepravu a pro přesun mezi pozemky.


2_KOMPAKTNÍ ROZMĚRY A VYSOKÁ SVĚTLOST

Stroj lze snadno a rychle přestavit do transportní polohy. Transportní šířka je 2,55 m. Světlost pod příčkou v zadní části stroje je 1,5 m, což umožňuje průchod velkého množství materiálu bez narušení tvaru řádku.

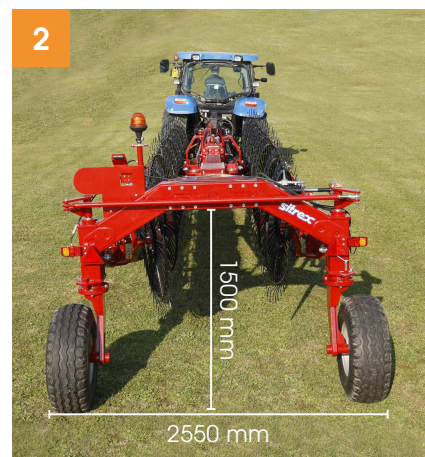



3

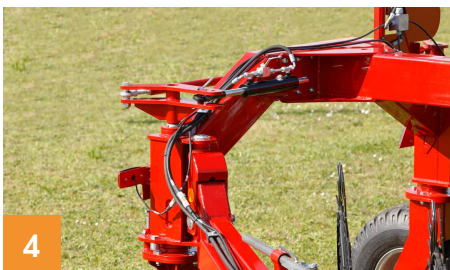

4



5



3_ZÁVĚS S ÚHLEM OTÁČENÍ 90°

Závěs kategorie 2 je propojen hydraulickým okruhem se zadní nápravou a automaticky ovládá řízení zadních kol.

4/5_SYSTEM AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Systém automaticky sleduje stopu traktoru. Jedná se o uzavřený hydraulický okruh, který na základě impulsu ze závěsu ovládá řízení zadních kol stroje.



6

6_BRZDY

Diskové lamelové brzdy na pojezdových kolech zabráňují kmitání pojezdových kol během práce i při transportu.

7_SADA STŘEDOVÝCH KOL

Umožňuje rozhrnutí středu záběru řádku před vytvořením nového řádku, čímž je podpořeno dokonalé provzdušnění hmoty. Hydraulické ovládání umožňuje zvednutí středových kol, pokud není požadavek na jejich používání.




7

8_NASTAVENÍ PŘÍTLAKU SHRNOVACÍCH KOL

Přítlak shrnovacích kol na půdu lze plynule mechanicky nastavit. Tím lze přizpůsobit tlak shrnovacích kol shrnovanému materiálu.

9_NASTAVENÍ ŠÍŘKY ŘÁDKU

Nastavení šířky řádku lze provést snadno a rychle, nezávisle na šířce zadní části rámu. Nastavení se provádí pomocí mechanismu, který ovládá 2 poslední shrnovací kola na každé straně.

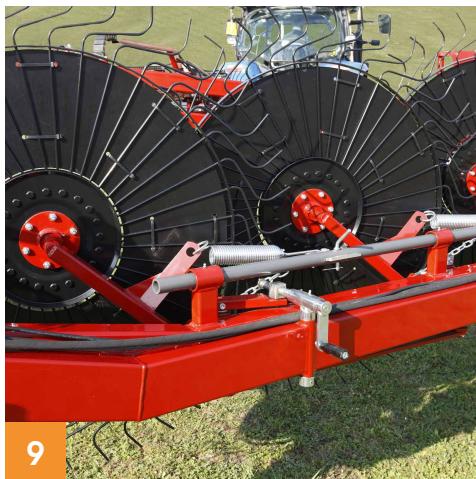

9




8

EUROPE

AGRICULTURAL MACHINERY
sitrex[®]

MKS -12 /14 /16 / 18 / 20

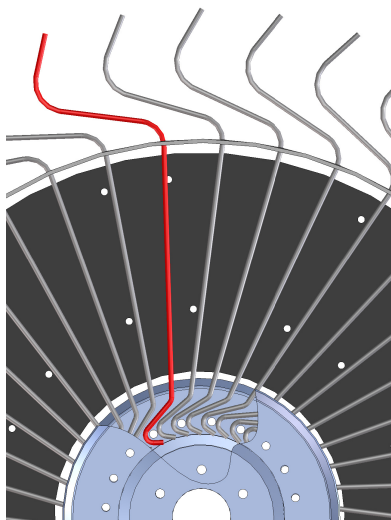

SHRNOVACÍ KOLO HEAVY CROP



TRANSPORTNÍ POLOHA

Stroj v transportní poloze připravený pro přepravu.

MODEL	EUROPE MKS 12	EUROPE MKS 14	EUROPE MKS 16	EUROPE MKS 18	EUROPE MKS 20
Počet shrnovacích kol	12	14	16	18	20
Průměr shrnovacího kola	1,4 m	1,4 m	1,4 m	1,4 m	1,4 m
Maximální šířka řádku	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Minimální šířka řádku	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m
Maximální pracovní šířka	7,50 m	8,50 m	9,60 m	10,7 m	11,8 m
Přepravní výška	2,4 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m
Požadovaný příkon	60 hp	70 hp	70 hp	90 hp	90 hp
Pracovní rychlost (doporučená)	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
Přední kolo	225/70 R15	225/70 R15	225/70 R15	225-70/15	225-70/15
Zadní kolo	11.5/80 R15.3	11.5/80 R15.3	11.5/80 R15.3	11.5-80/15.3	11.5-80/15.3
Transportní šířka	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
Transportní délka	10,5 m	10,5 m	10,5 m	12,3 m	12,3 m
Hmotnost	2830 kg	3080 kg	3190 kg	3590 kg	3690 kg

UNIMARCO[®]

UNIMARCO, a. s. • výhradní importér pro ČR a SR
4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: +420 577 901 148 • e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz