

TR / 6-9 S / 11-13 S

AGRICULTURAL MACHINERY

sitrex[®]



TR / 6-9 S / 11-13 S



Nová řada jednostranných tažených paprskových shrnovačů TR/6-13 S vyniká kompaktními transportními rozměry, snadnou obsluhou a nastavením při práci. Stroj lze snadno a rychle přestavit z transportní do pracovní polohy pomocí hydraulického okruhu přímo z kabiny traktoru. Promyšlená konstrukce stroje poskytuje vysoký výkon a vynikající kvalitu práce. Řada TR se vyznačuje snadnou manévrovatelností i na malých plochách a nerovných pozemcích, vysokou stabilitou v pracovní i transportní poloze. Stroje mají robustní konstrukci, která zajišťuje dlouhou životnost i v náročných podmínkách.





TR / 6-9 S



TR / 11-13 S


INOVACE A VÝHODY

Stroj lze snadno přestavit z pracovní do transportní polohy a opačně pomocí jedné páky v kabině traktoru. Promyšlená konstrukce umožňuje minimalizovat celkové rozměry stroje v transportní poloze a současně plynulé nastavení pracovního záběru v závislosti na potřebách uživatele. Bezpečnostní ventily hydraulického okruhu zajišťují bezpečné zajištění stroje v transportní poloze a současně udržování nastaveného pracovního záběru v pracovní poloze. Pružiny ramen shrnovacích kol zajišťují dokonalé kopírování povrchu i v nejnáročnějších terénních podmínkách. Tento systém chrání rám stroje proti namáhání, které se přenáší od shrnovacích kol, zejména při kontaktu s cizím tělesem. Výše uvedené vlastnosti zaručují vysoký výkon při zachování nejvyšší kvality za každých podmínek.




TR / 6-9 S

TR / 6-9 S / 11-13 S

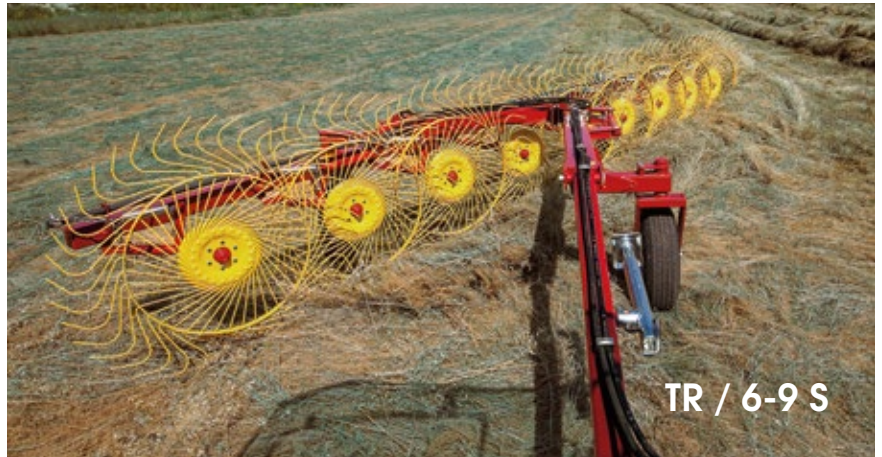

TR / 6-9 S

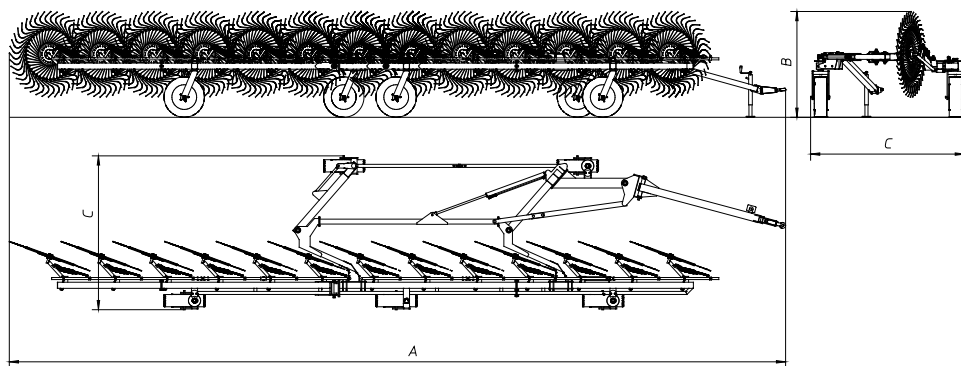

SPECIFIKACE	TR/6-S	TR/7-S	TR/8-S	TR/9-S	TR/11-S	TR/13-S
Celková délka (A) (m)	7,1	7,95	8,75	9,65	10,3	12,8
Transportní výška (B) (m)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,75	1,75
Transportní šířka (C) (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	2,48	2,48
Počet shrnovacích kol	6	7	8	9	11	13
Počet prstů na shrnovacím kole	40	40	40	40	40	40
Průměr prstu (mm)	7	7	7	7	7	7
Průměr shrnovacích kol (m)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Pracovní záběr (m)	4	4,5	5	5,5	6,5	7,5
Pracovní rychlost (km/h)	22	22	22	22	22	22
Požadovaný příkon (hp/kW)	30 hp / 22 kW	30 hp / 22 kW	30 hp / 22 kW	30 hp / 22 kW	40 hp / 30 kW	40 hp / 30 kW
Hmotnost (kg)	710	735	780	815	1400	1500

UNIMARCO[®]

UNIMARCO, a. s. • výhradní importér pro ČR a SR
 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
 tel.: +420 577 901 148 • e-mail: unimarco@unimarco.cz
 web: www.unimarco.cz