



ZHRŇOVAČE QR

AGRICULTURAL MACHINERY
sitrex®

QRAKE 8-10-12
QRAKE X 12-14





Jednoduché použitie a ľahká obsluha

- paprskový zhrňovač s jednoduchou nápravou s pracovným záberom od 5 do 7,8 m
- robustný rám, kompaktné rozmery, ľahká manévrovateľnosť a potreba nízkeho príkonu traktora
- stroj je možné na želanie zákazníka vybaviť zhrňovacími kolesami Heavy Crop s priemerom 1,4 m s prstami s priemerom 7 mm

Hydraulická sada otváranie / zatváranie

- táto sada umožňuje nastavenie pracovného záberu priamo z kabíny traktora
- pracovný záber možno plynulo nastaviť podľa typu stroja v rozmedzí 5 - 7,8 m, pričom šírka riadku môže byť od 0,9 - 2 m u všetkých typov strojov
- sadu je možné namontovať na stroj i dodatočne



ŠPECIFIKÁCIA	QR 8	QR 10	QR 12
Počet zhrňovacích kolies	8	10	12
Rozmer pneumatík	205/75-15	205/75-15	205/75-15
Minimálny príkon (hp)	30	30	30
Transportná šírka (m)	2,8	2,8	2,8
Pracovný záber (m)	5,0–5,8	5,8–6,7	6,6–7,8
Šírka riadku (m)	0,9–2,0	0,9–2,0	0,9–2,0
Maximálna šírka riadku (m)	2,0	2,0	2,0
Hmotnosť (kg)	675	740	830



Vysoké výkony pri nízkych nákladoch

- paprskový zhrňovač s tandemovou nápravou s pracovným záberom od 6,7 do 8,5 m
- stroj je možné na želanie zkazníka vybaviť zhrňovacími kolesami s priemerom 1,5 m s prstami s priemerom 7,5 mm a tiež kolesami Heavy Crop s priemerom 1,4 m s prstami s priemerom 7 mm

Tandemová náprava

- tandemová náprava výrazne napomáha k zabezpečeniu stability stroja
- zaisťuje dokonalé kopírovanie povrchu terénu pri práci



ŠPECIFIKÁCIA	QR X 12	QR X 14
Počet zhrňovacích kolies	12	14
Rozmer pneumatík	205/75-15	205/75-15
Minimálny príkon (hp)	50	60
Transportná šírka (m)	2,8	2,8
Pracovný záber (m)	6,7–7,65	7,6–8,5
Šírka riadku (m)	0,9–2,0	0,9–2,0
Maximálna šírka riadku (m)	2,0	2,0
Hmotnosť (kg)	1.210	1.340


Sada stredových kolies

- táto sada sa skladá z dvoch stredových kolies, umožňuje rozhrnúť stredu záberu stroja pred vytvorením nového riadku, čím je podporené dokonalé prevzdušnenie hmoty
- sadu je možné namontovať na stroj i dodatočne
- je nezávisle ovládaná a uľahčuje následné pracovné operácie so zhrnutým materiálom



Nastavenie prítlaku

- prítlak zhrňovacích kolies môže byť nastavený podľa konkrétnych pracovných podmienok
- pre zhrňovanie ťažkého materiálu môže byť prítlak kolies nastavený tak, aby nedochádzalo ku kontaktu so zemou a bola tak zaistená maximálna čistota zhrňovanej hmoty

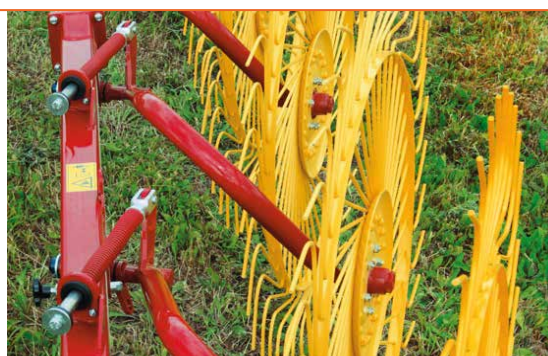

Jednostranné zhrňovanie

- zaistením jedného z ramien v transportnej polohe je umožnené využitie stroja pre jednostranné zhrňovanie, a to ako ľavým, tak i pravým ramenom



Transportná poloha

- aj napriek veľký pracovný záber je stroj v transportnej polohe veľmi kompaktný, čo uľahčuje manévrovanie so strojom a bezpečný prevoz po pozemných komunikáciách

