

CH350

AGRICULTURAL MACHINERY

sitrex®




ŤAHANÝ NASTIELACÍ A KŔMNY VOZ CH 350


z produktovej rady Sitrex je určený pre všetky typy krmovín. Ocenia ho všetci farmári, ktorí chcú kombinovať spoľahlivosť a efektívnosť v ich každodennej práci pri príprave podstielky alebo distribúcii krmív priamo do žľabu.



Konstrukcia a výbava je navrhnutá tak, aby voz zaistil optimálne spracovanie a distribúciu všetkých typov hmoty. Vyznačuje sa nasledujúcimi detaily:

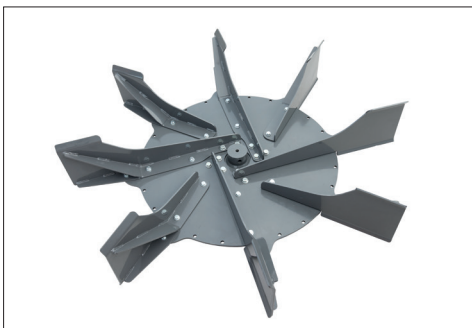

Turbína s priemerom 1 500 mm s 8 metacími lopatkami (4 dlhé a 4 krátke) pre rozhodenie produktu čo najďalej a tiež pre lepšie premiešanie.

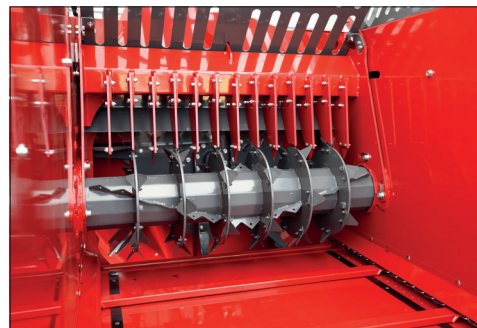

Rotor sa 72 nožmi a 13 protiostrím pre rýchle a kvalitné rozrezanie všetkých druhov hmoty a jej následné presunutie do turbíny. Hydraulicky ovládané protiostrie pre nastavenie intenzity práce rotora.



Veľké plniace dvere umožňujú vkladania až dvoch okrúhlych balíkov s priemerom do 180 cm, alebo jeden hranatý balík s rozmermi 270 × 130 × 90 cm.



Pohon rotora veľmi silným, 4-drážkovým remeňom s pružinovým napínačom.



Rozsah otočenia vyskladňovacie hlavy je až do 300 °. Pre zníženie prašnosti je možné doplniť vyskladňovaciu hlavu sadou čerpadla k rozstreku vody.



Jednoduchý elektrický ovládací panel s joystickom pre nastavenie smeru vykládky a potenciometrom pre reguláciu rýchlosti pásového dopravníka.

CH350



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA CH 350

Celková dĺžka	4 130 mm
Celková šírka	2 075 mm
Výška s maximálne sklopeným vykladačom	2 600 mm
Objem korby	3,5 m³
Vnútna dĺžka korby	2 000 mm
Vnútna šírka korby	1 400 mm
Vnútna výška korby	1 200 mm
Dĺžka dverí	1 750 mm
Hmotnosť	2 200 kg
Kapacita	1 300 kg
Minimálny príkon	48 KW – 66 Hp
Minimálny prietok oleja / maximálny tlak	min. 30 l – max. 150 bar
Ovládanie	Elektrický joystick
Pripojenie na traktor	Nastaviteľná oj, oko Ø 50 mm
Maximálne naloženie okrúhlych balíkov	2 x Ø 1 800 mm
Maximálne naloženie štvorcových balíkov	1 300 x 900 mm x 2 700 mm
Ø turbíny	Ø 1 500 mm
Počet metacích lopatiek	8
Maximálne rozhodenie hmoty / otočenie vykladača	20 m / 300°
Turbína 2-rýchlostná prevodovka	min. 280 max. 540 ot./min
Rotor rezanie	L = 1 400 mm, Ø 530 mm
Počet nožov	72
Počet proti ostrie	13
Počet otáčok rotora	450 ot./min
Pohon rotora	4drážkový remeň s pružinovým napínačom
Kolesá (štandard)	10.0 / 75 R15.3
Náprava	Sect. 60 L=1 800 mm, 6 svorníkov