

EUROPE

AGRICULTURAL MACHINERY
sitrex[®]

MKS-12 / 14 / 16 / 18 / 20



RÝCHLE A KVALITNÉ ZHRŇOVANIE

Zhrňovače radu Sitrex Europa-MKS predstavujú najlepšiu voľbu pre zhrňovanie krmovín. Sú určené pre prácu pri vysokej pracovnej rýchlosti aj v náročných terénnych podmienkach. Vysoká kvalita práce je zaručená pri shnovaní akýchkoľvek materiálov. Stroje sa vyrábajú v 5 pracovných záberoch: 7,5 m, 8,5 m, 9,6 m, 10,7 m a 11,8 m. Rýchle prestavenie stroja z pracovnej do prepravnej polohy minimalizuje časové straty a zefektívňuje využitie stroja. Robustný rám zaručuje odolnosť a dlhodobú životnosť stroja. Systém skladanie stroja do prepravnej polohy minimalizuje prepravné rozmery a zaisťuje maximálnu stabilitu stroja pri preprave. Tieto vlastnosti znižujú prevádzkové náklady a zvyšujú životnosť stroja. Nová konštrukcia zadnej nápravy umožňuje prepravnú šírku stroja 2,55 m pre zdokonalenú manévrovateľnosť stroja.



1_TRANSPORTNÝ ZÁMOK

Pomocou automatického transportného zámku možno stroj ľahko a rýchlo zabezpečiť pre prepravu a pre presun medzi pozemkami.

2_KOMPAKTNÉ ROZMERY A VYSOKÁ SVETLOSŤ

Stroj je možné ľahko a rýchlo prestaviť do prepravnej polohy. Prepravná šírka je 2,55 m. Svetlosť pod priečkou v zadnej časti stroja je 1,5 m, ktorá umožňuje priechod veľkého množstva materiálu bez narušenia tvaru riadku.





3_ZÁVES S UHLOM OTÁČANIA 90°

Záves kategórie 2 je prepojený hydraulickým okruhom so zadnou nápravou a automaticky ovláda riadenie zadných kolies.

4/5_SYSTÉM AUTOMATICKÉHO RIADENIA

Systém automaticky sleduje stopu traktora. Jedná sa o uzavretý hydraulický okruh, ktorý na základe impulzu zo závesu ovláda riadenie zadných kolies stroja.



6_BRZDY

Diskové lamelové brzdy na pojazďových kolesách zabraňujú kmitaniu pojazďových kolies počas práce aj pri transporte.

7_SADA STREDOVÝCH KOLIES

Umožňuje rozhrnutie stredy záberu riadku pred vytvorením nového riadku, čím je podporené dokonalé prevzdušnenie hmoty. Hydraulické ovládanie umožňuje zdvihnutie stredových kolies, pokiaľ nie je požiadavka na ich používanie.




8_NASTAVENIE PRÍTLAKU ZHRŇOVACÍCH KOLIES

Prítlak zhrňovacích kolies na pôdu je možné plynule mechanicky nastaviť. Tým je možné prispôsobiť tlak zhrňovacích kolies shrnovanému materiálu.

9_NASTAVENÍ ŠÍRKY RIADKU


Nastavení šířky řádku je možné vykonať ľahko a rýchlo, nezávisle na šírke zadnej časti rámu. Nastavení sa vykonáva pomocou mechanizmu, ktorý ovláda 2 posledné zhrňovacie kolesá na každej strane.

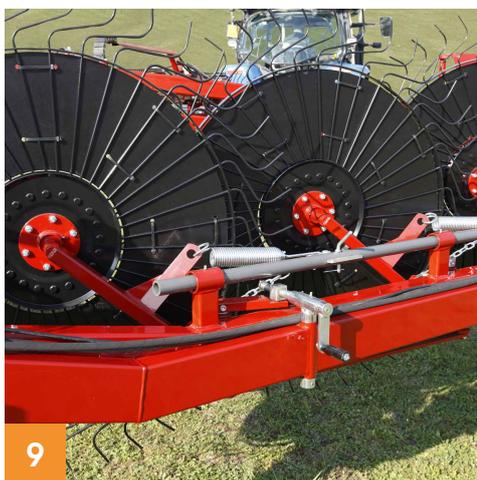

EUROPE

AGRICULTURAL MACHINERY
sitrex[®]

MKS -12 /14 /16 / 18 / 20

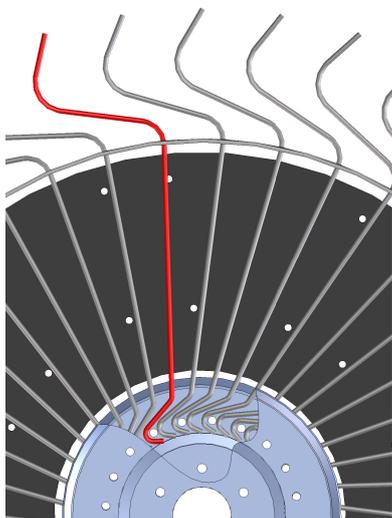

**ZHRŇOVACÍ KOLESO
HEAVY CROP**



PREPRAVNÁ POLOHA

Stroj v prepravnej polohe pripravený na prepravu.

MODEL	EUROPE MKS 12	EUROPE MKS 14	EUROPE MKS 16	EUROPE MKS 18	EUROPE MKS 20
Počet zhrňovacích kolies	12	14	16	18	20
Priemer zhrňovacieho kolesa	1,4 m	1,4 m	1,4 m	1,4 m	1,4 m
Maximálna šírka riadku	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Minimálna šírka riadku	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m
Maximálna pracovná šírka	7,50 m	8,50 m	9,60 m	10,7 m	11,8 m
Prepravná výška	2,4 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m
Požadovaný príkon	60 hp	70 hp	70 hp	90 hp	90 hp
Pracovná rýchlosť (odporúčaná)	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
Predné koleso	225/70 R15	225/70 R15	225/70 R15	225-70/15	225-70/15
Zadné koleso	11.5/80 R15.3	11.5/80 R15.3	11.5/80 R15.3	11.5-80/15.3	11.5-80/15.3
Prepravná šírka	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
Prepravná dĺžka	10,5 m	10,5 m	10,5 m	12,3 m	12,3 m
Hmotnosť	2830 kg	3080 kg	3190 kg	3590 kg	3690 kg

UNIMARCO[®]
SK

UNIMARCO SK, s.r.o. • výhradný importér pre SR a ČR
Malý Cetín 155, 951 07 Malý Cetín, Slovensko
tel.: +421 911 770 629 • e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.sk