

TR / 6-9 S / 11-13 S

AGRICULTURAL MACHINERY
sitrex[®]



TR / 6-9 S / 11-13 S



Nový rad jednostranných ťahaných zhŕňačov s prstovými kolesami TR / 6-13 S vyniká kompaktnými transportnými rozmermi, ľahkou obsluhou a nastavením pri práci. Stroj možno ľahko a rýchlo prestaviť z transportnej do pracovnej polohy pomocou hydraulického okruhu priamo z kabíny traktora. Premyslená konštrukcia stroja poskytuje vysoký výkon a vynikajúcu kvalitu práce. Rad TR sa vyznačuje jednoduchou manévrovateľnosťou aj na malých plochách a nerovných pozemkoch, vysokou stabilitou v pracovnej i prepravnej polohe. Stroje majú robustnú konštrukciu, ktorá zaisťuje dlhú životnosť aj v náročných podmienkach.





TR / 6-9 S



TR / 11-13 S


INOVÁCIE A VÝHODY

Stroj je možné ľahko prestaviť z pracovnej do prepravnej polohy a opačne pomocou jednej páky v kabíne traktora. Premyslená konštrukcia umožňuje minimalizovať celkové rozmery stroja v prepravnej polohe a súčasne plynulé nastavenie pracovného záberu v závislosti na potrebách používateľa. Bezpečnostné ventily hydraulického okruhu zaisťujú bezpečné zaistenie stroja v prepravnej polohe a súčasne udržiavanie nastaveného pracovného záberu v pracovnej polohe. Pružiny ramien zhrňovacích kolies zaisťujú dokonalé kopírovanie povrchu aj v najnáročnejších terénnych podmienkach. Tento systém chráni rám stroja proti namáhaniu, ktoré sa prenáša od zhrňovacích kolies, hlavne pri kontakte s cudzím telesom. Vyššie uvedené vlastnosti zaručujú vysoký výkon pri zachovaní najvyššej kvality za každých podmienok.



TR / 6-9 S

TR / 6-9 S / 11-13 S

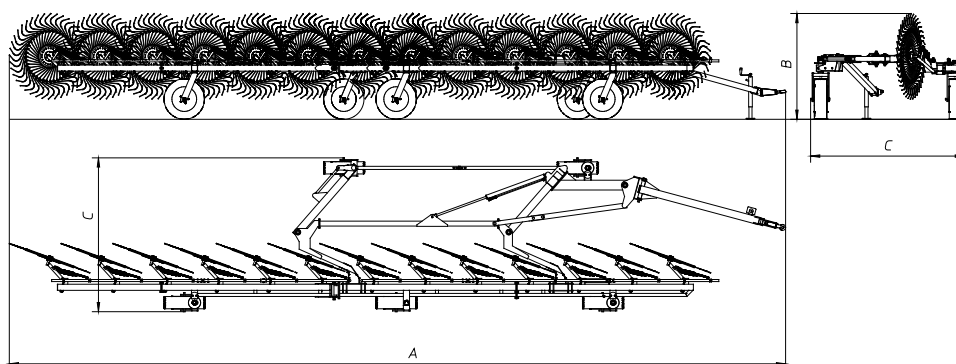

ŠPECIFIKÁCIA	TR/6-S	TR/7-S	TR/8-S	TR/9-S	TR/11-S	TR/13-S
Celková dĺžka (A) (m)	7,1	7,95	8,75	9,65	10,3	12,8
Prepravná výška (B) (m)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,75	1,75
Prepravná šírka (C) (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	2,48	2,48
Počet zhrňovacích kolies	6	7	8	9	11	13
Počet prstov na zhrňovacom kolese	40	40	40	40	40	40
Priemer prstov (mm)	7	7	7	7	7	7
Priemer zhrňovacích kolies (m)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Pracovný záber (m)	4	4,5	5	5,5	6,5	7,5
Pracovná rýchlosť (km/h)	22	22	22	22	22	22
Požadovaný príkon (hp/kW)	30 hp / 22 kW	30 hp / 22 kW	30 hp / 22 kW	30 hp / 22 kW	40 hp / 30 kW	40 hp / 30 kW
Hmotnosť (kg)	710	735	780	815	1400	1500